

Pensiline Impermeabili

Le Pensiline Impermeabili CoverMet sono realizzate utilizzando un palo conico curvo (128/60 mm di diametro e 4 mm di spessore) ricavato da lamiera di acciaio in qualità S355JR, rinforzato da un traliccio in tubolare da 60mm di diametro.

Questo permette di ottenere delle coperture per auto con 4,8 metri di profondità ed una altezza massima di 2,6 metri (scheda tecnica), l'interasse tra i pali è di 2,5 metri (ogni posto auto).

Il palo, grazie al processo di zincatura a caldo realizzata immergendo il palo in un bagno di zinco fuso a 450° C secondo le norme UNI EN ISO 1461 , possiede una protezione estremamente efficace verso la corrosione e formazione di ruggine, infatti attraverso una reazione metallurgica si crea uno strato di lega intermetallica ferro-zinco resistente agli urti e perfettamente continuo che impedisce il contatto dei manufatti con l'atmosfera.

La copertura è realizzata con telo in tessuto di poliestere ad alta tenacità spalmato in PVC, del peso complessivo 650 gr/m², autoestinguente in classe II, laccatura acrilica (scheda tecnica), disponibile nei colori bianco, avorio, grigio e verde; su richiesta si possono ottenere molti altri colori (particolare telo).

Il posizionamento del telo è realizzato con un sistema di tensionamento privo di corde che rende la struttura esteticamente più gradevole e funzionale.

La Pensilina Impermeabile CoverMet, risponde alle normative in vigore ed è idonea a sostenere il carico della neve fino a circa 60 kg al metro quadrato, risultando pertanto a norma nella zona 3 definita dal Testo Unico del 2008 per altitudini inferiori a 200 metri slm. Al di sopra di tale altitudine e nelle restanti zone, pertanto è opportuno smontare i teli nel periodo invernale.

Le nostre coperture per auto sono disponibili in tre versioni di ancoraggio: con palo annegato su plinto di cemento armato, su piastra base e su piastra a muro (dettaglio) assicurandosi che la superficie di ancoraggio sia realizzata in Cemento Armato.

Le coperture per auto CoverMet si installano facilmente grazie ad un sistema di staffe saldate al palo che permettono di imbullonare i tubolari di collegamento al palo portante.

Le coperture per auto CoverMet possono essere verniciate con sistema a polveri epossidiche ed essiccazione nel forno di polimerizzazione. Su richiesta del cliente si progettano e realizzano strutture capaci di soddisfare qualsiasi esigenza.



Coperture impermeabili 60 Kg/mq

Particolari delle coperture


La copertura è realizzata con telo in tessuto di poliestere ad alta tenacità spalmato in PVC, del peso complessivo 650 gr/m², autoestinguente in classe II, laccatura acrilica, disponibile nei colori bianco, avorio, grigio e verde; su richiesta si possono ottenere molti altri colori.

Il posizionamento del telo è realizzato con un sistema di tensionamento privo di corde che rende la struttura esteticamente più gradevole e funzionale.

La Pensilina Impermeabile CoverMet, risponde alle normative in vigore ed è idonea a sostenere il carico della neve fino a circa 60 kg al metro quadrato, risultando pertanto a norma nella zona 3 definita dal Testo Unico del 2008 per altitudini inferiori a 200 metri slm. Al di sopra di tale altitudine e nelle restanti zone, pertanto è opportuno smontare i teli nel periodo invernale.



Quote di ingombro

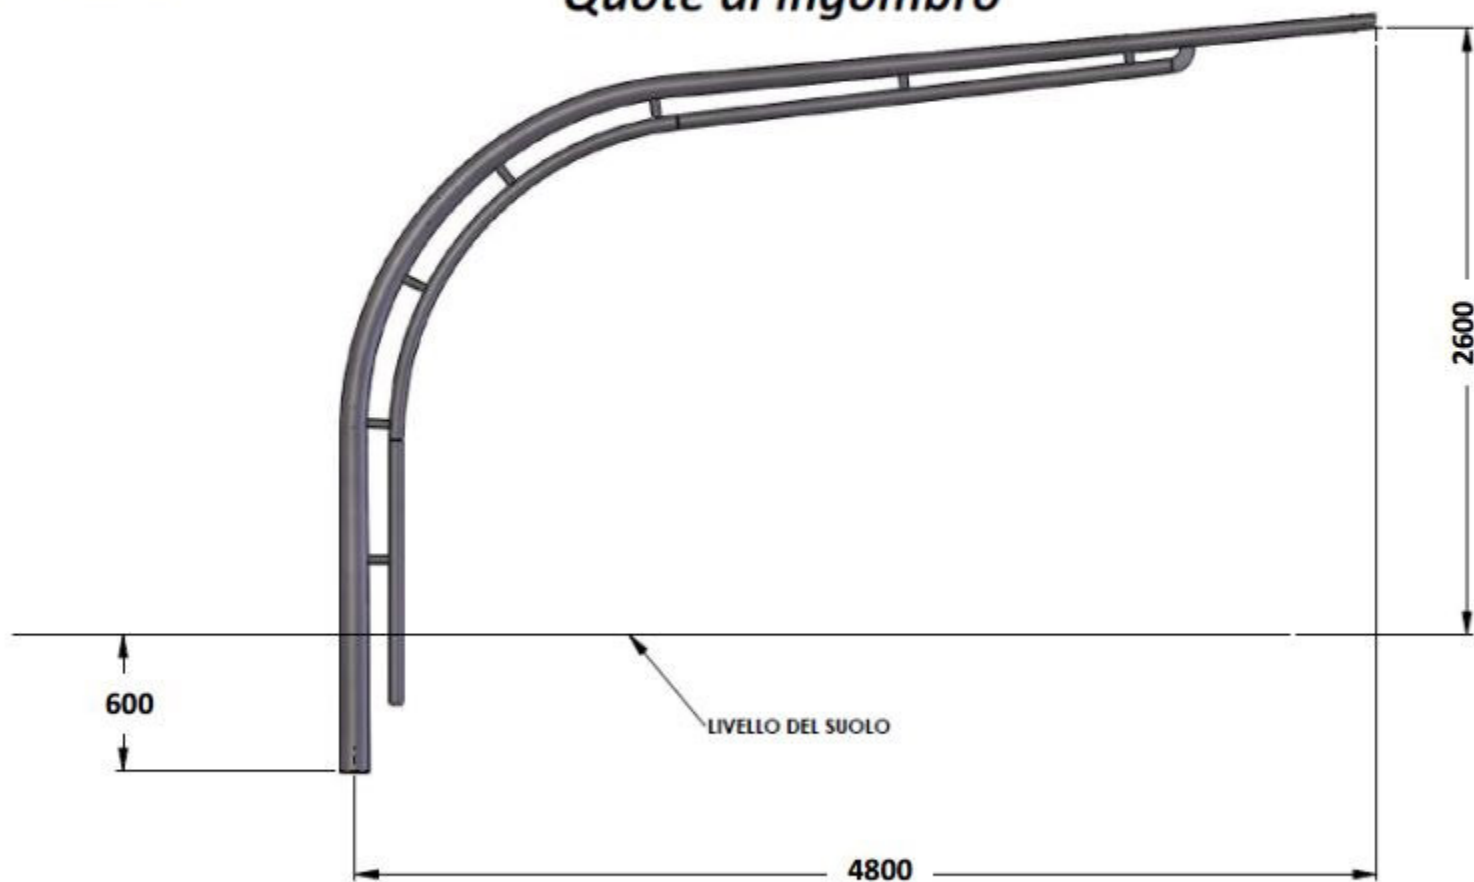



Quote di ingombro





Coperture impermeabili carico neve 150 Kg/mq

Pensiline a Carico Portante

Le Pensiline a carico portante CoverMet sono realizzate utilizzando un palo conico curvo (128/60 mm di diametro e 4 mm di spessore) ricavato da lamiera di acciaio in qualità S355JR, rinforzato da un traliccio in tubolare da 60mm di diametro e lamiera di grande spessore, in modo da conferire alla struttura elevata capacità portante abbinata ad una linea elegante e semplice. La tipologia costruttiva adottata consente di ottenere delle coperture per auto con elevata capacità portante (fino a 150 kg/m^2) abbinata ad una notevole profondità (4,8 metri) ed una altezza massima di 2,6 metri (scheda tecnica); l'interasse tra i pali è di 2,5 metri (ogni posto auto).

La struttura, grazie al processo di zincatura a caldo realizzata immergendo il palo in un bagno di zinco fuso a 450°C secondo le norme UNI EN ISO 1461, possiede una protezione estremamente efficace verso la corrosione e formazione di ruggine, infatti attraverso una reazione metallurgica si crea uno strato di lega intermetallica ferro-zinco resistente agli urti e perfettamente continuo che impedisce il contatto dei manufatti con l'atmosfera.

La copertura è realizzata con telo in tessuto di poliestere ad alta tenacità spalmato in PVC, del peso complessivo 650 gr/m^2 , autoestinguente in classe II, laccatura acrilica (scheda tecnica), disponibile nei colori bianco, avorio, grigio e verde; su richiesta si possono ottenere molti altri colori (particolare telo).

Il posizionamento del telo è realizzato con un sistema di tensionamento privo di corde che rende la struttura esteticamente più gradevole e funzionale.

La Pensilina a carico portante CoverMet, risponde a tutte le normative in vigore ed è idonea all'applicazione sulla quasi totalità del territorio nazionale. Nelle zone con carichi neve superiori, sono possibili progettazioni ad hoc al fine di rispondere a qualunque esigenza di carico.


Le nostre coperture per auto sono disponibili in due versioni di ancoraggio: su piastra base e su piastra a muro (dettaglio) assicurandosi che la superficie di ancoraggio sia realizzata in Cemento Armato.

Le coperture per auto CoverMet si installano facilmente grazie ad un sistema di staffe saldate al palo che permettono di imbullonare i tubolari di collegamento al palo portante.

Le coperture per auto CoverMet possono essere verniciate con sistema a polveri epossidiche ed essiccazione nel forno di polimerizzazione. Su richiesta del cliente si progettano e realizzano strutture capaci di soddisfare qualsiasi esigenza.




QUOTE DI INGOMBRO

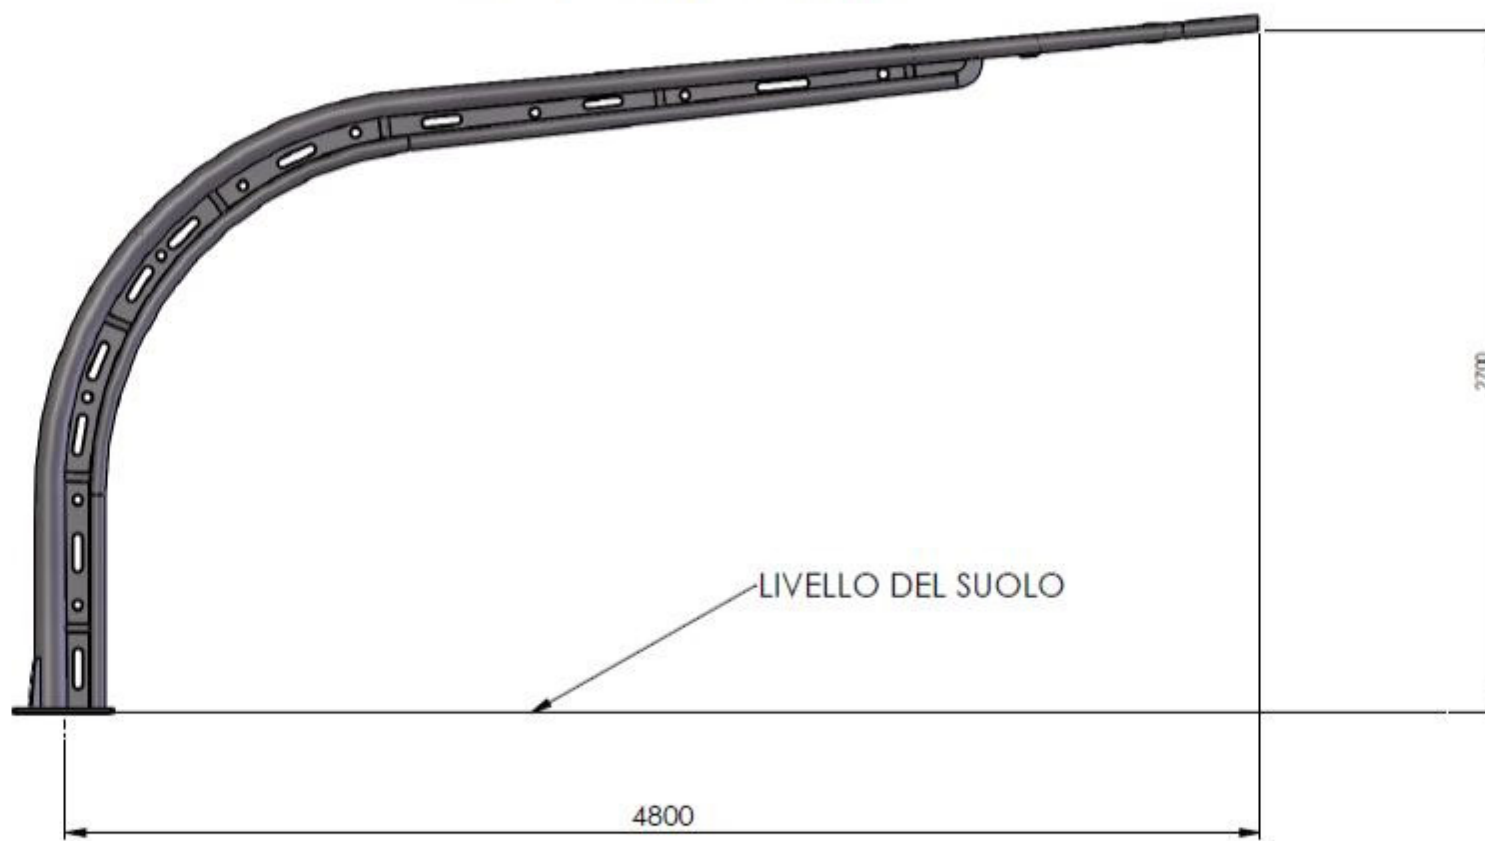



QUOTE DI INGOMBRO

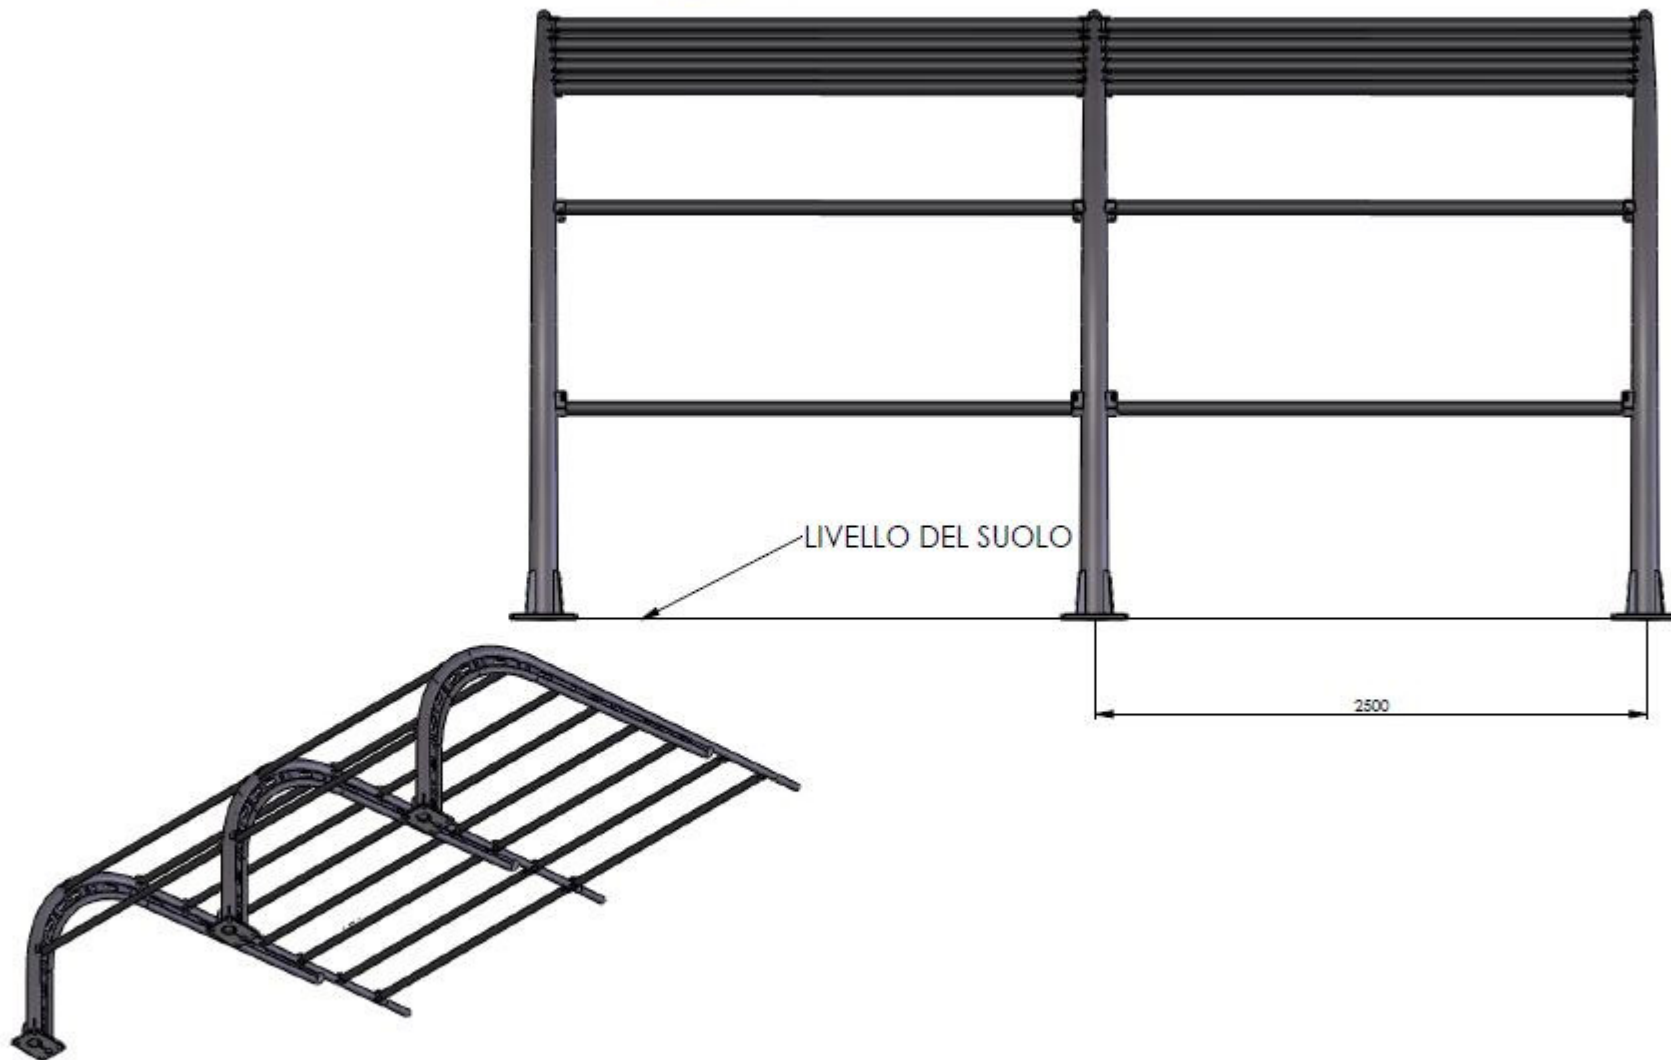



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

[**www.festatende.it**](http://www.festatende.it)

[**info@festatende.it**](mailto:info@festatende.it)