

Pensiline in alluminio e policarbonato

Pensiline certificate TUV in alluminio e policarbonato, progettate e realizzate su misura, resistenti e robuste per proteggere dagli agenti atmosferici



Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Classica



Pensilina realizzata interamente in alluminio, rappresenta il modello più richiesto dell'intera gamma Vitrum Mioni Srl. Unendo linee moderne ad una ricercata cura nei dettagli, è ideale nella protezione di infissi, porte d'ingresso ed ampi spazi esterni. Con la sua forma leggermente curvata, la pensilina riesce a riparare anche grandi superfici adattandosi alle situazioni più diverse: può coprire rampe di scale con variazioni di pendenza che ne seguono l'andamento; delineare il contorno degli edifici con angoli esterni/interni di raccordo e presentare opportuni scansi in corrispondenza delle calate dei pluviali, spesso collocate sul fronte degli edifici. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

Pensilina mod. Classica - sporgenza da 60 a 250 cm - lunghezza su misura



Pensilina in alluminio e poliacarbonato mod. Forata



Pensilina ideale per edifici moderni grazie all'inserimento delle staffe forate. La forma leggermente curvata protegge infissi o porte d'ingresso, adattandosi alle situazioni più diverse la possibilità di realizzare variazioni di pendenza, angoli o scansi. La piastra d'attacco al muro in acciaio misura soltanto 20 centimetri d'altezza e risolve ogni problema d'installazione permettendo l'ancoraggio anche in spazi ridotti. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

Pensilina mod. Forata - sporgenza da 90 a 150 cm - lunghezza su misura



Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Arco



Grazie alla sua forma curvata, questo modello garantisce una buona protezione dagli agenti atmosferici. Ripara infissi e porte d'ingresso con sopraluce anche in caso di pioggia e vento intensi e, grazie ai suoi braccetti di supporto, richiede pochissimo spazio per l'ancoraggio. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

Pensilina mod. Arco - sporgenza da 80 a 150 - lunghezza su misura



Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Aurora



È un modello sviluppato per coprire ampi spazi esterni quali zone di carico/scarico merci. Il sistema di fissaggio con tiranti in acciaio inox, rivestiti da tubolare in alluminio con piastra in fusione di alluminio per il fissaggio a parete, permette l'installazione di pensiline con elevate sporgenze in prossimità di portoni. Risulta idonea anche per la copertura di rampe di scale con variazioni di pendenza che ne seguono l'andamento e per delineare il contorno degli edifici con angoli esterni/interni di raccordo. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

Pensilina mod. Aurora - sporgenza 100/120/150 - lunghezza su misura



Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Ricciolo



Pensilina realizzata interamente in alluminio, adatta a contesti rustici ed edifici dalle linee classiche grazie all'inserimento di riccioli che creano un motivo molto raffinato. La forma leggermente curvata protegge infissi o porte d'ingresso dagli agenti atmosferici, adattandosi alle situazioni più diverse grazie alla possibilità di realizzare variazioni di pendenza, angoli o scansi. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

Pensilina mod. Ricciolo - sporgenza da 90 a 140 - lunghezza su misura




Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Tiranti



È un modello sviluppato per coprire ampi spazi esterni quali zone di carico/scarico merci. Il sistema di fissaggio con tiranti in acciaio inox, rivestiti da tubolare in alluminio con piastra in fusione di alluminio per il fissaggio a parete, permette l'installazione di pensiline con elevate sporgenze in prossimità di portoni. Risulta idonea anche per la copertura di rampe di scale con variazioni di pendenza che ne seguono l'andamento e per delineare il contorno degli edifici con angoli esterni/interni di raccordo. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

Pensilina mod. Tiranti - sporgenza da 60 a 250 - lunghezza su misura

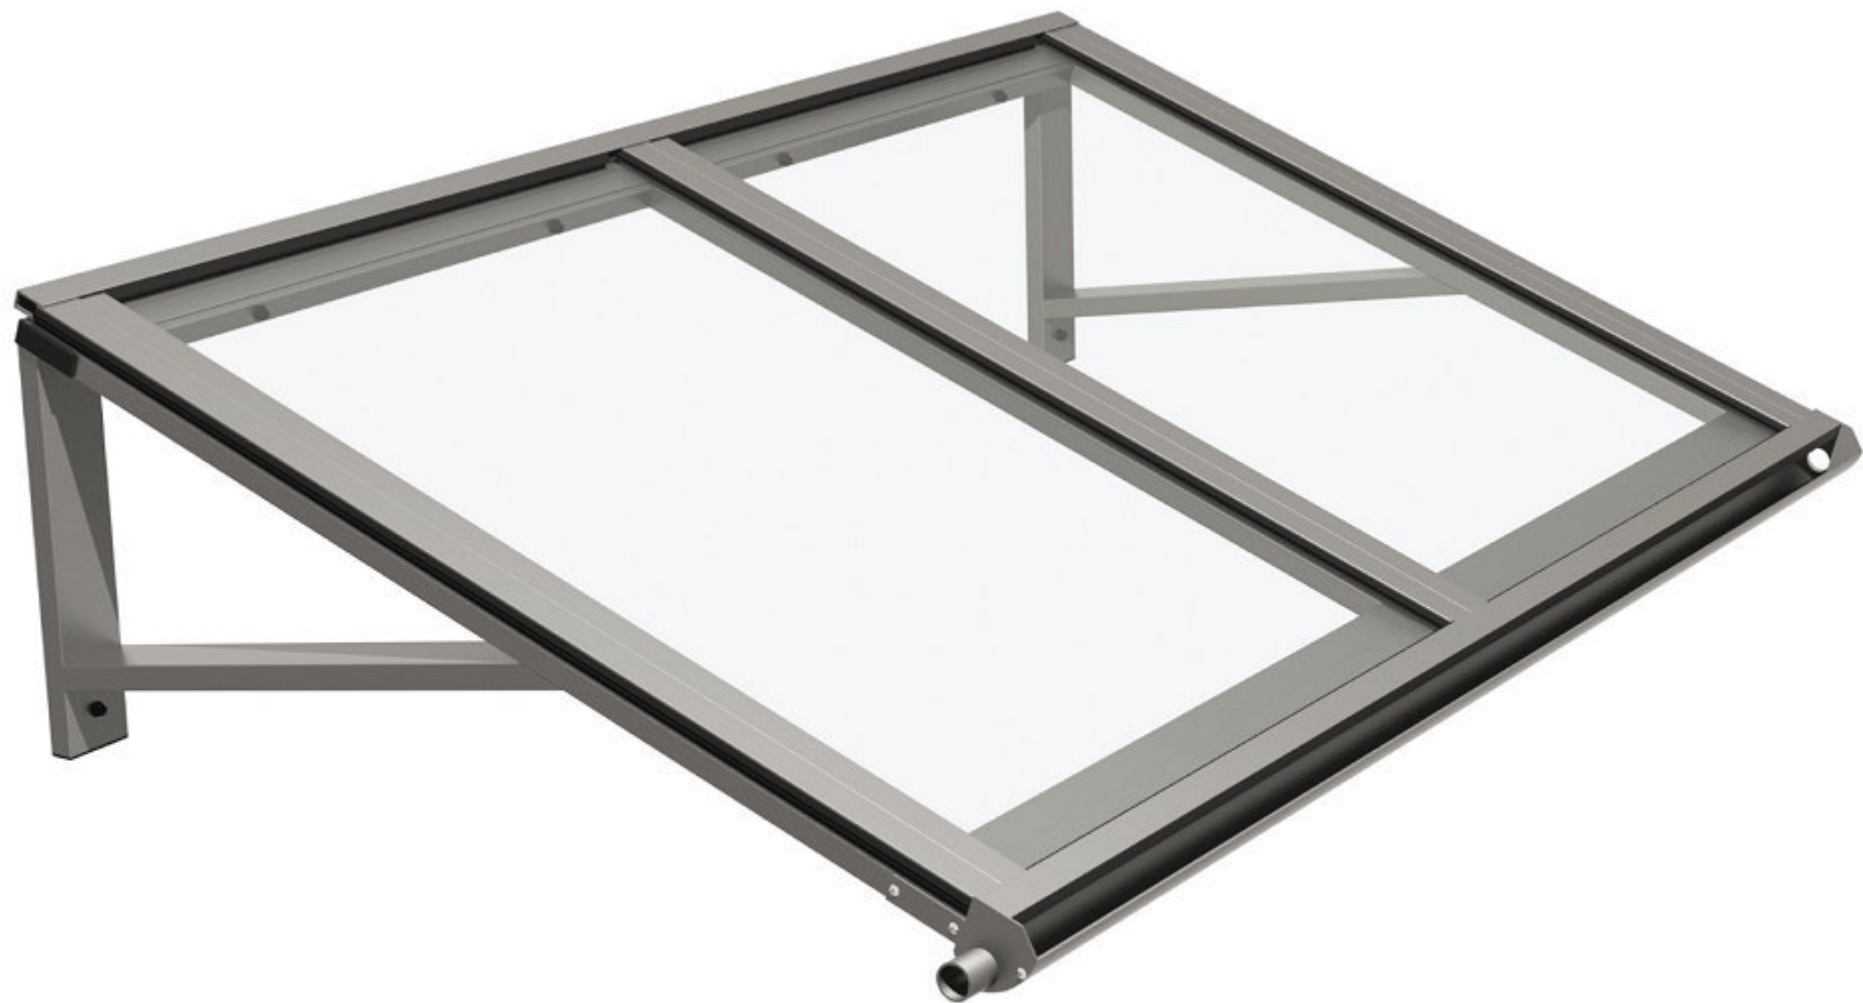

Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Falda



Questo modello dalle linee squadrate si inserisce perfettamente in contesti architettonici con spioventi definiti. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

Pensilina mod. Falda - sporgenza da 60 a 130 - lunghezza su misura



Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Scudo



Questo modello rappresenta la migliore soluzione per la protezione dagli agenti atmosferici. Grazie alla sua forma molto curvata, ripara gli infissi anche in caso di pioggia e vento molto intensi. Ideale per porte d'ingresso con sopraluce, i suoi braccetti di supporto garantiscono grande tenuta al carico neve o alla spinta del vento. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

Pensilina mod. Scudo - sporgenza da 80 a 150 cm - lunghezza su misura



Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Soffitto



È il modello adatto al fissaggio in corrispondenza di uno sporto esistente o sotto la soletta di poggiolo aggettante. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

Pensilina mod. Soffitto - sporgenza da 60 a 150 cm - lunghezza su misura



Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Tunnel con puntone



Grazie alla forma curvata e al ridotto ingombro per la mancanza di sostegni nella parte inferiore, questa pensilina garantisce un'ottima protezione dagli agenti atmosferici di infissi e porte d'ingresso con sopraluce tondo e anta apribile verso l'esterno. I profili laterali con funzione di grondaia sono supportati da tiranti che permettono la raccolta ed il convogliamento dell'acqua piovana allo scarico posto in testa attraverso un beccuccio rompigoocia. La copertura ha una curvatura standard con freccia pari ad $\frac{1}{5}$ della lunghezza ed è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

**Pensilina mod. Tunnel con puntone - sporgenza da 80 a 150 cm
lunghezza da 100 a 250 cm**



Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Tunnel con tiranti



Grazie alla forma curvata e al ridotto ingombro per la mancanza di sostegni nella parte inferiore, questa pensilina garantisce un'ottima protezione dagli agenti atmosferici di infissi e porte d'ingresso con sopraluce tondo e anta apribile verso l'esterno. I profili laterali con funzione di grondaia sono supportati da tiranti e permettono la raccolta ed il convogliamento dell'acqua piovana allo scarico posto in testa attraverso un beccuccio rompigoccia. La copertura ha una curvatura standard con freccia pari ad $\frac{1}{5}$ della lunghezza ed è realizzata con lastre modulari di policarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

**Pensilina mod. Tunnel con tirante - sporgenza da 80 a 200 cm
lunghezza da 100 a 250 cm**



Pensilina in alluminio e policarbonato mod. Liberty



Ispirata alle pensiline del primo Novecento, questo modello è una rivisitazione in chiave moderna dello stile Liberty. Resa più raffinata dall'inserimento di riccioli, è ideale per contesti storici ed edifici di prestigio. La falda leggermente inclinata ripara adeguatamente infissi e porte d'ingresso dagli agenti atmosferici. La copertura è realizzata con lastre modulari arrotondate a vista di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

Pensilina mod. Liberty - sporgenza da 110 a 150 cm - lunghezza su misura




A Formazione angolo interno



B Formazione angolo esterno



C Variazione di pendenza

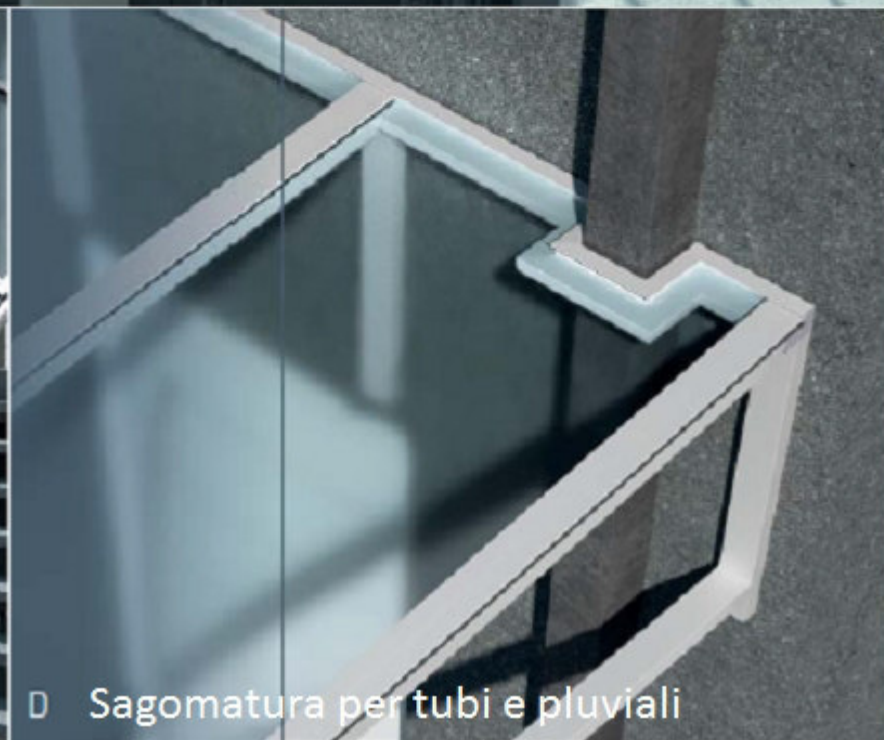

D Sagomatura per tubi e pluviali


Pensiline con variazione di pendenza per copertura scale




Colori disponibili struttura



Grigio Marezzato



Nero 9005



Grigio 9006




Bianco 9010



Verde 6005



Rosso 3005



Marrone 8017

Colori disponibili copertura in policarbonato




PCC
- Trasparente



PCC
- Opale



PCC
- Verde acqua



PCC
- Grigio



PCC_solar control
- Grigio IR



PCC
- Goffrato



PCC
- Bronzo



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it