

**Tende a caduta a rullo
con cavi in acciaio inox**
stabili, silenziose, eleganti, semplici e moderne

T-LINE







Tende T-line a caduta con cavi in acciaio inox e aggancio Magnetic Lock Sistem

T-SQUARE




MAGNETIC LOCK SYSTEM

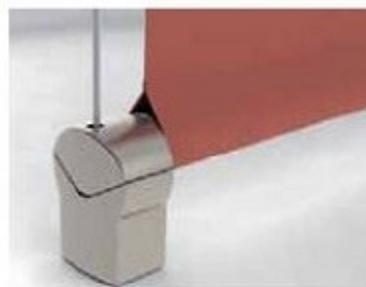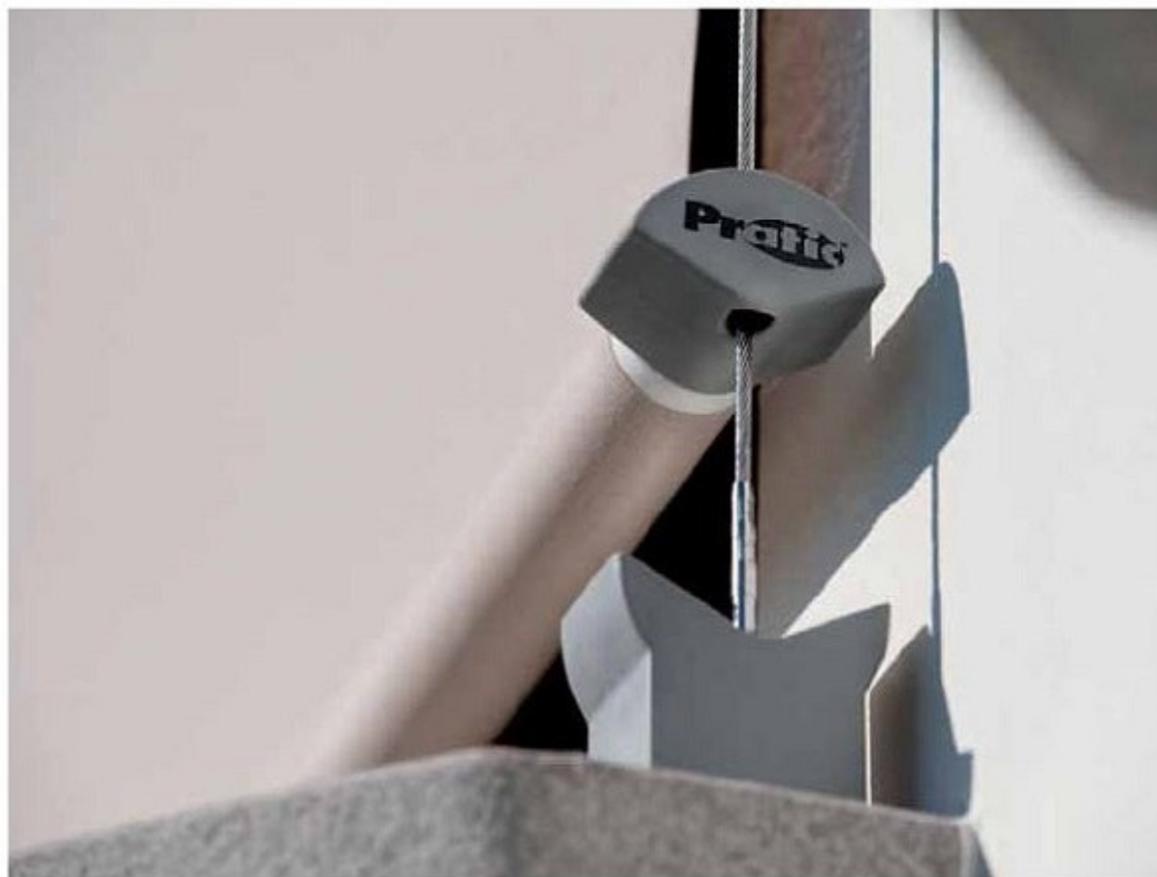

Fase 1

In assenza di vento, Magnetic Lock System mantiene perfettamente in tensione il telo.

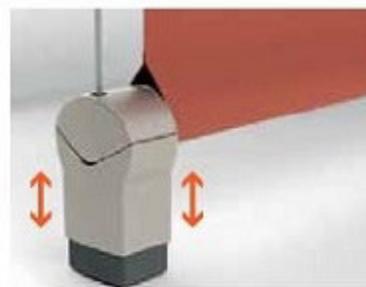

Fase 2

La molla interna di compensazione ammortizza istantaneamente i movimenti provocati dalla brezza, senza alcuno spostamento del frontale.



Fase 3

In caso di raffiche più intense, il sistema magnetico si stacca per un istante, scaricando la pressione del vento.



Fase 4

Il sistema MLS, attratto nuovamente dai magneti, ritorna automaticamente in posizione.



**MAGNETIC
LOCK
SYSTEM**



European Patent

Le colorazioni presenti nelle immagini esplicative non corrispondono a quelle reali, riportate nella pagina seguente.

T-LINE E T-SQUARE



Caratteristiche

- cavi in acciaio INOX [cm 0,4]
- cassonetto in alluminio estruso
- T-Line e T-Square con motore, vengono fornite esclusivamente con motori SOMFY RTS e tecnologia IO
- T-Line e T-Square non hanno la mantovana
- le tende T-Line e T-Square in Soltis sono confezionate con angoli rinforzati
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere applicata secondo norma Qualicoat e resistente ai raggi U.V.
- larghezza max cassonetto cm 400
- cassonetto T-Line fornito non forato per uscita cavo motore
- Il gruppo di attacco Magnetic Lock System è garantito per un funzionamento ottimale per una tenda con superficie fino a 9 mq inclusi, oltre tale dimensione lo sgancio del sistema può avvenire con maggiore facilità a causa della superiore spinta del vento che si genera.

- Le dimensioni L e H sono da considerarsi misure finite della tenda, la misura L ha una tolleranza di 0/-0,5 cm.

Di serie

- Magnetic Lock System RAL 9006
- Argano 1:8 con snodo cardanico
- Tubo avvolgitela T-Line: diam. cm 7,8
- Tubo avvolgitela T-Square: diam. cm 7
- Viterie INOX
- Tessuti Soltis e acrilico

Le colorazioni presenti nelle immagini esplicative non corrispondono a quelle reali, sotto riportate.

Finiture standard cassonetto



Componenti e accessori



N.B.: Corten e Avorio RAL 1013 di serie solo per T-Square



Tende serie X1 a caduta con cavi in acciaio inox



X1 CAVI INOX

Caratteristiche

- cavi in acciaio INOX [cm 0.4]
- staffa universale a parete e a soffitto
- fissaggio cavi laterale con basetta a parete o a terra
- fissaggio cavi laterale con tassello a terra [su richiesta]
- carter copri staffa
- profili in alluminio estruso lega primaria
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliesteri applicata secondo norma Qualicoat e resistente ai raggi U.V.
- i teli in Soltis prevedono gli angoli rinforzati
- larghezza massima cm 470
- altezza massima cm 300

Di serie

- Argano Geiger 1:2,8 occhio ROTULA
- Tubo avvolgitela diam. cm 7
- Viterie INOX
- Telo cucito con filo Tenara®





Tende serie X2 a caduta con cassonetto e cavi in acciaio inox

X2 CAVI INOX

Caratteristiche

- cavi in acciaio INOX (cm 0.4)
- cassonetto per la protezione del telo
- staffa universale a parete e a soffitto
- fissaggio cavi laterale con basetta a parete o a terra
- fissaggio cavi laterale con tassello a terra (su richiesta)
- elementi portanti realizzati in conchiglia con lega di alluminio primario
- profili in alluminio estruso lega primaria
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliesteri applicata secondo norma Qualicoat e resistente ai raggi U.V.
- i teli in Soltis prevedono gli angoli rinforzati
- larghezza massima cm 470
- altezza massima cm 300

Di serie

- Argano Geiger 1:2,8 occhio ROTULA
- Tubo avvolgitela diam. cm 7
- Viterie INOX
- Telo cucito con filo Tenara®





Tende serie X3 a caduta con cassonetto e cavi in acciaio inox

X3 CAVI INOX

Caratteristiche

- cassonetto ispezionabile
- cavi in acciaio INOX [cm 0.4]
- fissaggio a soffitto
- fissaggio cavi laterale con basetta a parete o a terra
- fissaggio cavi laterale con tassello a terra (su richiesta)
- profili in alluminio estruso lega primaria
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere applicata secondo norma Qualicoat e resistente ai raggi U.V.
- i teli in Soltis prevedono gli angoli rinforzati
- larghezza massima cm 400
- altezza massima cm 300

Di serie

- Argano 1:8 con snodo cardanico
- Tubo avvolgitela diam. cm 7
- Viterie INOX
- Telo cucito con filo Tenara®



Certificazioni brevetti e garanzia





FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it