



FINMATIK
APERTURE GENIALI

**SKY
LINE**
P E R G O L A



SUPERB

SUPERB

Top di gamma, è sinonimo di tecnologia al servizio del comfort, la ventilazione della copertura e la protezione delle tende integrate nella struttura fanno sì che i vostri spazi all'aperto si trasformino con eleganza e robustezza in ambientazioni armoniose vivibili a 360° per molti mesi dell'anno.



Direct lighting



Indirect lighting



RAPID Zip roller blind



BIO-CONFORT

Le lame orientabili permettono la regolazione della luminosità mantenendo la ventilazione d'estate e consentono di sfruttare il calore del sole d'inverno.

OUTDOOR LIVING

Permette di ampliare il proprio spazio da vivere verso l'esterno, crea contesti armoniosi con la possibilità di goderli per molti mesi all'anno.

CUSTOMIZED

L'elevata possibilità di personalizzazione data dalla numerosa scelta di colori, optional e chiusure, fa sì che ogni realizzazione sia perfettamente "cucita" addosso al cliente.



double-chamber
blade



24V IP67 motor
safety stop function



radio control



integrated zip
roller blinds



aluminum structure
inox fasteners



rain, wind, snow sensor



customized



thickness
up to 6mm



horizontal



YETI system



integrated audio
system



powder coating
qualideco/qualicoat



integrated LED
direct lighting



5 years warranty
MADE IN ITALY



integrated LED
indirect lighting




safety stop



linear

LINEAR

E' caratterizzata per la purezza e la semplicità delle linee, realizzata con profili rettangolari dalle elevate caratteristiche strutturali, mantiene inalterate eleganza e comfort, grazie anche alla possibilità di numerosi "fuori standard" risulta vincente in ogni contesto

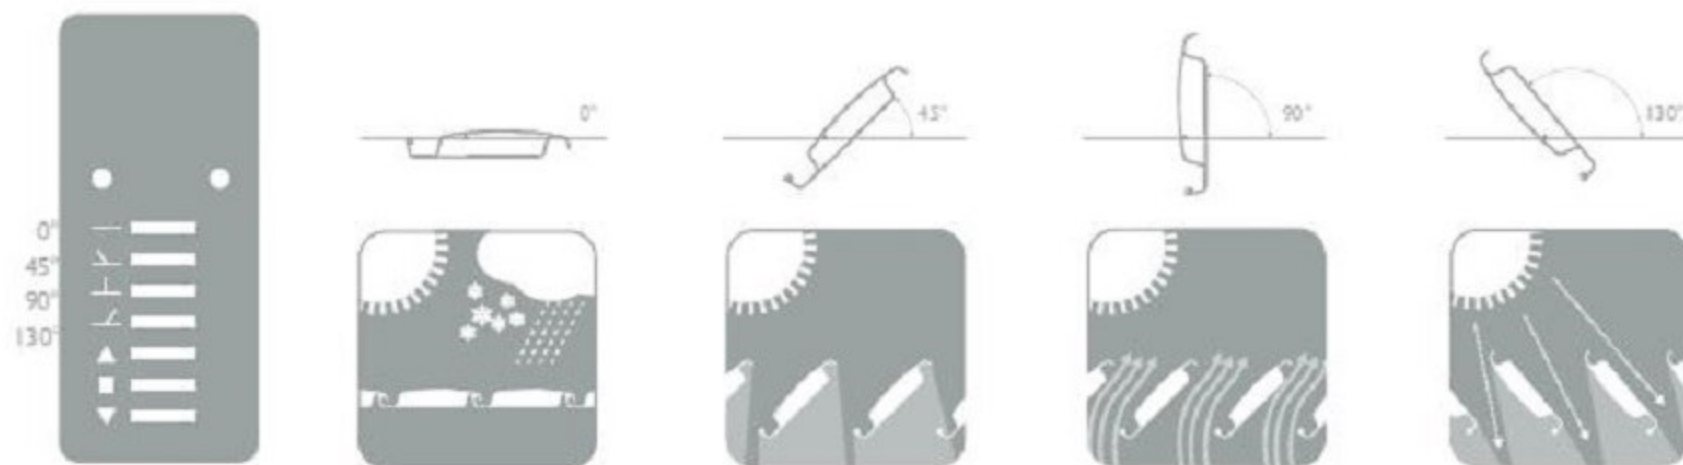

sky

SISTEMA ANTINEVE YETI (Brevettato)


DESCRIZIONE

Con il nostro sistema Yeti non avrete più paura della NEVE, infatti il principio è quello del far sciogliere la neve man mano che tocca la superficie delle lame, queste infatti, tramite un particolare dispositivo vengono riscaldate ad una temperatura che garantisce lo sciogliersi continuo della neve che si deposita sulla copertura, la quale diventando acqua verrà smaltita normalmente attraverso gli scarichi.


Il sistema può essere azionato manualmente tramite interruttore oppure, abbinato ad una centralina ed un sensore, automaticamente nell'istante in cui la neve comincia a cadere.




lame chiuse , comincia a nevicare

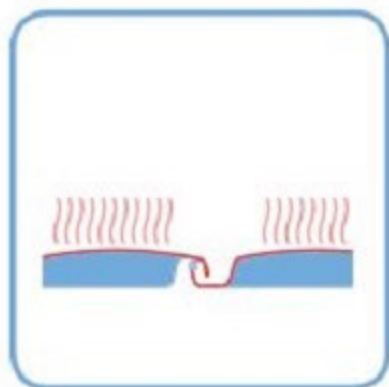

attivazione automatica
sistema YETI, le lame
si scaldano.

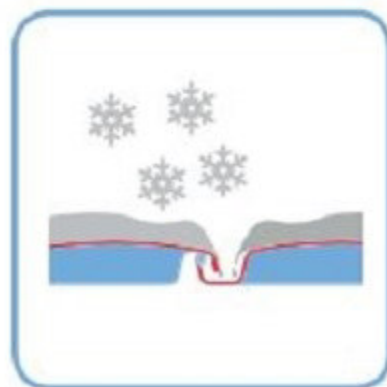

la neve a contatto con le pale
si scioglie istantaneamente

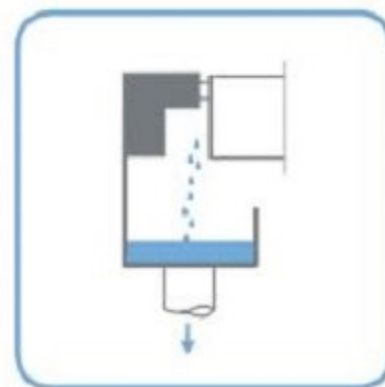

la neve diventata acqua viene
convogliata negli scarichi

DESCRIZIONE

Pergola Bioclimatica SKYLINE composta da colonne e travi in profilo di alluminio estruso sezione massima 100 x 200mm verniciato secondo nostre tabelle colori, le unioni tra le varie parti sono eseguite con staffe e viterie in acciaio inox. All'interno delle colonne viene realizzato lo scarico dell'acqua piovana proveniente dalle grondaie.

La copertura è realizzata con lame orientabili aventi dimensioni massime di 195 x 34mm, il sistema prevede un telaio contenente i fulcri di rotazione e due grondaie fissate nei lati perpendicolari alle lame. La pendenza viene fatta direttamente nel telaio interno alla struttura.

Le lame ruotano su un perno in acciaio inox da 10mm innestato su un supporto di polietilene ad alta densità, possiedono dei tappi laterali allungati per permettere lo scarico dell'acqua piovana verso la grondaia e sono inoltre dotate di guarnizione su tutta la lunghezza per chiudere perfettamente lo spazio tra una lama e l'altra, la rotazione massima è fissata in circa 130°.

La movimentazione simultanea avviene tramite un'asta di comando in alluminio mossa da un attuatore elettrico a 24V (IP67) posi-

zionato nella parte superiore. La pergola è fornita in pezzi preassemblati da unire in cantiere.

Caratteristiche

- Dimensioni massime 4000 x 6000mm
- Altezza standard 2600mm
- Lame integrabili con sistema antineve YETI (Brevettato)
- Grondaia con 2 predisposizioni LED (una rivolta a 45° verso il basso completa di cover in policarbonato opale ed una rivolta verso le lame)
- Centralina con alimentatore integrato e comando radio
- Telecomando 42 canali
- Realizzabili tutti i colori RAL
- Possibilità di integrare con sensore vento, pioggia, temperatura (funzione neve).
- Predisposizione Illuminazione LED integrata
- Peso 30 kg/mq circa.



struttura in alluminio
accessori inox



orizzontale



illuminazione
integrata a led



motorizzata, comando radio



resistenza agenti atmosferici
sistema antineve YETI



garanzia 5 anni
MADE IN ITALY






sensori pioggia, vento e neve






su misura

TIPOLOGIE




AUTOPORTANTE

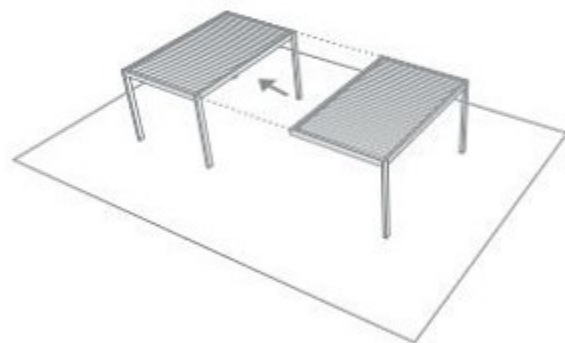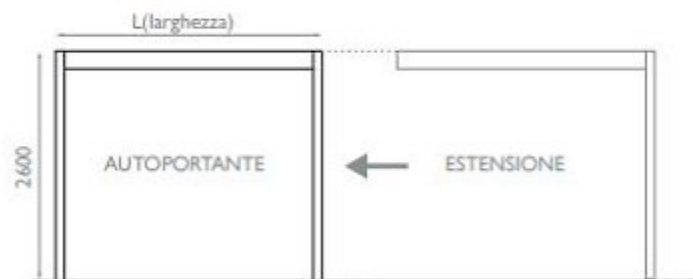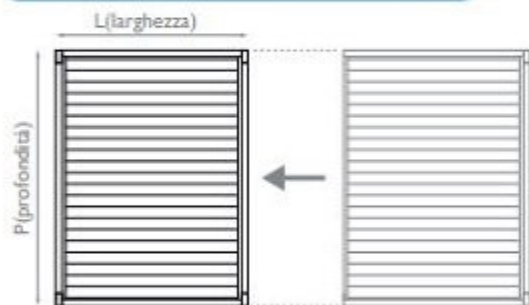

ADDOSSATA - LAME PARALLELE ALLA PARETE

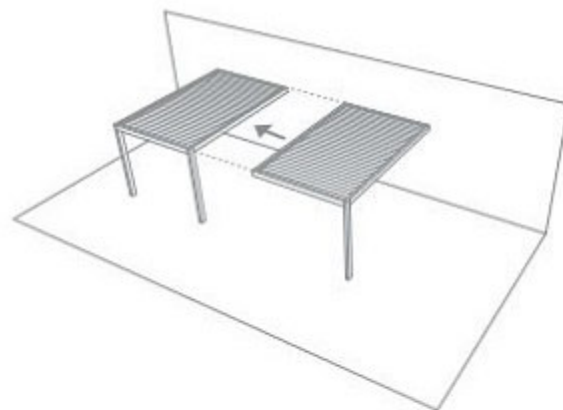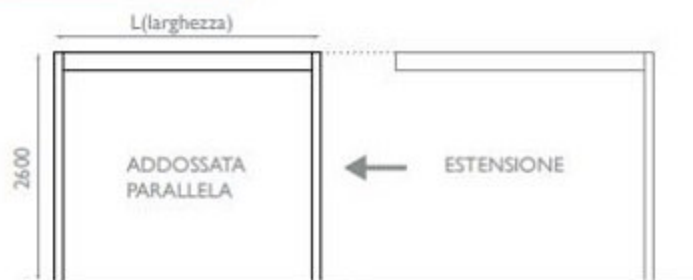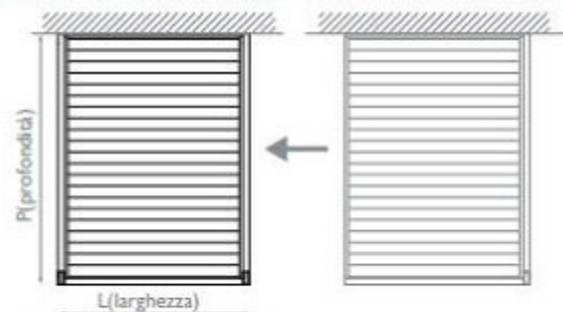

ADDOSSATA - LAME PERPENDICOLARI ALLA PARETE

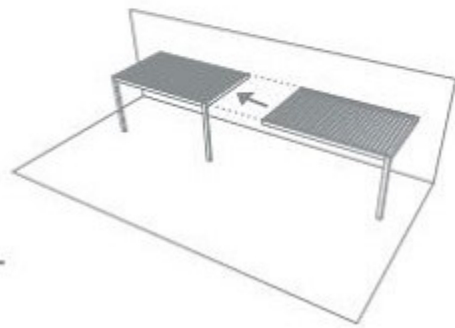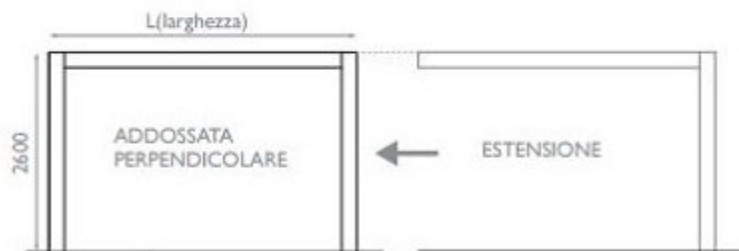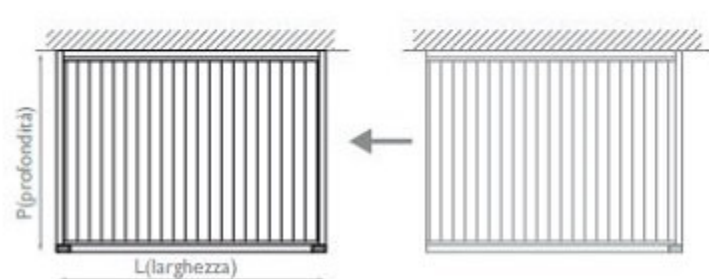

ACCESSORI


TENDE

Disponibilità di poter fissare delle tende laterali con cassonetto squadrato e guida zip, realizzate utilizzando tessuti filtranti Screen o Soltis. Motore 220V, possibilità di poterle comandare con unico Telecomando. Prossimamente anche con cassonetto integrato nella trave struttura





SCORREVOLI IN VETRO

Scorrevoli dotati di guida superiore ed inferiore, composti da ante in puro cristallo da 6, 8 oppure 10mm Temperato (UNI EN 12150). Le ante sono apribili singolarmente con la possibilità di impacchettamento a lato.

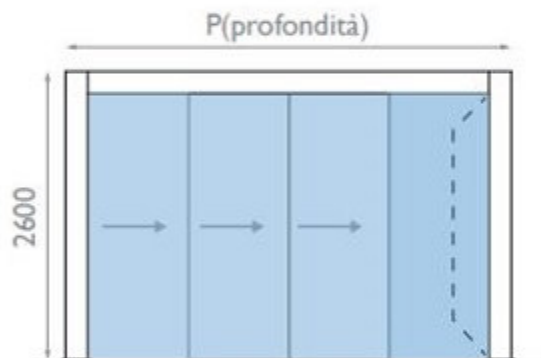

SCORREVOLI IN ALLUMINIO

Scorrevoli realizzati in profilo di alluminio verniciato e vetri anti infortunio tipo 3+3 pvb 0.38, possibilità di realizzazioni con guide a 2 o 3 vie con un numero di ante che va da 2 a 6. Possibilità di richiedere vetri camera tipo 3+3/ camera d'aria disidratata da 9mm/ 3+3.

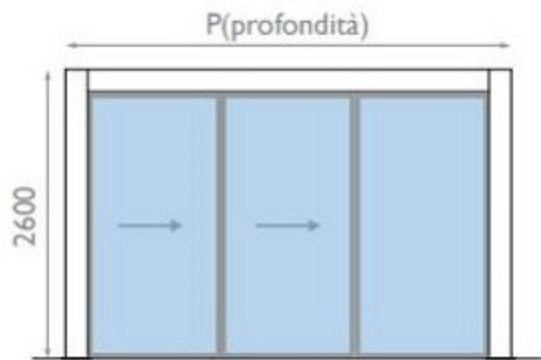



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it