

TENDE DA SOLE A CADUTA

Lisce, dritte, lineari, con cassonetto di protezione o con rullo a vista, ma quando sono aperte non lasciano passare un raggio di sole

PE 10

Caratteristiche

- staffe in lamiera di alluminio UNI6060
Durezza 60HB, tagliate al laser,
piegate e verniciate
- nel profilo frontale sono inseriti
i ganci in alluminio, inclusi nel prezzo,
che permettono l'ancoraggio della
tenda. È possibile scegliere fra 3 tipi
di ancoraggio: ganci fissi in acciaio
INOX, braccetti a posizioni fisse o
braccetti a molla.
- guide in nylon su richiesta
- profili in alluminio estruso, lega
primaria
- disponibili staffe per l'installazione
del tettuccio in alluminio estruso
- larghezza max cm **705**
- profondità max cm 300



PE 10 CASSONETTO

Caratteristiche

- tenda a rullo con cassonetto
- regolazione dell'inclinazione
- staffe di fissaggio universali per installazione sia a parete che a soffitto
- nel profilo frontale sono inseriti i ganci in alluminio, inclusi nel prezzo, che permettono l'ancoraggio della tenda. È possibile scegliere tra tre tipi di ancoraggio: ganci fissi in acciaio INOX, braccetti a posizioni fisse o braccetti a molla
- guide in nylon a richiesta
- elementi portanti in conchiglia con lega di alluminio primario.
- profili realizzati in alluminio estruso, lega primaria
- larghezza max cm 470
- profondità max cm 300
- larghezza max cm 470
- profondità max cm 300



PE 70

Caratteristiche

- guide laterali con bracci a sporgere
- i bracci possono essere bloccati tramite manopole in posizione perpendicolare alle guide
- elementi portanti in conchiglia con lega di alluminio primario
- profili in alluminio estruso, lega primaria
- profili guida di lunghezza superiore ai cm 250 su richiesta
- larghezza max cm 470
- altezza max tessuto cm 290



PE 70 CASSONETTO

Caratteristiche


- tenda a rullo con cassonetto
- regolazione dell'inclinazione
- scorrimento su guide laterali
- i bracci del tipo "a sporgere" possono essere bloccati con apposite manopole in posizione perpendicolare alle guide
- staffe di fissaggio universali
- elementi portanti in conchiglia con lega di alluminio primario
- profili in alluminio estruso, lega primaria.
- è possibile richiedere profili guida di lunghezza superiore ai cm 250
- larghezza max cm 470
- altezza max tessuto cm 290



PE 75

Caratteristiche

- tenda a rullo verticale scorrevole su guide laterali in alluminio
- elementi portanti in conchiglia con lega di alluminio primario
- profili in alluminio estruso, lega primaria
- profili guida di lunghezza superiore ai cm 250 su richiesta
- larghezza max cm 470
- altezza max tessuto cm 275

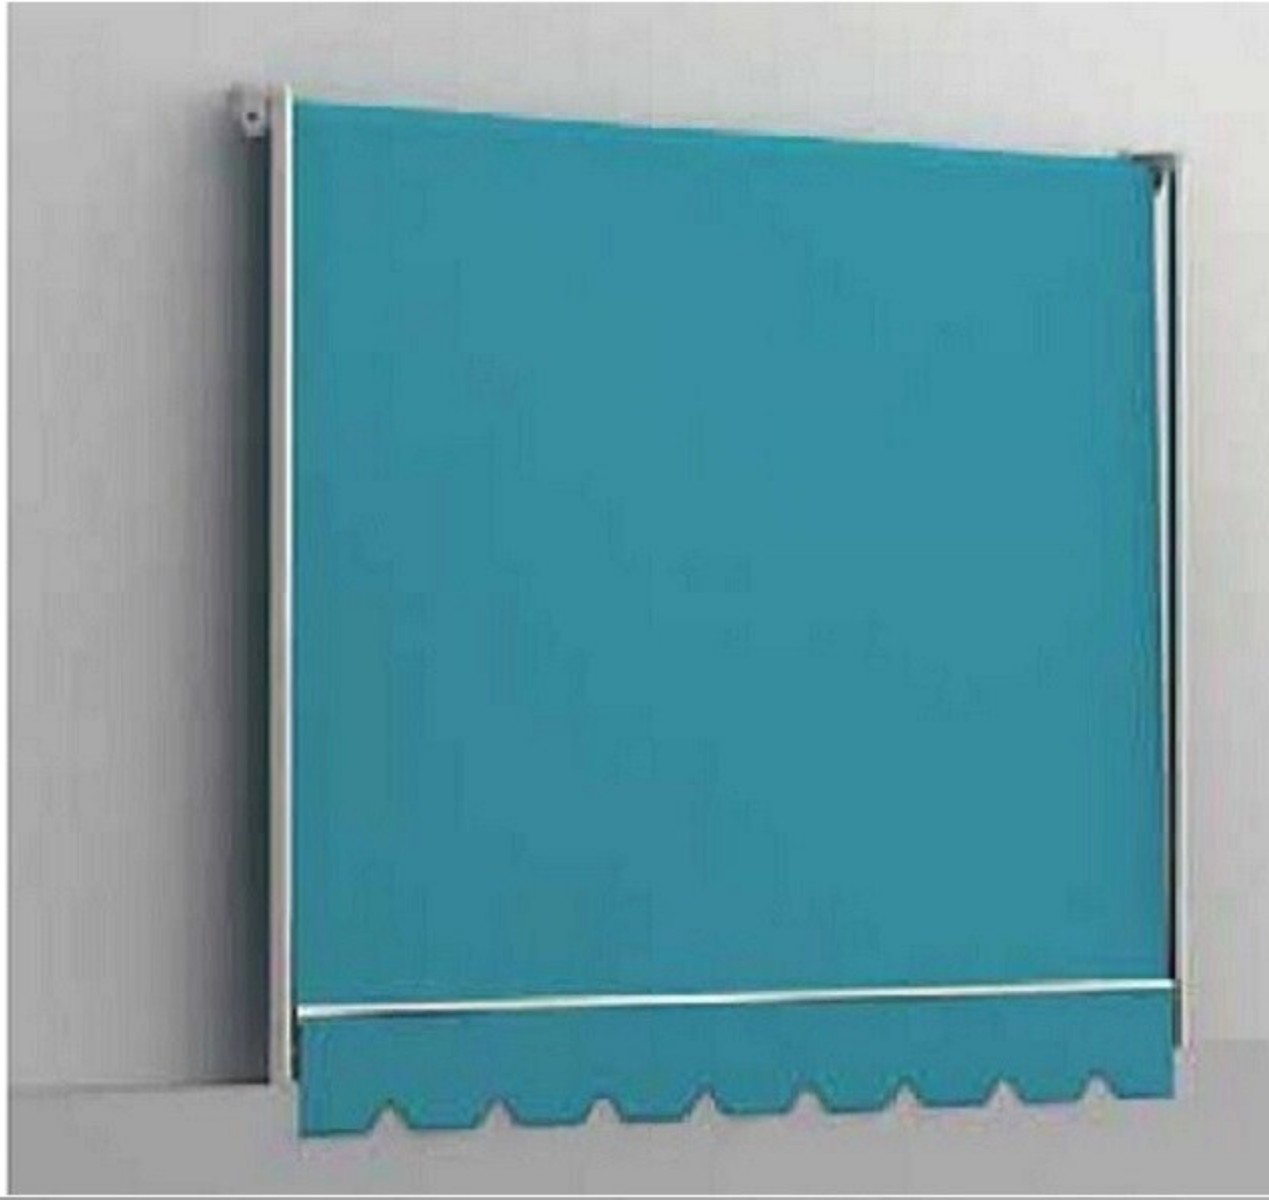

PE 75 CASSONETTO

Caratteristiche

- tenda a rullo con cassonetto
- regolazione dell'inclinazione
- scorrimento su guide laterali in alluminio
- staffe di fissaggio universali
- elementi portanti in conchiglia con lega di alluminio primario
- profili in alluminio estruso, lega primaria
- a richiesta profili guida di lunghezza superiore ai cm 250
- larghezza max cm 470
- altezza max tessuto cm 275



PE 80

Caratteristiche

- staffe in lamiera di alluminio, tagliate al laser, piegate e verniciate, ideale per la protezione di balconi e terrazze
- staffe per l'attacco laterale dei braccetti su richiesta
- profili in alluminio estruso, lega primaria
- disponibili staffe per l'installazione del tettuccio in alluminio estruso
- larghezza max cm 705
- profondità max cm 150



PE 80 CASSONETTO

Caratteristiche

- tenda a rullo con bracci di tensione a molla e cassonetto
- regolazione dell'inclinazione
- staffe di fissaggio universali. Su richiesta anche staffe per attacco laterale
- elementi portanti in conchiglia con lega di alluminio primario
- profili in alluminio estruso, lega primaria
- larghezza max cm 470
- profondità max cm 150
- di alluminio primario
- profili in alluminio estruso, lega primaria
- larghezza max cm 470
- profondità max cm 150





FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it