

TENDE DA SOLE A CAPPOTTINA

In forme diverse, tondeggianti o lineari, apribili o fisse


CAPRI

Caratteristiche

- profili in alluminio estruso, lega primaria
- snodi e angolari in pressofusione con lega di alluminio primario
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere, applicata secondo normativa QUALICOAT e resistente ai raggi U.V.
- per profondità di cm 100, se non diversamente specificato, la tenda è fornita a 5 raggi
- per profondità superiori a cm 180, consultare l'azienda
- movimentazione di serie tramite fune
- movimentazione ad argano o a motore su richiesta; meccanismo celato da mini cassonetto
- disponibili staffe per l'installazione del tettuccio in alluminio estruso
- larghezza max cm 700
- profondità max cm 180

Di serie

- Accessori per la posa in opera
- Movimentazione a fune
- Cavi di acciaio per larghezze comprese fra cm 451 e 600
- Braccio centrale per larghezze comprese fra cm 601 e 700
- Viterie INOX

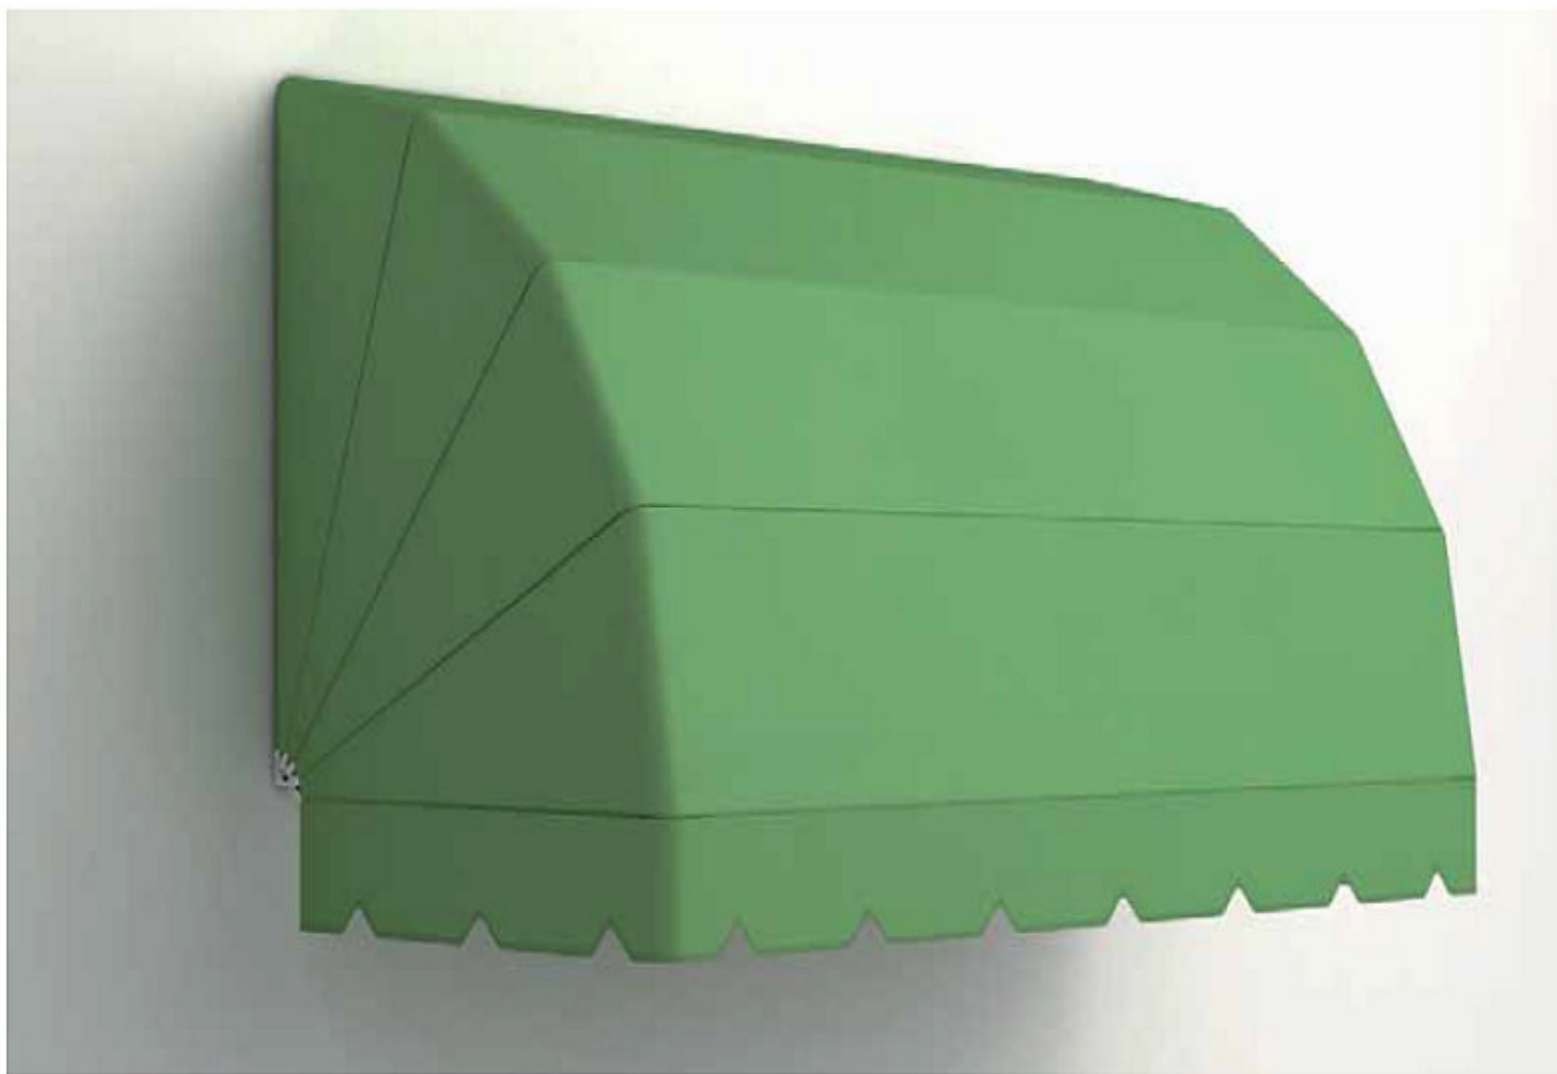


Caratteristiche

- profili in alluminio estruso, lega primaria
- snodi e angolari in poliammide personalizzato ad elevata resistenza, inalterabile nel tempo particolarmente adatto in ambienti salini
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi U.V. (garantita Qualicoat)
- per profondità di cm 100, se non diversamente specificato, la tenda è fornita a 5 raggi
- movimentazione di serie tramite fune
- movimentazione ad argano o a motore su richiesta; meccanismo celato da mini cassonetto
- disponibili staffe per l'installazione del tettuccio in alluminio estruso
- larghezza max cm 350
- profondità max cm 140

Di serie

- Accessori per la posa in opera
- Movimentazione a fune
- Telo cucito con filo Tenara®

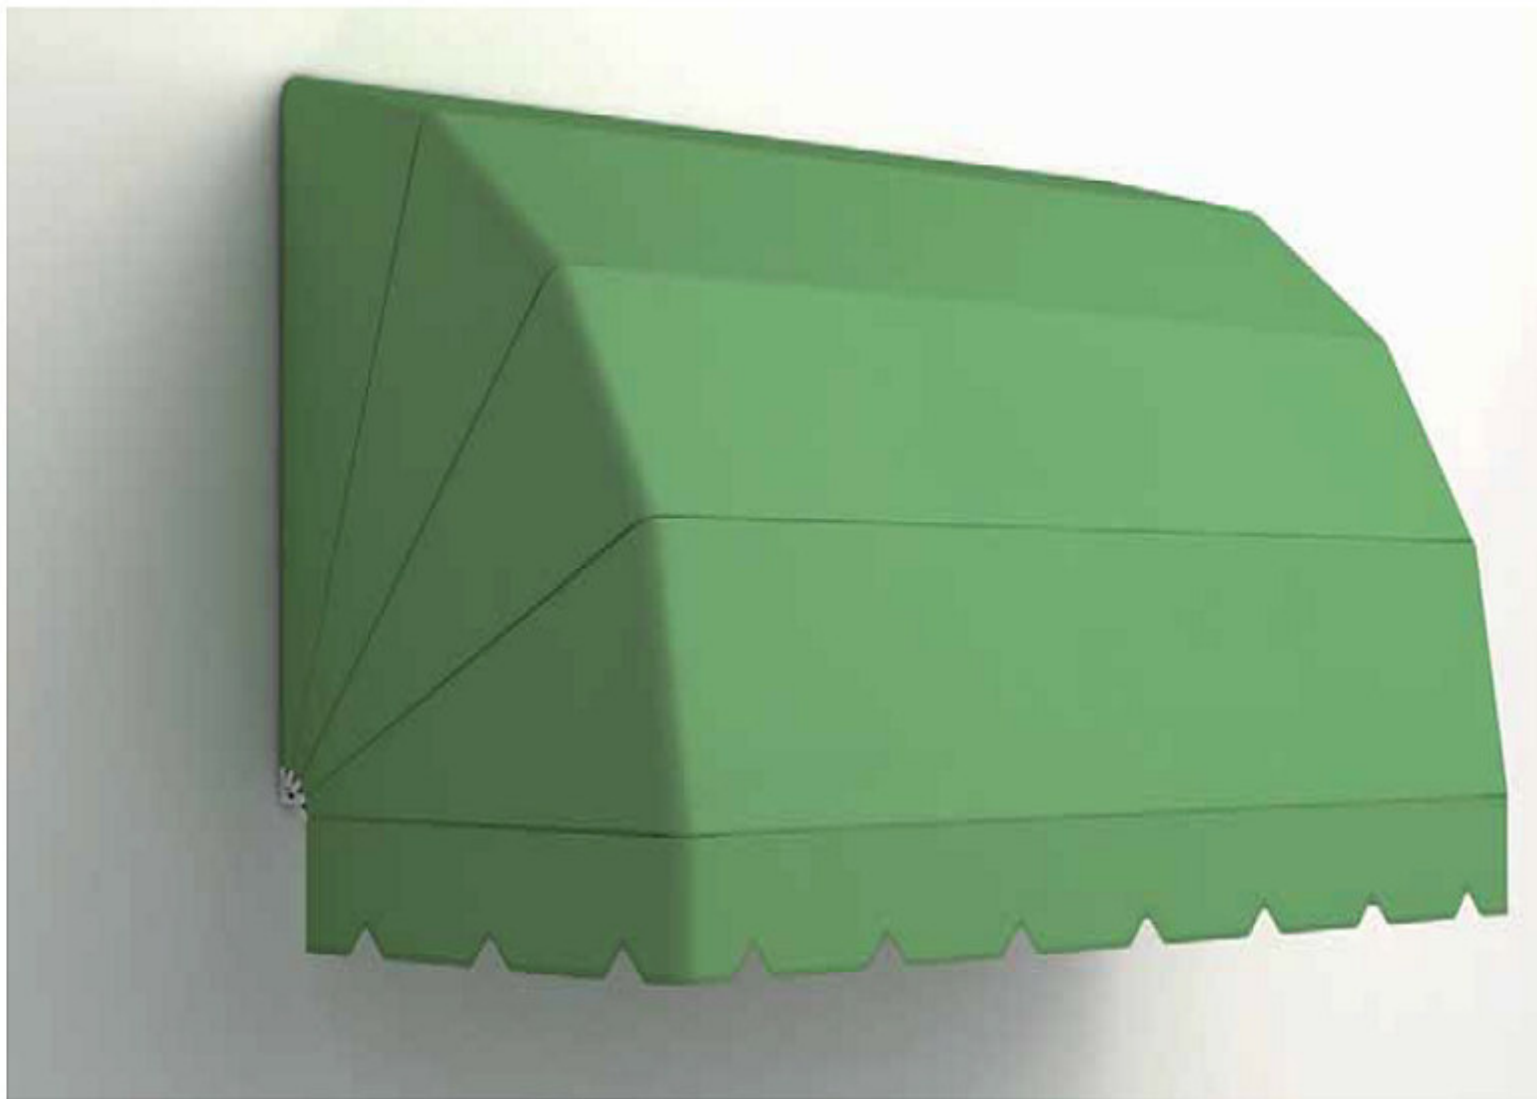


DAKAR

Caratteristiche

- profili in alluminio estruso, lega primaria
- snodi e angolari realizzati in pressofusione con lega di alluminio primario
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere, applicata secondo normativa QUALICOAT e resistente ai raggi U.V.
- movimentazione di serie tramite fune
- movimentazione ad argano o a motore su richiesta; meccanismo celato da mini cassonetto
- disponibili staffe per l'installazione del tettuccio in alluminio estruso
- le misure P, A e H non sono modificabili
- larghezza max cm 700
- profondità max cm 170

Di serie

- Accessori per la posa in opera
- Movimentazione a fune
- Cavi di acciaio per larghezze comprese fra cm 401 e 550
- Braccio centrale per larghezze comprese fra cm 551 e 700
- Viterie INOX
- Telo cucito con filo Tenara®

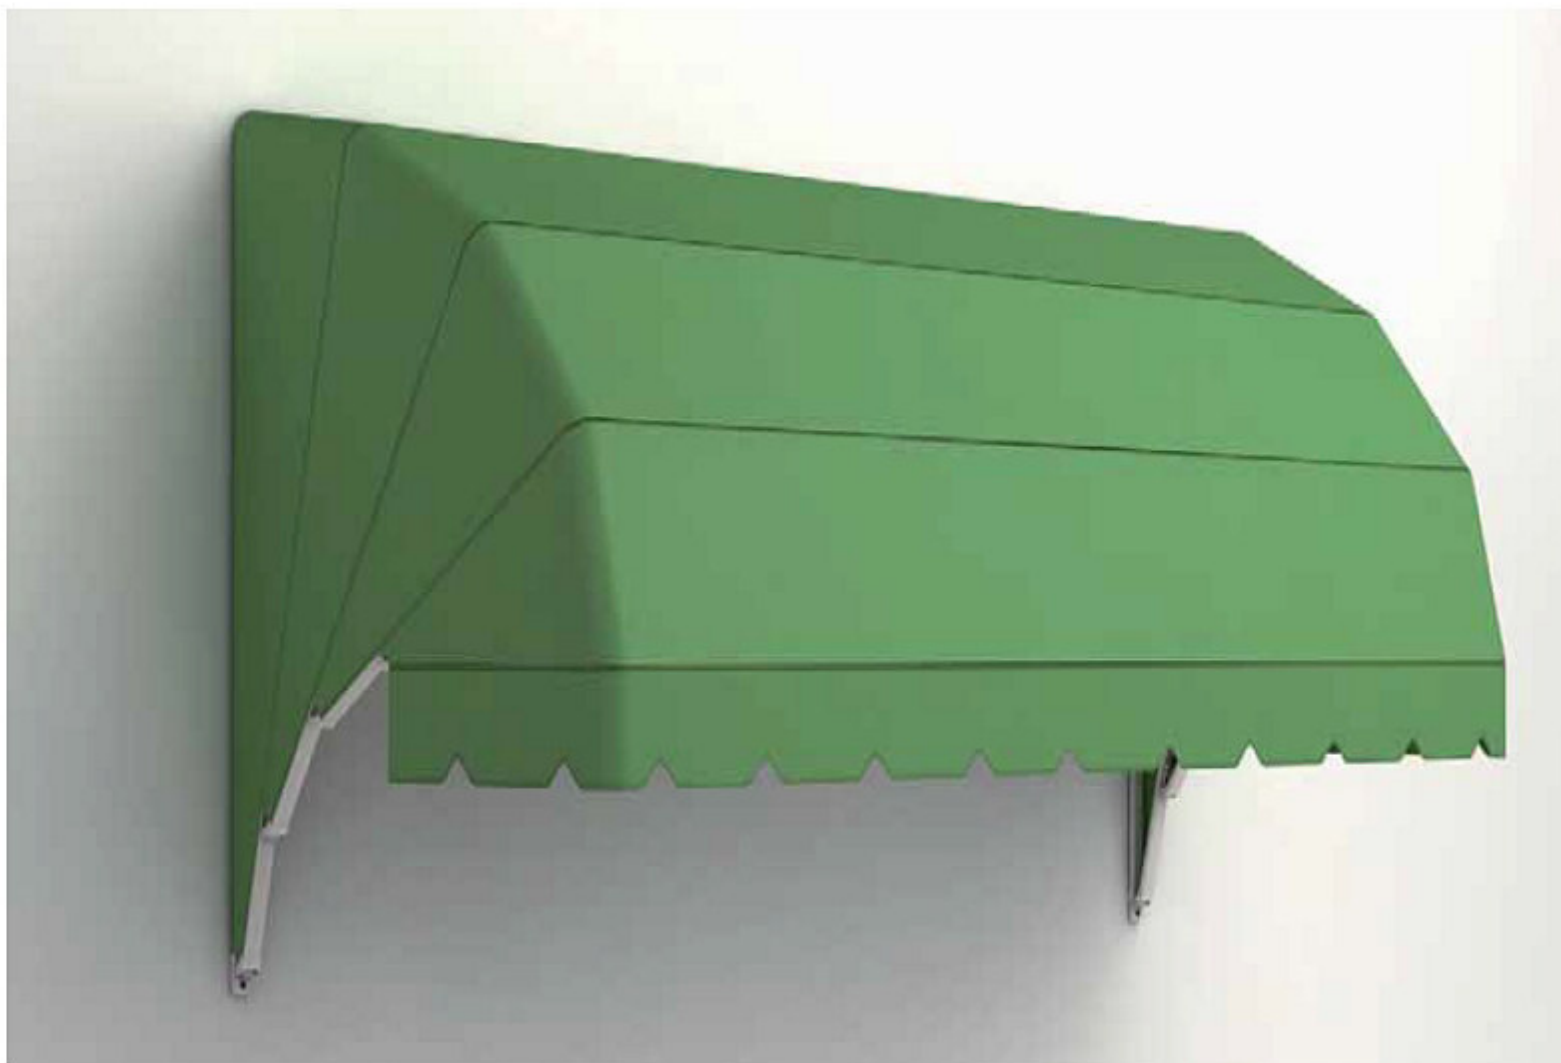

ELBA

Caratteristiche

- sagomatura a punta della parte frontale
- si richiede al cliente l'invio della sagoma (vedere "Schema rilievo misure")
- profili in alluminio estruso, lega primaria
- snodi e angolari in pressofusione in lega di alluminio primario
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere, applicata secondo normativa QUALICOAT e resistente ai raggi U.V.
- per profondità di cm 100, se non diversamente specificato, la tenda è fornita a 5 raggi
- movimentazione di serie tramite fune
- movimentazione ad argano o a motore su richiesta; meccanismo celato da mini cassonetto
- larghezza max cm 450
- profondità max cm 180

Di serie

- Accessori per la posa in opera
- Movimentazione a fune
- Viterie INOX
- Telo cucito con filo Tenara®



GRADO

Caratteristiche

- curvatura del profilo frontale
- centinatura effettuata in base alla sagoma inviata dal cliente (vedere "Schema rilievo misure")
- profili in alluminio estruso, lega primaria
- snodi e angolari in pressofusione con lega di alluminio primario
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere, applicata secondo normativa QUALICOAT e resistente ai raggi U.V.
- per profondità di cm 100, se non diversamente specificato, la tenda è fornita a 5 raggi
- movimentazione di serie tramite fune
- movimentazione ad argano o a motore su richiesta; meccanismo celato da mini cassonetto
- salvo specifiche indicazioni la tenda avrà una curva con raggio pari a circa il 10% della larghezza
- larghezza max cm 450
- profondità max cm 180

Di serie

- Accessori per la posa in opera
- Movimentazione a fune
- Viterie INOX
- Telo cucito con filo Tenara®




ISCHIA

Caratteristiche

- profondità maggiori dell'altezza a muro; 3 serie, per offrire diverse soluzioni
- profili in alluminio estruso, lega primaria
- snodi e angolari in pressofusione con lega di alluminio primario
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere, applicata secondo normativa QUALICOAT e resistente ai raggi U.V.
- movimentazione di serie tramite fune
- movimentazione ad argano o a motore su richiesta; meccanismo celato da mini cassonetto
- disponibili staffe per l'installazione del tettuccio in alluminio estruso
- le misure C, A e P non sono modificabili
- larghezza max cm 700
- profondità max cm 200

Di serie

- Accessori per la posa in opera
- Movimentazione a fune
- Cavi di acciaio per larghezze comprese fra cm 401 e 550
- Braccio centrale per larghezze comprese fra cm 551 e 700

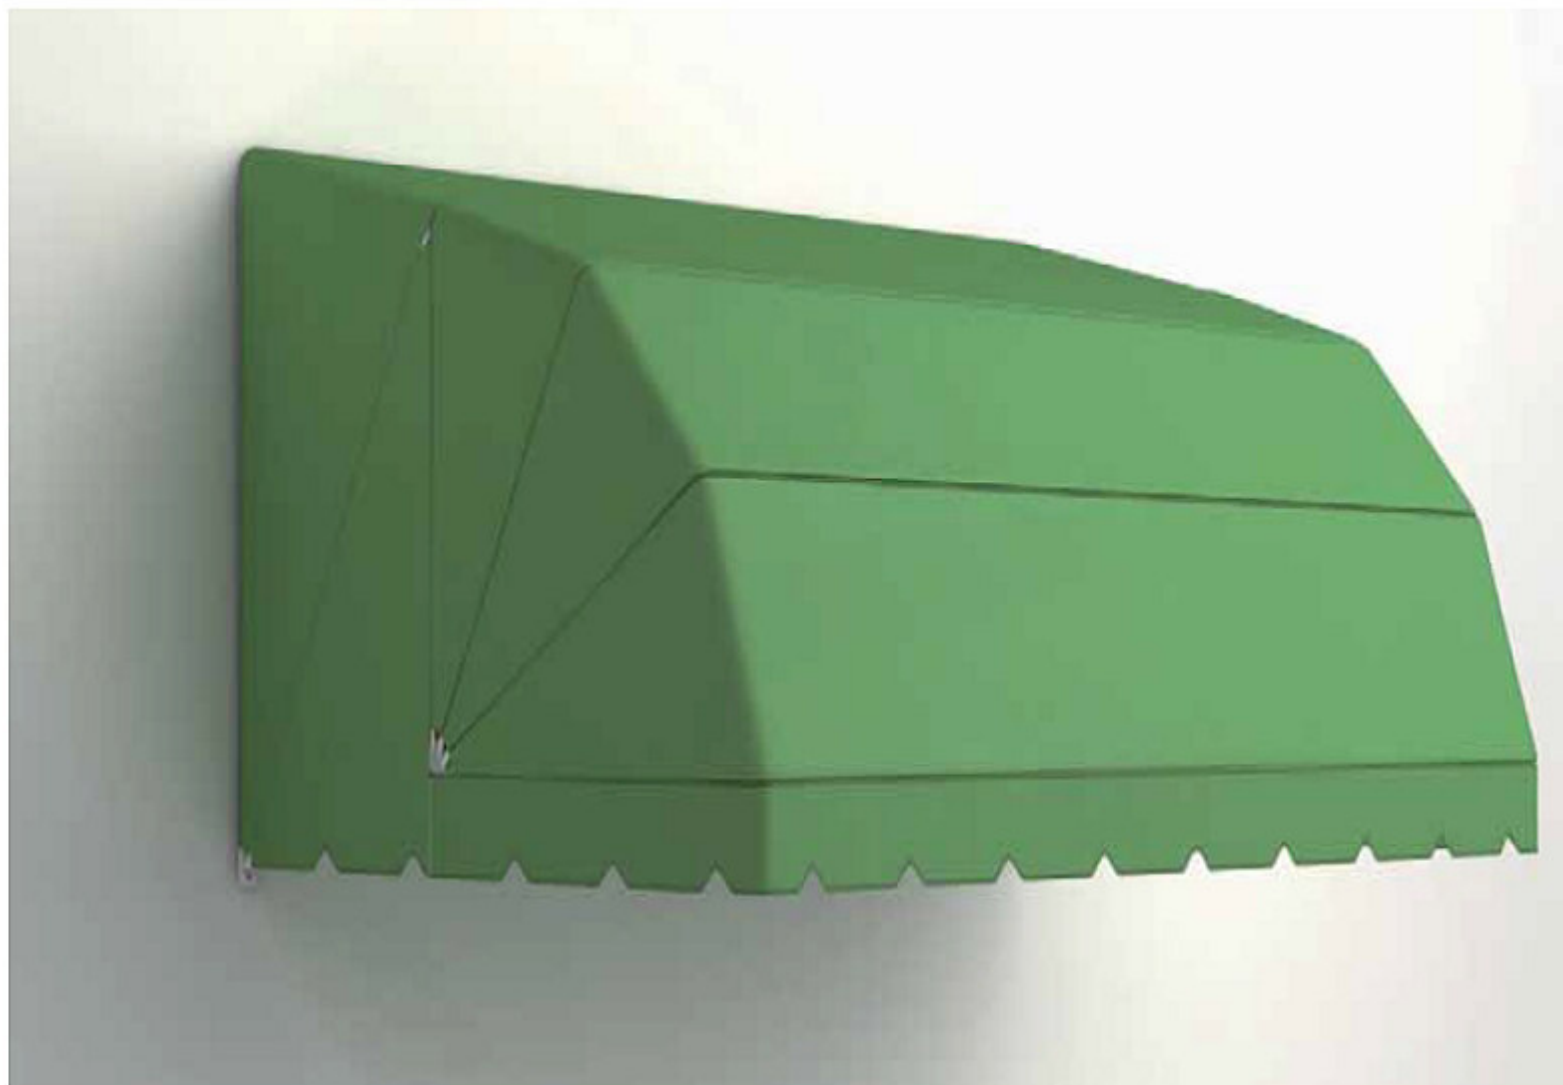

SELENE

Caratteristiche

- profili centinati
- curva rotonda o ellissoidale, a seconda delle esigenze del cliente; si richiede quindi l'invio della sagoma (vedere "Schema rilievo misure")
- profili in alluminio estruso, lega primaria
- snodi e angolari in pressofusione con lega di alluminio primario
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere, applicata secondo normativa QUALICOAT e resistente ai raggi U.V.
- per profondità di cm 100, se non diversamente specificato, la tenda è fornita a 5 raggi
- movimentazione di serie tramite fune
- movimentazione ad argano o a motore su richiesta; meccanismo celato da mini cassonetto
- larghezza max cm 450
- profondità max cm 180

Di serie


- Accessori per la posa in opera
- Movimentazione a fune
- Viterie INOX
- Telo cucito con filo Tenara®



PRESTIGE C2

Caratteristiche

- struttura fissa, ma chiudibile per il trasporto
- profilo ovale in alluminio estruso in lega primaria e verniciato in colore Bianco RAL 9010
- snodi e angolari in conchiglia con lega di alluminio primario verniciati in colore Grigio antracite RAL 7016
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere, applicata secondo normativa QUALICOAT e resistente ai raggi U.V.
- disponibili staffe per l'installazione del tettuccio in alluminio estruso
- le dimensioni H e P sono modificabili su richiesta
- nel caso venga richiesto un H non standard e $H > P$, occorre considerare H come profondità ai fini del calcolo del prezzo

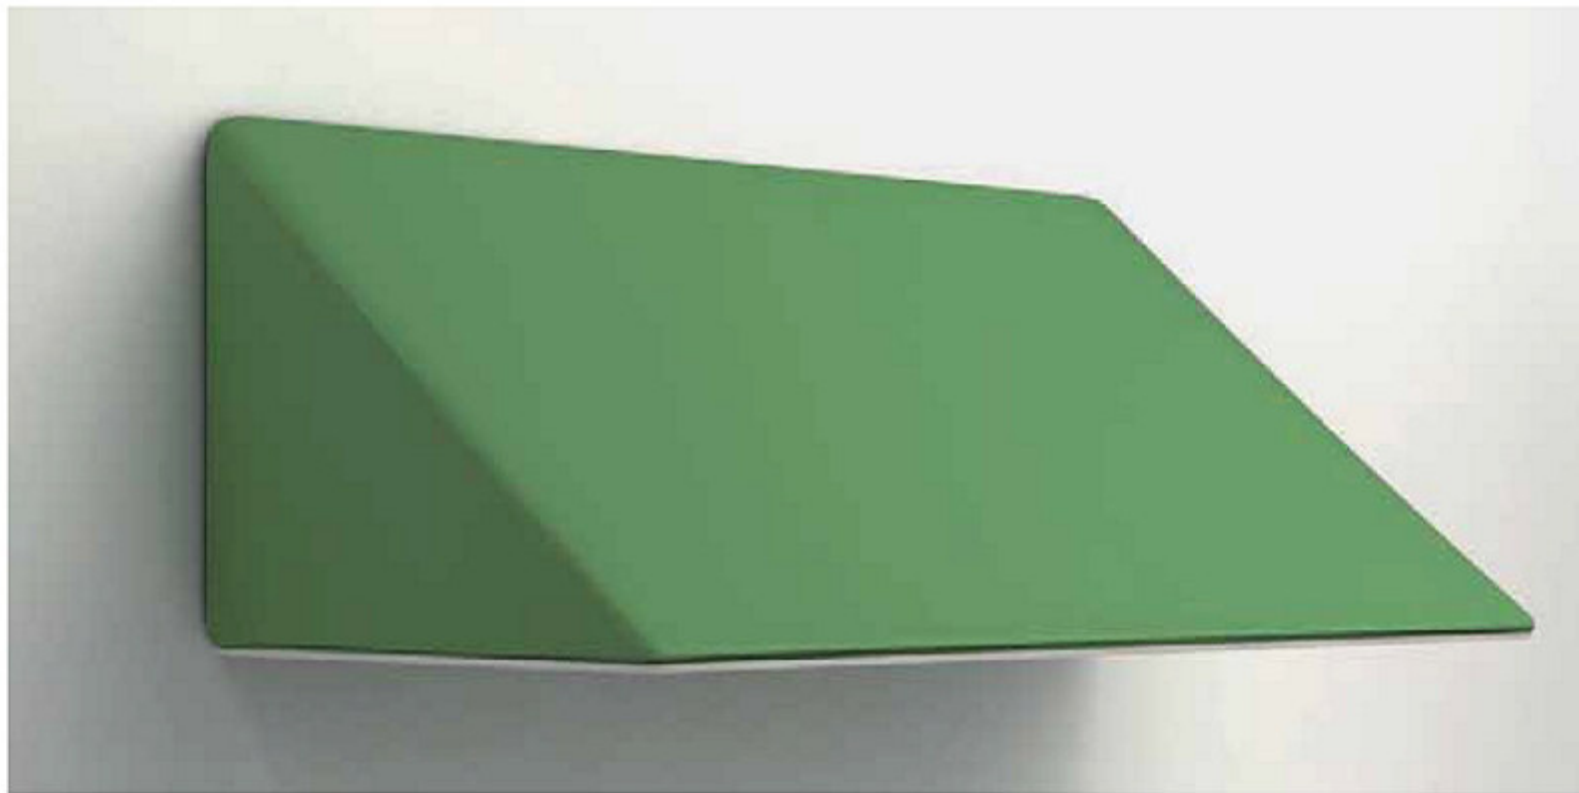

PRESTIGE C4

Caratteristiche

- struttura fissa, ma chiudibile per il trasporto
- profilo ovale in alluminio estruso in lega primaria e verniciato in colore Bianco RAL 9010
- snodi e angolari in conchiglia con lega di alluminio primario verniciati in colore Grigio antracite RAL 7016
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere, applicata secondo normativa QUALICOAT e resistente ai raggi U.V.
- disponibili staffe per l'installazione del tettuccio in alluminio estruso
- le dimensioni H e P sono modificabili su richiesta
- nel caso venga richiesto un H non standard e $H > P$, occorre considerare H come profondità ai fini del calcolo del prezzo.





FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it