

TENDE DA SOLE AUTOPORTANTI

Separata dall'edificio e flessibile: una tenda autoportante per creare la vostra oasi d'ombra in giardino.

Uno dei vantaggi principali delle tende autoportanti è che sono indipendenti dall'edificio. Possono essere impiegate in giardini, aree ludiche o in gradevoli ristoranti all'aperto: questo sistema offre infatti numerose possibilità di ombreggiamento sia per il settore privato che pubblico. Grazie alla comprovata tecnica con braccio telescopico, è possibile ottenere superfici di ombreggiamento di 40 m² per ogni sistema. Le varie opzioni di appoggio e di fissaggio garantiscono una tenuta sicura.

I sistemi di ombreggiamento STOBAG vengono prodotti individualmente ed offrono soluzioni personalizzate. Controlli di qualità regolari e l'impiego di tessuti di marchi comprovati con protezione UV fino al 100% garantiscono sicurezza e funzionalità al massimo livello.

Potrete scegliere tra oltre 400 motivi di tessuto e infinite combinazioni cromatiche. A seconda del modello e delle opzioni desiderate, l'azionamento può essere con asta di manovra manuale oppure con un motore, che opzionalmente può essere comandato con un telecomando o con sensori sole/vento.



Tenda da sole autoportante - Boxmobil

La nuova ed elegante BOXMOBIL OS7000 aggiunge qualcosa alla vostra ombra: una superficie di oltre 45 qm!

Permette infatti di ombreggiare facilmente grandi superfici all'aperto in modo eccellente e pratico. Il sistema intelligente, che integra due tende cassonate su una sola, resistente struttura con piantoni in acciaio, è particolarmente adatta all'impiego negli ambiti della ristorazione e delle piscine, ma anche per le feste nel giardino di casa propria. Grazie al piantone supplementare centrale, è possibile estendere la superficie di ombreggiamento quasi illimitatamente.

Il design, moderno e unico, è disponibile in versione quadra o leggermente arrotondata.

Grazie al cassonetto chiuso, quando la tenda è retratta, il tessuto è protetto in modo ottimale dalle intemperie.

La BOXMOBIL è disponibile con asta di manovra manuale e con comodo azionamento motorizzato. L'elevata stabilità viene garantita con il basamento in cemento o con tubolari verticali da interrare.

La BOXMOBIL si adatta perfettamente al concetto ISLA di STOBAG.



Tenda da sole autoportante - Boxmobil





Tenda da sole autoportante chiusa raccolta nel cassonetto di protezione - Boxmobil

BOXMOBIL OS7000

Tenda autoportante per grandi superfici

OS7000



	min. 210 cm max. 662 cm		min. 300 cm max. 700 cm
	5° - 35°		~ 300 cm

Descrizione

La tenda autoportante è composta da due tende cassonate mod. TENDABOX BX3000, che vengono fissate alle estremità superiori di due piantoni, che possono essere inseriti a loro volta, in basamenti di cemento o in tubolari da interrare. Il risultato è una tenda autoportante fissata al terreno.

Cassonetto di protezione con forma ad U (dimensione 179 x 145 mm), rinforzato a partire da 500 cm di larghezza (dimensione 179 x 145 mm), in alluminio estruso con scanalature superiori ed inferiori per l'inserimento dello spazzolino. Testate laterali di chiusura cassonetto per il fissaggio del rullo avvolgitore in acciaio zincato $\varnothing$ 78 o $\varnothing$ 85 e per il fissaggio dei bracci. Flange di fissaggio (installate sulle testate laterali) con kit di aggancio. Flange di fissaggio, testate laterali e piastre in lega di alluminio pressofuso. Apertura e chiusura della tenda manuale tramite arganello a coppia conica con finecorsa integrato e frizione, rapporto di trasmissione 4.5:1. Azionamento dell'arganello tramite asta di manovra removibile in metallo, verniciata alle polveri nei colori bianco, grigio o marrone con gancio e maniglia in nylon fino a 600 cm di LT (braccio S534), da 600 cm di LT azionamento motorizzato (braccio BX330). Frontalino in alluminio estruso in forma arrotondata (dimensione 98 x 131 mm) o quadra (dimensione 98 x 131 mm) con estremità laterali in nylon. Bracci estensibili in alluminio estruso, componenti di precisione in lega di alluminio pressofuso, molle integrate e doppi cavetti in acciaio inox rivestiti. Semplice regolazione continua dell'angolo di inclinazione da 5°-35° tramite vite di regolazione integrata nella flangia di fissaggio.

Tutti i profili in alluminio sono generalmente cromati. I profili e le parti sfuse in alluminio pressofuso, vengono verniciati a polvere in modalità per esterno. Tutte le viti a vista in acciaio inox. Tessuto dal campionario STOBAG, in acrilico tinto in massa (listino prezzi gruppo 1), solidità dei colori, elevata protezione dai raggi UV, buona resistenza alla trazione, all'acqua e alle macchie.

Optional:

Protezione rullo avvolgitore

Profilo di chiusura in alluminio estruso

Volant-Plus

Il Volant-Plus è composto da un frontalino con rullo avvolgitore, tessuto e profilo per volant. Il tessuto viene abbassato tramite arganello ed asta di manovra.

Azionamento elettrico

Con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Tessuto/tecnica di confezione

Tessuto per tenda da sole in poliestere, acrilico ecc e diverse tecniche di confezionamento come l'incollaggio, la cucitura con filo TENARA ecc, da campionario STOBAG (collezione Index)

Tenda da sole autoportante - Ombramobil



OMBRAMOBIL è una struttura autoportante a tenda doppia, che offre una vasta protezione dalla luce solare. L'assenza di scomodi piantoni centrali, consente uno sfruttamento ottimale dello spazio sottostante.

OMBRAMOBIL è molto versatile e può essere impiegato ad es. nel settore alberghiero o privato, nelle scuole oppure come stand nei mercati e in varie manifestazioni. E' una struttura mobile ed il montaggio e lo smontaggio richiedono tempi brevissimi.

I robusti bracci estensibili con cavetti in acciaio, consentono la fuoriuscita sincronizzata di entrambe le tende.

Versione a due piantoni con appoggio trasversale o con boccole per il fissaggio in basamento di cemento. Il tessuto ed i bracci sono raccolti nel cassonetto, pertanto OMBRAMOBIL può rimanere all'aperto anche durante l'inverno.

Azionamento con asta di manovra o con motoriduttore come optional.

La OMBRAMOBIL si adatta perfettamente al concetto ISLA di STOBAG.



Tenda da sole autoportante -Ombramobil





Tenda da sole autoportante chiusa raccolta nel tettuccio di protezione - Ombramobil



OMBRAMOBIL OS4000

Tenda mobile con bracci estensibili

OS4000



OS4000 tenda chiusa



OS4000 con appoggio trasversale OS412

Descrizione

Struttura autoportante, dotata di unico rullo avvolgitore centrale, per l'apertura simultanea delle due tende laterali. Movimento mediante asta di manovra verniciata alle polveri, nei colori standard, dotata di maniglia in nylon e gancio. Cassonetto arrotondato in alluminio estruso, per la protezione dei bracci e del tessuto quando la tenda è chiusa. Testate laterali in lega di alluminio, con flangie di fissaggio per l'aggancio del rullo avvolgitore, dell'arganello e dei bracci. Le estremità dei piantoni, in alluminio estruso, chiudono le testate laterali del cassonetto. La molla a torsione, inserita nel rullo avvolgitore, facilita l'avvolgimento del tessuto e ne garantisce la massima tensione. Bracci estensibili in alluminio estruso, con molle integrate e doppi cavetti in acciaio inox, guidati dallo snodo centrale. Inclinazione della tenda regolabile da 10° fino a massimo 20°. Frontalino in alluminio estruso con estremità laterali, canalina per deflusso acqua, scanalature per il fissaggio dei bracci, del tessuto e del volant. Piantoni in alluminio, con spigoli arrotondati e dimensioni 82x50mm. Fissaggio al terreno con due piantoni ad appoggio trasversale e flangie di collegamento in lega di alluminio. In alternativa i piantoni possono essere inseriti in tubolari da interrare.


Optional

Movimento motorizzato con motoriduttori a corrente alternata 230V/50Hz con freno a frizione, finecorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 50-150cm, 4 poli doppio isolamento.

	min. 315 cm max. 555 cm		min. 300 cm max. 450 cm
	10-20°		

Tenda da sole autoportante - Pergowave



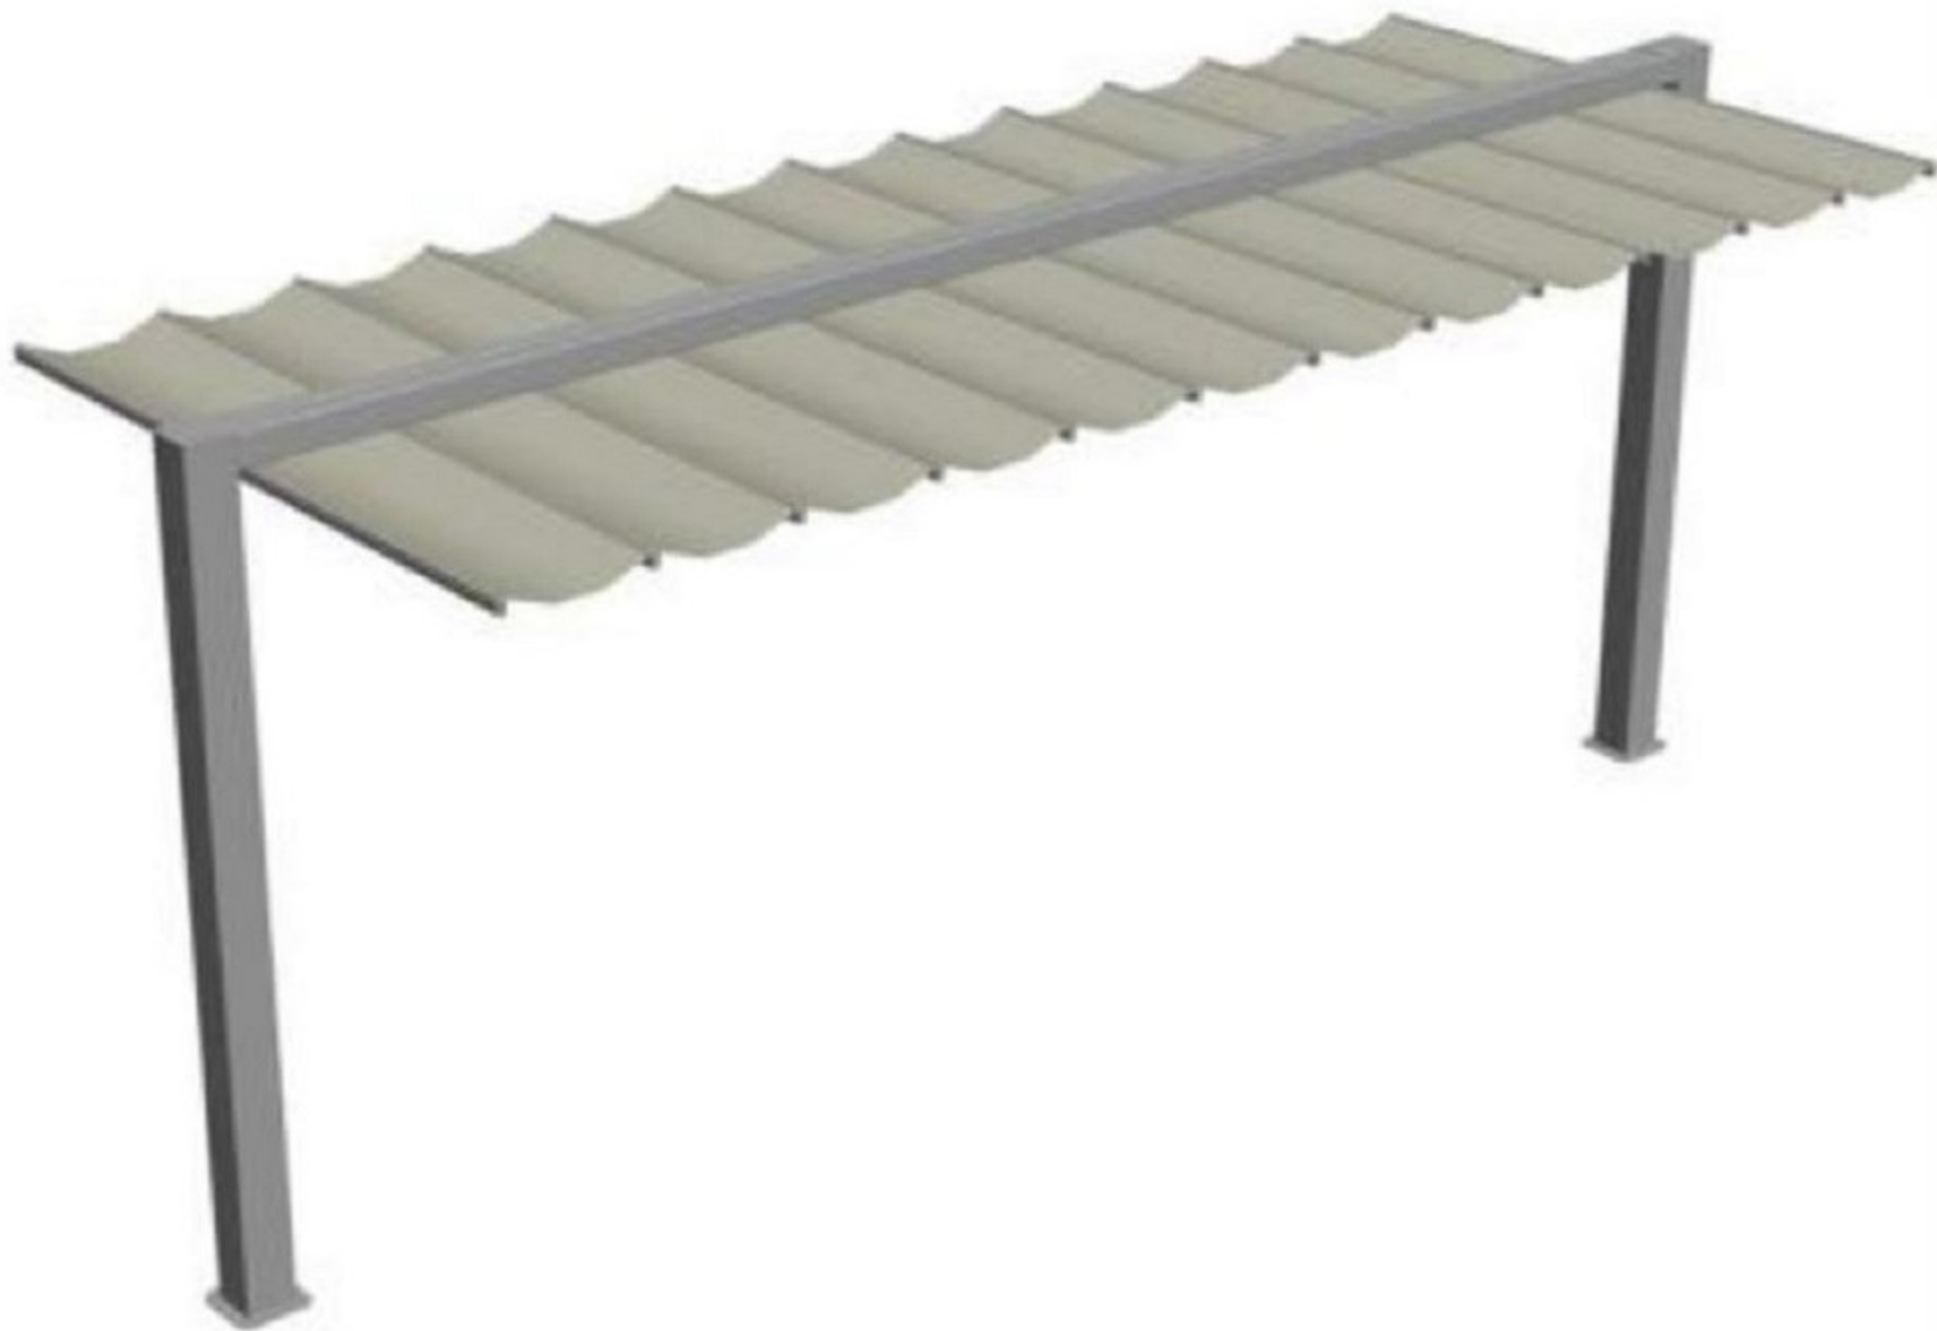

Struttura autoportante in alluminio dal funzionamento manuale a corda. Copertura mobile realizzata in tessuto PVC oscurante ignifugo a teli separati. Sistema di scorrimento su doppio binario in alluminio estruso di sezione 13x8 cm. Dimensioni massime realizzabili 4.00 mt. di larghezza x 8.00 mt. di sporgenza, con due montanti da 20 x 20 cm. Possibilità di creare forme di telo esclusive, su approvazione dell'ufficio tecnico, per l'effettiva realizzazione e formulazione del preventivo.

TIPOLOGIA PIANE E AUTOPORTANTI

Pergowave

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 200>>>400, SPORGENZA 200>>>800.



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it