




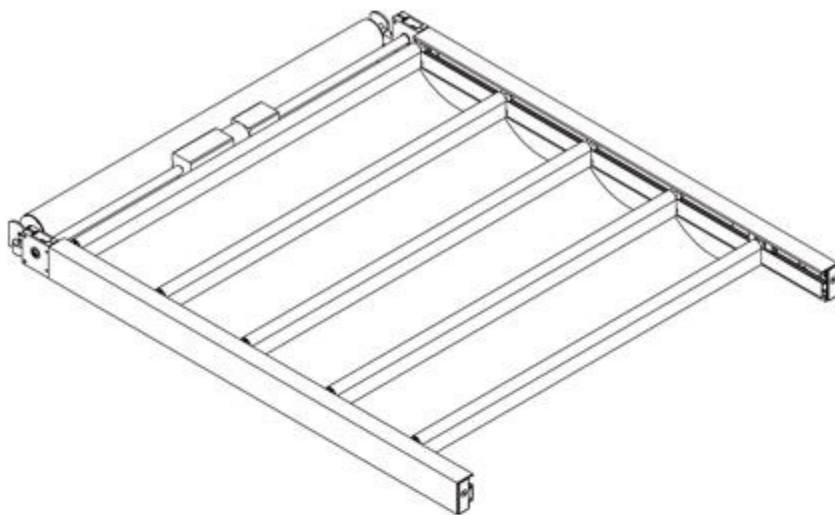

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: orizzontale con traverse in alluminio dimensionate per supportare teli di grandi dimensioni, anche in posizioni inclinate

Ambiente di applicazione: adatta ad ogni tipo di struttura, particolarmente indicata per applicazioni su pergolati esterni, cavedi, giardini d'inverno

Rullo: di trascinamento con ogiva in acciaio zincato montato al fianco del motore, nel quale viene avvolto l'ultimo telo per nascondere il motore, a scopo estetico

Guide: laterali GZ46 in alluminio estruso al cui interno è inserito un sistema di trascinamento a catena con pignone e puleggia, funzionante anche in posizione inclinata

Fondale: profili ad arco FZ55, posizionati a 60/70 cm tra loro, sui quali il telo viene fissato per incasso. Il primo profilo è collegato a una piastrina di traino fissata sul cavo di trascinamento; gli altri profili, collegati l'uno con l'altro tramite il telo, scorrono sulle guide laterali e vengono trascinati/spinti dal primo fondale fino a fine corsa

Colore: Bianco RAL 9010, verniciatura RAL a scelta

Manovra: motore centrale serie JA monofase 230V/50Hz, campo di regolazione 85 giri; protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44; collegato al pignone di trascinamento catena e sorretto dalla mensola reggi motore 60x150x200 mm in ferro zincato e laccato Ral

Fissaggio: direttamente sulla struttura. Staffe tipo C a supplemento

Dimensioni: Min. L 100 cm x H 150 cm - Max L 500 x H 250 cm

Standard: teli tesi con tenda alla massima estensione; teli ondulati su richiesta

Tessuti consigliati

Filtranti

Soltis 92 Low E
Soltis 86 low E
E-Screen 7510
5500 Metal
Soltis 99 low E
Sunscreen Satiné 5500


Soltis 86_nuova
collezione 2014
M-Screen 8505
Aluscreen
Soltis 92_nuova
collezione 2014
Soltis 99_nuova
collezione 2014
Sunscreen Satiné 5500 -
Cool Collection

Oscuranti

Screen 5500 oscurante
Darktex

Estoryl oscurante
Soltis B92 - N
oscurante_nuova
collezione 2014

Varianti



N° staffe fissaggio

H (cm)	pz
150	4
300	6
450	8
600	10
750	12
875	14
1000	16
1100	18

Supplementi



Marchiature e conformità



EN 13561 :
CLASSE 3



Detrazioni
65%



Sistema Wintermeeting

Wintermeeting 01



CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: qualsiasi tipo di sottostruttura: verticale, orizzontale, inclinata o curvata

Ambiente di applicazione: solo per uso interno. Larghezza minima 70 cm

Guide: GM32 in alluminio estruso

Fondale: barre di trascinamento tonde FD21 in alluminio estruso (una ogni 40-50 cm): la prima fissata ad una piastrina di traino collegata alla cinghia di trascinamento, le altre trascinate/spinte dalla prima lungo le guide

Colore: Bianco RAL 9010, argento anodizzato

Manovra: motore centrale a doppio albero, serie JA monofase 230V/50Hz, campo di regolazione 85 giri. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Motore inserito su una barra di trazione in alluminio collegata ad un pignone nelle testate laterali, pulegge dentate in alluminio che muovono cinghie di trascinamento dentate (poliuretano/cavi in acciaio ad alta resistenza) all'interno di guide laterali

Cassonetto: CM63 in alluminio estruso, al quale viene fissato il primo telo tramite velcro

Fissaggio: a parete con l'utilizzo di apposite levette elicoidali. A supplemento fissaggio a parete con scivoli snodati (ideali per tende oscuranti) o a soffitto con staffe a "L"

Dimensioni: Min. L 100 x H 100 cm - Max L 200 x H 600 cm

Con kit tendicavo compreso Min. L 250 x H 100 cm - Max L 300 x H 400 cm

Sistema Wintermeeting

• [Wintermeeting 01](#)

• [Wintermeeting 02](#)

Tessuti consigliati

Filtranti

Zinco_nuova collezione 2014

Ulterio®

Soltis 99 low E

Soltis 86 low E

Screen Nature

Idea Screen

Aluscreen

Zilario®_nuova collezione 2014

Soltis 99_nuova collezione 2014

Soltis 86_nuova collezione 2014

Screen Nature

ULTIMETAL_nuova collezione 2014

Natura

E-Screen 7510

Opachi

Colortex

Oscuranti


Karellis

Darktex

Dream - oscurante 98%

Darkout

Varianti



Standard: a parete con levette elicoidali di ancoraggio.

B - A richiesta: a parete con scivoli snodati.


C - A richiesta: a soffitto con staffe a "L".

Supplementi



Sistema Wintermeeting

Wintermeeting 02

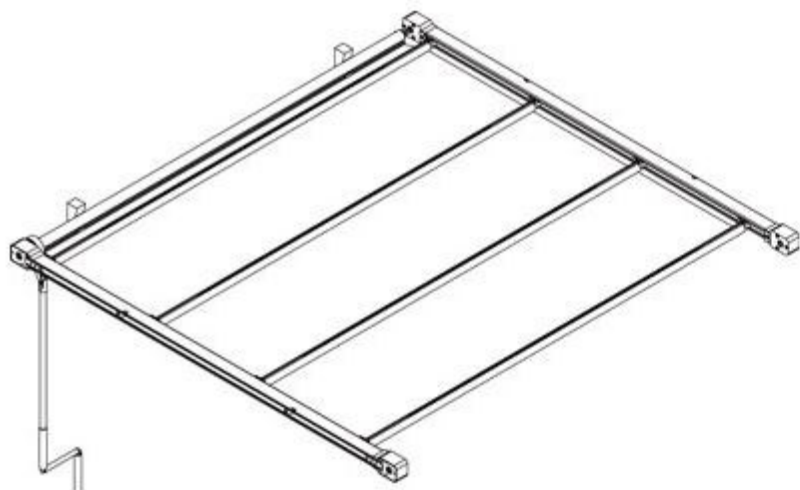

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: per qualsiasi tipo di sottostruttura verticale/orizzontale/inclinata/curvata

Ambiente di applicazione: solo per uso interno. Larghezza minima 60 cm

Guide: GM32 in alluminio estruso

Fondale: barre di trascinamento tonde FD21 in alluminio estruso (una ogni 40-50 cm): la prima fissata ad una piastrina di traino collegata alla cinghia di trascinamento, le altre trascinate/spinte dalla prima lungo le guide

Colore: Bianco RAL 9010, argento anodizzato

Manovra: ad arganello, rapporto giri 1:3,3 con finecorsa, montato su una testata, collegato tramite un albero ad un pignone nell'altra testata per la movimentazione di cinghie di trascinamento dentate (poliuretano/cavi in acciaio ad alta resistenza) all'interno di guide laterali. Asta tubolare Ø 13 mm in

alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC.

Fissaggio: a parete con l'utilizzo di apposite levette elicoidali. A supplemento fissaggio a parete con scivoli snodati (ideali per tende oscuranti) o a soffitto con staffe a "L".

Dimensioni: Min. L 100 x H 100 cm - Max L 200 x H 600 cm

Con kit tendicavo compreso Min. L 250 x H 100 cm - Max L 300 x H 400 cm

Sistema Wintermeeting

• [Wintermeeting 01](#)

• [Wintermeeting 02](#)

Tessuti consigliati

Filtranti

Zinco_nuova collezione 2014

Ulterio @

Soltis 99 low E

Soltis 86 low E

Screen Nature

Idea Screen

Aluscreen

Zilario @_nuova collezione 2014

Soltis 99_nuova collezione 2014

Soltis 86_nuova collezione 2014

Screen Nature

ULTIMETAL_nuova collezione 2014

Natura

E-Screen 7510

Opachi

Colortex

Oscuranti


Karellis

Darktex

Dream - oscurante 98%

Darkout

Varianti



Standard: a parete con levette elicoidali di ancoraggio.

B - A richiesta: a parete con scivoli snodati.

C - A richiesta: a soffitto con staffe a "L".

Supplementi





FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it