


Sistema Zip

Ideale per tende verticali e orizzontali, per applicazioni esterne ed interne, di piccole e grandi dimensioni. Le tende ZIP sono dotate di un sistema brevettato che chiude completamente gli spazi laterali, permettendo un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo.


Zip System

The ZIP system is a patented system ideal for small or large windows in applications that require high wind resistance, smooth in rail operation or total black out with no light gaps; suitable for both vertical and horizontal indoor or outdoor installations.

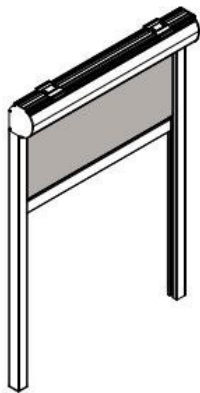



Il sistema Zip è ideale per tende verticali e orizzontali, per applicazioni esterne ed interne, di piccole e grandi dimensioni. ZIP è dotato di un sistema brevettato che chiude completamente gli spazi laterali, permettendo un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo, anche su grandi dimensioni. Elevata tenuta al vento, grazie alla distribuzione equilibrata del tessuto teso lungo tutta la cerniera verticale.

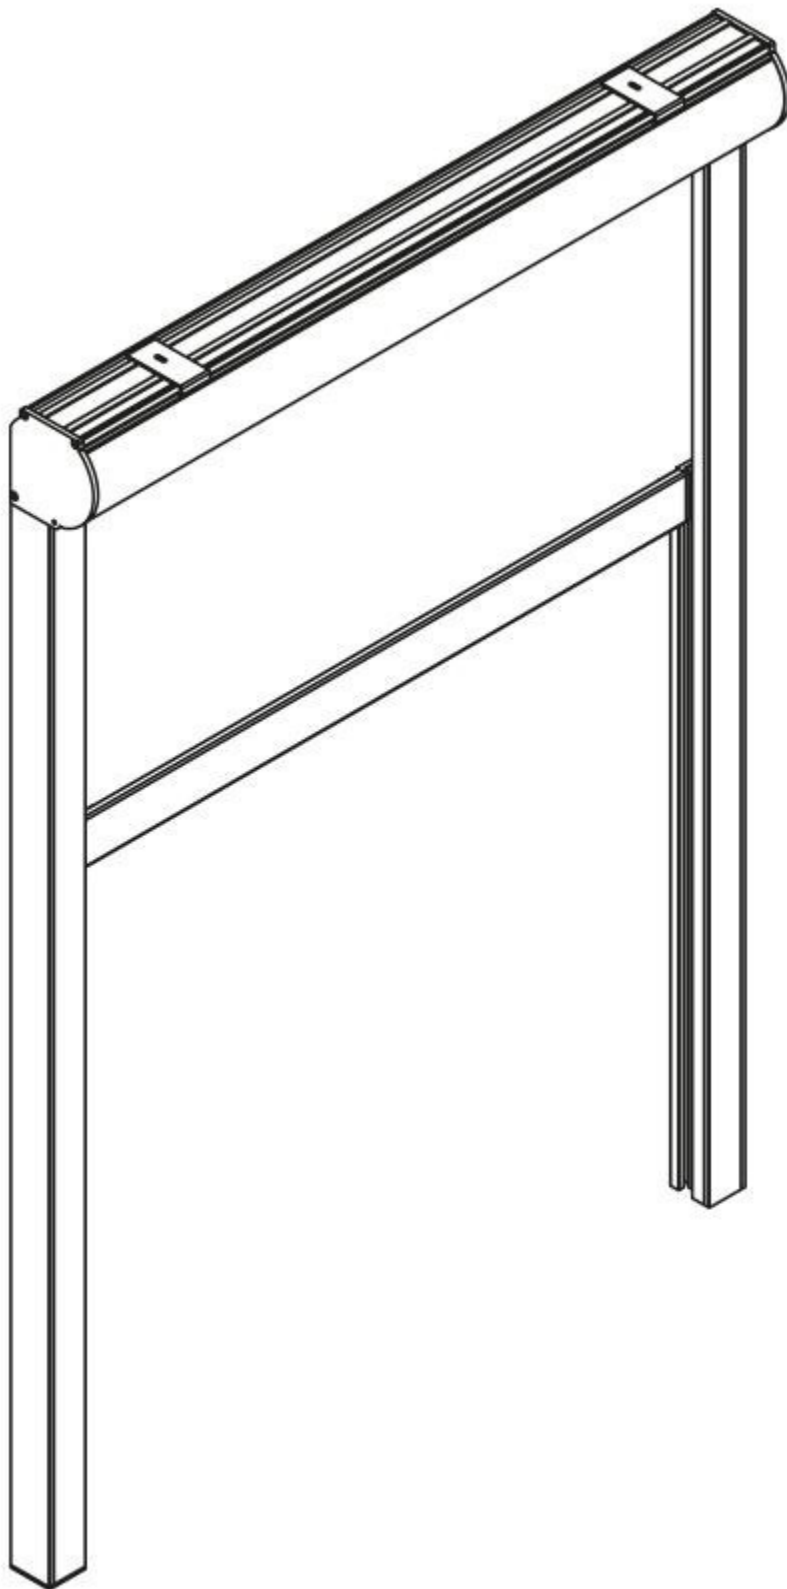

Tessuti consigliati

Filtranti

Natura
E-Screen 7510
5500 Metal
Soltis 86_nuova
collezione 2014
Soltis 92_nuova
collezione 2014
Sunscreen Satiné 5500

M-Screen 8505
Aluscreen
Soltis 86 low E
Soltis 92 Low E
Soltis 99_nuova
collezione 2014
Sunscreen Satiné 5500 -
Cool Collection

Oscuranti

Screen 5500 oscurante
Estoryl oscurante
Black glass

Kibo 8500_nuova
collezione 2015
Darktex
Soltis B92 - N
oscurante_nuova
collezione 2014


Finestrata

Cristal


Zanzariere

Zanzariera

Varianti



Profilo anti-pioggia in
PVC (bianco, grigio,
nero) per fondale FZ47



Particolare di GS65 con
profilo di chiusura e
anima interna con alette
in PVC per un perfetto
scorrimento e
trattenimento in guida
del telo e, ove richiesto,
un effetto oscuramento
totale

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno/esterno

Cassonetto: C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale

Rullo di avvolgimento: Ø 60 mm in alluminio estruso oppure Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva per agevolare la manutenzione del telo

Guide: GS65 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto

Fondale: FZ47 piatto in alluminio estruso zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in PVC e spazzolino. A richiesta profilo in gomma antipioggia (bianco, grigio, nero)

Colore: Bianco RAL 9010, avorio RAL 1013, marrone RAL 8017, nero opaco RAL 9005, argento anodizzato


Manovra: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40/M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termina, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Fissaggio: frontale, laterale o a soffitto. A supplemento guide autoportanti o fissaggio laterale del cassonetto

Dimensioni:

Con rullo Ø 60 Min. L 100 cm x H 100 cm - Max L 300 x H 320 cm

Con rullo Ø 78 Min. L 310 cm x H 100 cm - Max L 450 x H 300 cm

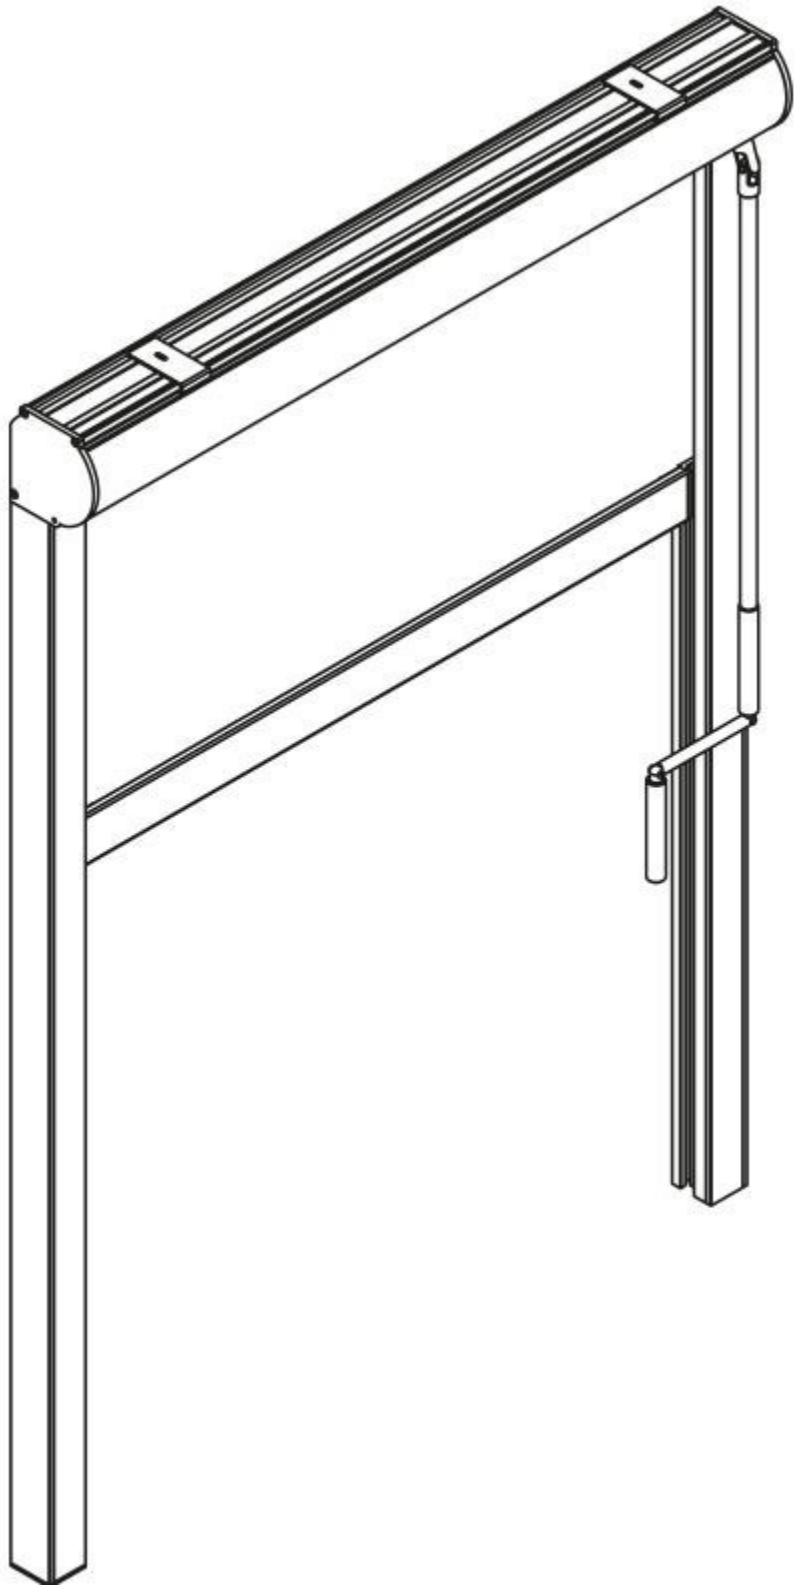

Tessuti consigliati

Filtranti

Natura
E-Screen 7510
5500 Metal
Soltis 86_nuova
collezione 2014
Soltis 92_nuova
collezione 2014
Sunscreen Satiné 5500

M-Screen 8505
Aluscreen
Soltis 86 low E
Soltis 92 Low E
Soltis 99_nuova
collezione 2014
Sunscreen Satiné 5500 -
Cool Collection

Oscuranti

Screen 5500 oscurante
Estoryl oscurante
Black glass

Kibo 8500_nuova
collezione 2015
Darktex
Soltis B92 - N
oscurante_nuova
collezione 2014


Finestrata

Cristal


Zanzariere

Zanzariera

Varianti



Profilo antipioggia in
PVC (bianco, grigio,
nero) per fondale FZ47



Particolare di GS40 con
profilo di chiusura e
anima interna con alette
in PVC per un perfetto
scorrimento e
trattenimento in guida
del telo e, ove richiesto,
un effetto oscuramento
totale

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno/esterno

Cassonetto: C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale

Rullo di avvolgimento: Ø 42 mm in alluminio estruso con ogiva per agevolare la manutenzione del telo

Guide: GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto

Fondale: FZ47 piatto in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in PVC e spazzolino. A richiesto profilo in gomma anti pioggia (bianco, grigio, nero)

Colore: Bianco RAL 9010, avorio RAL 1013, marrone RAL 8017, nero opaco RAL 9005, argento anodizzato

Manovra: ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 con fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC. A supplemento rinvio di manovra 90°


Fissaggio: frontale, laterale o a soffitto. A supplemento guide autoportanti o fissaggio laterale del cassonetto

Dimensioni: Min. L 80 cm x H 100 cm - Max L 220 x H 250 cm

Z 700

CT76 GS39 EASY LOCK catena - *chain*

SERIE Z - Z SERIES

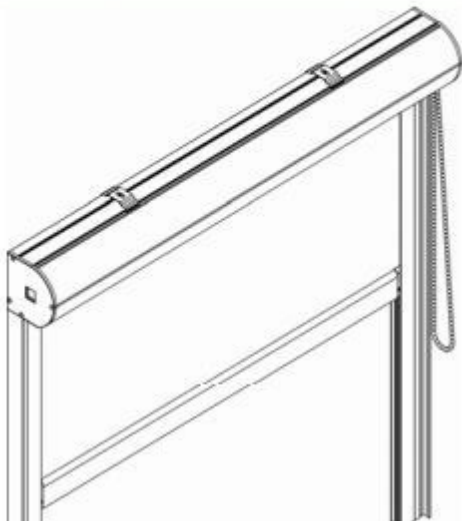

Tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto e manovra a catenella. Rullo di avvolgimento Ø 39 mm in alluminio estruso con ogiva atta ad agevolare inserimento/rimontaggio del telo. Comando frizionato EASY LOCK in PVC completo calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dal cassonetto e gruppo molla di compensazione per agevolare il sollevamento del telo. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di child safety device. Cassonetto CT76 in alluminio estruso con veletta di copertura parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC, autoportanti in guida. Guide laterali GS39 con profilo di chiusura in alluminio estruso con anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo. Fissaggio frontale/laterale. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto. Fondale piatto FZ37 in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in PVC.

FESTA TENDE – VIA MURADELLO 2/A, 25032, CHIARI (BS)

Tel: 030 7000258

Cell: 335 6354672

Fax: 030 7005630

Email: festatende@tin.it – info@festatende.it