



Ardon è un tetto vetrato a sbalzo con tende telescopiche integrate unico nel suo genere
Per protezione contro sole, pioggia e neve fino a 300 kg/mq




Ardon tetto vetrato di nuova generazione, offre riparo dalle intemperie, con tenda in tessuto che va a coprire la superficie del vetro, offre protezione contro il sole

Tetto esterno vetrato con tenda integrata e comodi optional

Anche in caso di maltempo, il tetto esterno vetrato ARDON permette alla luce naturale del giorno di illuminare lo spazio interno, mentre, quando il sole e il caldo diventano eccessivi, la tenda telescopica integrata nel sistema garantisce un'efficace protezione contro il calore e i raggi UV.

È possibile integrare numerosi optional, come per esempio l'illuminazione a LED, a risparmio energetico, lo scarico dell'acqua o un comodo dispositivo automatico di comando.

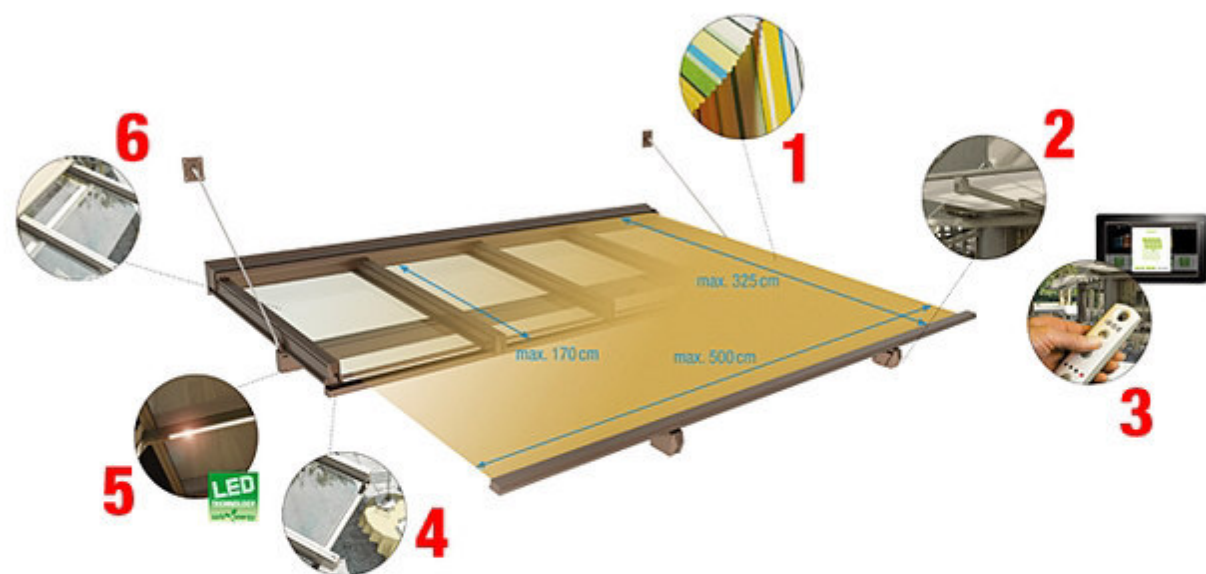

- 1 Tenda integrata:** il robusto tessuto high-tech di alta qualità offre massima protezione contro il calore e i raggi UV.
- 2 Tecnologia brevettata:** il meccanismo a guide laterali telescopiche sporgenti garantisce un'eccezionale ombreggiamento con ampia sporgenza.
- 3 L'azionamento motorizzato elettrico,** montato di serie per il comando della tenda sul tetto, è facile e sicuro da utilizzare, anche con i dispositivi di comando optional.
- 4 Scarico dell'acqua canalizzato:** su richiesta può essere integrato nella sezione frontale del sistema.
- 5 Suggestiva illuminazione:** le lampadine a LED regolabili, a risparmio energetico, possono essere integrate come optional nella trave trasversale.
- 6 Tetto vetrato:** il vetro di accoppiamento di sicurezza, dello spessore di 10 mm, protegge contro pioggia e neve.



Ardon con illuminazione a led regolabili a risparmio energetico integrati nella trave trasversale

Ardon con azionamento motorizzato di serie della tenda sul tetto





	min. 150 cm max. 500 cm		A1: 130 / A2: 230 cm A1: 170 / A2: 325 cm
--	----------------------------	--	--

	5° - 20°
--	----------

A1 = Sporgenza vetro / A2 = Sporgenza tenda

Sistema a tetto esterno vetrato con tenda integrata, senza piantoni frontali, concepito per sopportare un carico di neve fino a 300 kg/m². La struttura con sistema di profili in alluminio pressofuso viene provvista di vetro di accoppiamento di sicurezza VSG da 10 mm. Essa è costituita da un profilo di collegamento a parete, al quale sono fissate le travi longitudinali tramite elementi di aggancio; queste, a loro volta, poggiano su una trave trasversale alla quale sono fissate tramite altri elementi di serraggio. Il vetro VSG da 10 mm è posto tra le travi longitudinali, isolato tramite una guarnizione in gomma e fissato per mezzo di un listello di serraggio. Per il fissaggio a parete è possibile scegliere tra il sistema di tiranti in acciaio cromato per la soluzione sospesa, oppure il sistema a doppio telaio polverizzato/zincato, per l'alternativa puntellata.

Tenda

La tensione della tenda superiore, con azionamento motorizzato, con telo standard in acrilico è di circa 300 g/m². Apertura e chiusura della tenda tramite motore tubolare a corrente alternata da 230 V / 50 Hz, con spegnimento elettronico a fine corsa, termoprotezione. Classe IP44 (spruzzi d'acqua), cavo di collegamento di lunghezza pari a 50 cm con connettore Hirschmann, oppure fino a 150 cm senza connettore Hirschmann.

Il cassonetto del telo della tenda fissa è completamente integrato nella struttura grazie alle travi longitudinali. Il cassonetto è chiuso con frontalino chiuso. Il collegamento a parete è costituito da un profilo tetto e un kit di copertura.

Due dei profili delle travi longitudinali fungono da guide laterali della tenda apribile e al contempo da profili di aggancio delle molle a gas necessarie. Questi due profili sono dotati di un ulteriore meccanismo a guide laterali telescopiche sporgenti, che in posizione aperta fuoriesce attraverso la parte vetrata della struttura. In posizione chiusa, invece, viene assicurato tramite l'apposito blocco. I cursori montati, dotati di rulli rivestiti in plastica, sono collegati da un lato con la molla a gas/il sistema a funi e dall'altro con il telo, consentendo un avvolgimento ottimale del telo, che rimane sempre ben teso.


Optional:

Scarico acqua con doccia

Lo scarico dell'acqua consiste in una canalina dell'acqua, una testata laterale con doccia (a scelta a sinistra oppure a destra) e una testata laterale chiusa. L'intero scarico dell'acqua viene fissato alla struttura del tetto esterno tramite appositi supporti della canalina presenti su ogni trave longitudinale.



Illuminazione a LED integrata

Nella trave trasversale è presente una scanalatura per l'inserimento dell'illuminazione integrata, nella quale, a seconda della larghezza totale dell'impianto, possono essere montate una o più file di LED (fonte di luce bianco caldo). La scanalatura è nascosta da un profilo riflettore in plastica di colore bianco opale. Comando: tramite interruttore ON/OFF, oppure nelle versioni con radiocomando ON/OFF e regolabile.

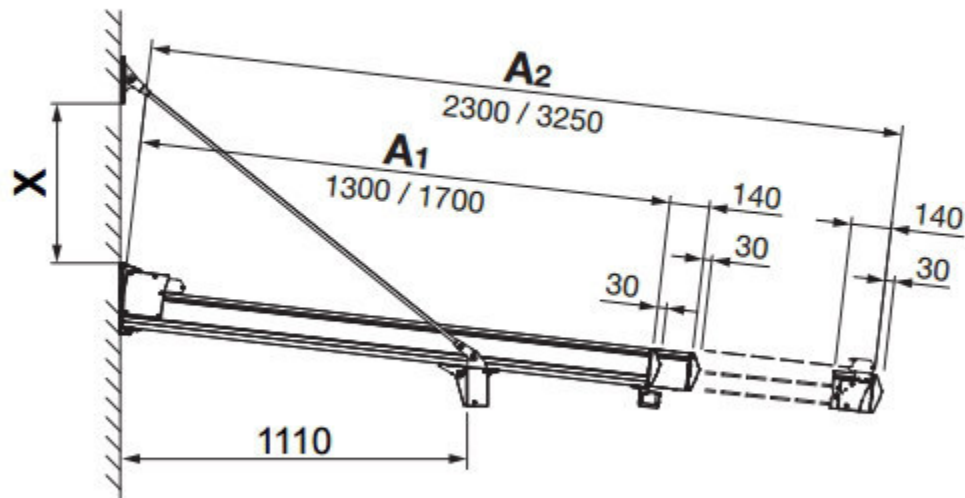

A1 = Sporgenza vetro

A2 = Sporgenza tenda

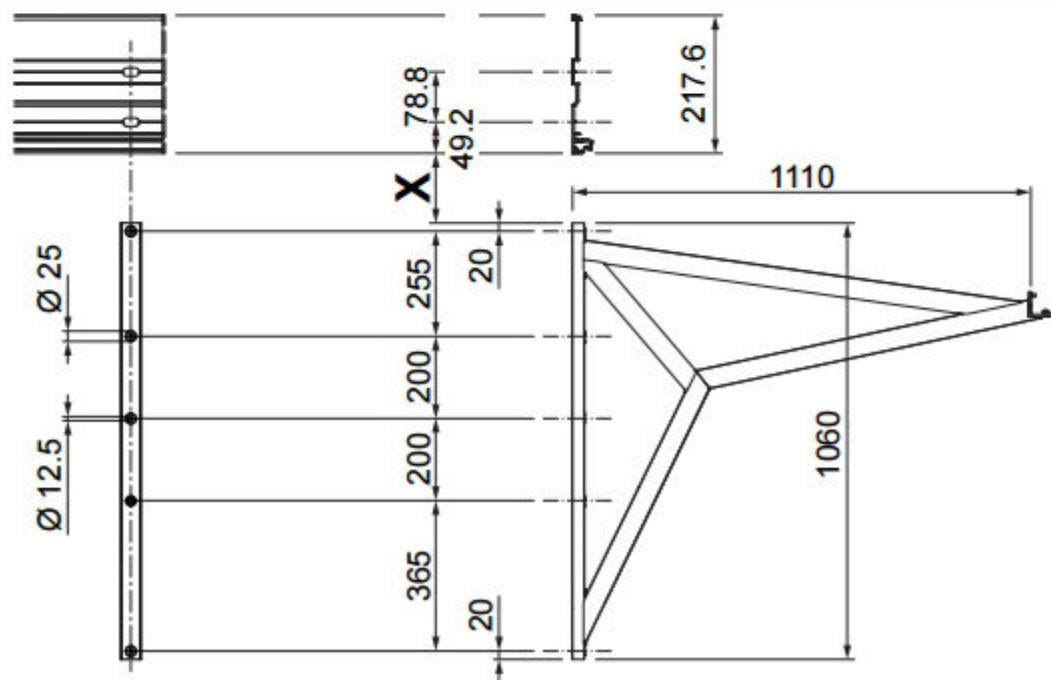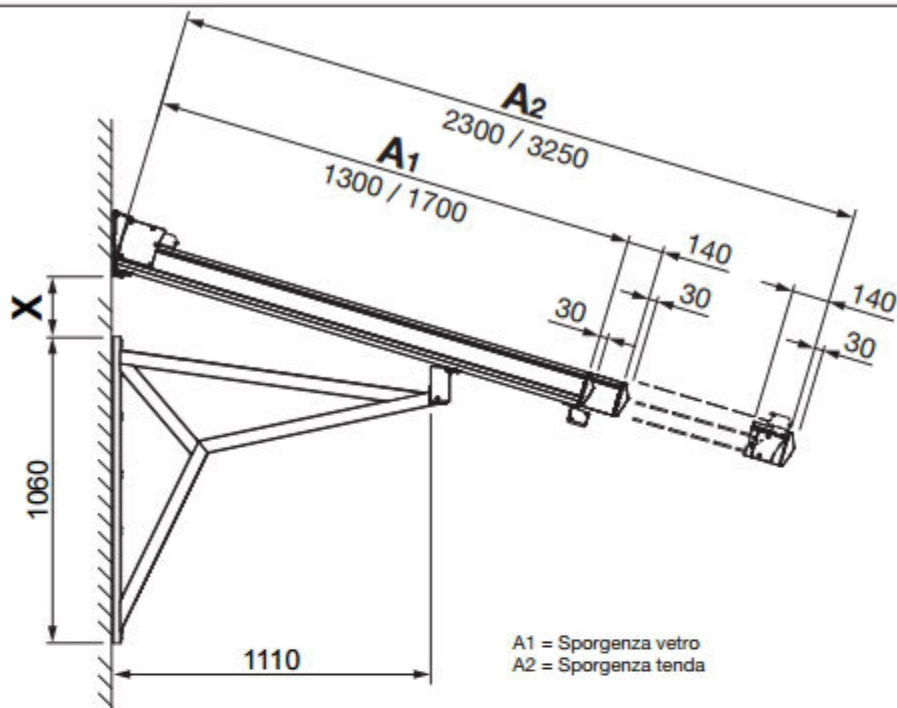



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it