



Tettoia a sbalzo in alluminio e acciaio con copertura apribile

Tettoia in alluminio e acciaio con copertura apribile - Arco

Struttura dal design moderno e funzionale, realizzata completamente in lega d'alluminio addossata alla parete tramite il sostegno di archi a supporto in acciaio zincato e verniciato.

TIPOLOGIA SENZA PIANTANE

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 200»»450, SPORGENZA 200»»500;

MODULO DOPPIO - LARGHEZZA 500»»800, SPORGENZA 200»»500;

MODULO TRIPLO - LARGHEZZA 850»»1200, SPORGENZA 200»»500.



Tettoia a sbalzo in alluminio e acciaio con inclinazione regolabile - Galaxy

Tettoia a sbalzo in alluminio e acciaio con inclinazione regolabile copertura apribile in pvc - Galaxy

Struttura in alluminio a sbalzo dal design innovativo con inclinazione regolabile. Copertura realizzata in tessuto PVC oscurante ignifugo a telo teso. Elementi di sostegno composti da doppio profilo quadro da 4 cm. in acciaio. Disco centrale in alluminio con sistema di regolazione dell'inclinazione. Nessun montante frontale verticale. Dimensioni massime realizzabili modulo singolo 4.50 mt. di larghezza per 5.00 mt. di sporgenza. Dimensioni massime realizzabili modulo triplo a teli divisi 12.00 mt. di larghezza per 5.00 mt di sporgenza.

TIPOLOGIA SENZA PIANTANE

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 200»»450, SPORGENZA 200»»500;

MODULO DOPPIO - LARGHEZZA 500»»800, SPORGENZA 200»»500;

MODULO TRIPLO - LARGHEZZA 850»»1200, SPORGENZA 200»»500.

Tettoia a sbalzo in alluminio e pvc apribile con tiranti in acciaio





Tettoia a sbalzo con copertura apribile - Tecnic

Dettagli

Tenda ad impacchettamento con scorrimento su guide in alluminio e componenti in Inox.

Test in Galleria del Vento Pininfarina fino a 90 Km/h.

Movimentazione di serie con argano fino a 25 mq di estensione o on motore.

Tessuti in PVC impermeabili, ignifughi, antimacchia ,oscuranti, proteggono dai raggi UV.

Dispositivo SALVAGOCCIA che impedisce il deflusso dell'acqua al di sotto della copertua.

3 brevetti depositati

Testato su 5000 cicli di apertura e chiusura con 100 Kg. di carico, equivalenti a circa 15 anni di utilizzo e 80 Km di corsa.

Elementi distintivi

Copertura realizzata su misura, integrabile a strutture preesistenti, con possibilità di creare sbalzi o scansi per adattarsi al meglio ai contesti in cui viene inserita.

Dimensioni profilo guida: larghezza 5 cm., altezza 10 cm.

Dimensioni massime

Larghezza massima 1300 cm - profondità massima 800 cm

Colorazioni

Ral 9010

Ral 1013

Corten

Personalizzabile con la verniciatura RAL desiderata






Optional

Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o filtrante microforato.

Telo teso o lasco

Motori e automatismi

Tettuccio per la protezione del telo chiuso

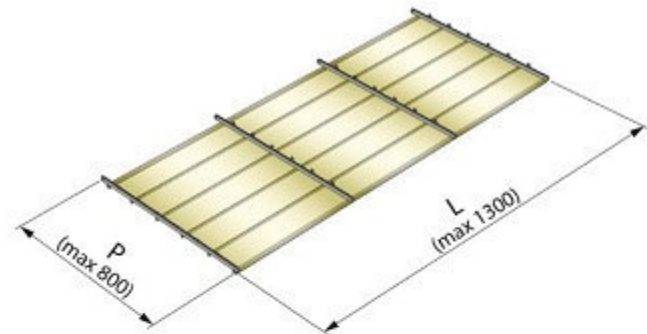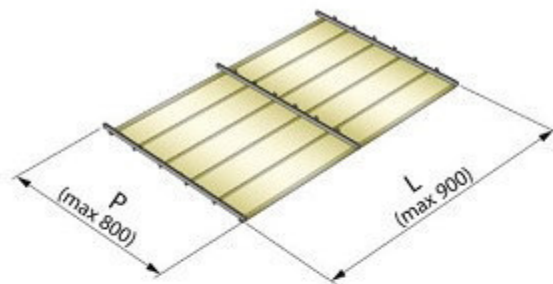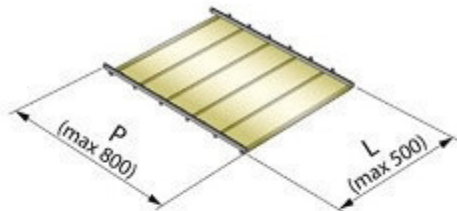

Protezione



Materiali



Certificazioni brevetti e garanzia



Tettoie e Pensiline per balconi, terrazzi, finestre, ingressi, scale esterne

Tettoie e pensiline in alluminio e ferro con coperture fisse in policarbonato, vetro e pannelli coibentati o con coperture mobili apribili in pvc, progettate e realizzate su misura per proteggere dagli agenti atmosferici

Tettoia pensilina in alluminio e policarbonato - Aurora



Tettoia pensilina in alluminio e policarbonato quasi piana dalle linee pulite, sistema di fissaggio con tiranti in acciaio inox rivestiti da tubolari in alluminio con piastra per il fissaggio a parete con staffe in acciaio dall'ingombro ridotto, profilo gocciolatoio per lo scarico dell'acqua laterale con tappi a beccuccio, copertura in policarbonato compatto, materiale leggero e resistente agli urti
Certificata TUV per carichi fino a 170 kg /mq



Classica

È il modello più richiesto dell'intera gamma. Unisce linee moderne ad una ricercata cura nei dettagli.



Ricciolo

Modello particolarmente elegante e raffinato grazie all'inserimento di riccioli.



Aurora

Pensilina quasi piana in polycarbonato adatta a contesti architettonici dalle linee pulite.



Tiranti

Modello ideale per la protezione di infissi ed ampi spazi esterni con sistema di fissaggio per

Pensiline in alluminio e policarbonato certificato TUV per il carico neve e spinta del vento ovunque ci sia bisogno di un riparo da pioggia grandine neve e sole, rifinita con grondaie ben integrate nel design, raccoglie e convoglia l'acqua negli scarichi laterali, mensole portanti e viteria acciaio inox, non necessitano di manutenzione, pensiline, si abbinano a tutti gli stili architettonici con modelli moderni, classici e liberty



Falda

Tettoia in polycarbonato dalle linee squadrate perfetta per contesti con spioventi definiti.



Liberty

Ispirata alle pensiline del primo Novecento rivisitate in chiave moderna.



Arco

Pensilina curva in alluminio e polycarbonato che garantisce una ottima protezione dal maltempo.



Scudo

La migliore soluzione per la protezione dagli agenti atmosferici.



Forata

Tettoia ideale per edifici moderni grazie all'inserimento delle staffe forate.



Soffitto

Copertura in alluminio e policarbonato adatta per il fissaggio su uno sporto esistente.



Tunnel con puntone

Garantisce una buona protezione dagli agenti atmosferici, ideale per proteggere infissi e porte.



Tunnel con tirante

Grazie alla forma curva, questa tettoia garantisce un'ottima protezione dal maltempo.

Tettoia pensilina in alluminio e policarbonato - Classica



Pensilina in alluminio e policarbonato con forma leggermente curvata, riesce a riparare anche grandi superfici, può coprire balconi, rampe di scale con variazioni di pendenza che ne seguono l'andamento con angoli esterni/interni di raccordo, profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio
Certificata TUV per carichi neve fino a 170 kg mq



Pensilina in alluminio e policarbonato con mensole in acciaio verniciato - Royal

Pensilina in alluminio e policarbonato, modello dalle linee classiche grazie all'inserimento di riccioli, forma leggermente curvata, possibilità di realizzare variazioni di pendenza, angoli o scansi, profilo gocciolatoio per lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio
Certificata TUV per carichi fino 170 kg/ mq.

Tettoie pensiline a sbalzo per auto carport



Tettoia a sbalzo per auto - Pergopark

Gronda incorporata nel traverso posteriore, che permette lo scarico dell'acqua piovana nelle piantane. Tiranti di sezione tonda, atti al sostegno dei binari di copertura. Struttura installabile tramite piastre da tassellare a terra. Possibilità di richiudere il telo in caso di emergenza o manutenzione, tramite un sistema a tirante frontale. La copertura semifissa, a telo ignifugo di ottima stabilità dimensionale, è indicata per la protezione dal sole e dalla pioggia. La struttura deve essere installata su di una pavimentazione carrabile. Misure modulo: mt. 3.00 di larghezza e mt. 5.00 di sporgenza.

TIPOLOGIA SENZA PIANTANE

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300, SPORGENZA 500;

MODULO DOPPIO - LARGHEZZA 600, SPORGENZA 500;

MODULO TRIPLIO - LARGHEZZA 900, SPORGENZA 500.



Linea Standard

Linea Standard

La copertura è realizzata con telo ombreggiante 90% in polietilene ad alta densità PEHD stabilizzato ai raggi UV, (scheda tecnica) con fettuccia di rinforzo lungo il perimetro e occhielli in alluminio (particolare rete) disponibile nei colori verde, azzurro e grigio.

Il posizionamento del telo è realizzato con un sistema di tensionamento privo di corde che rende la struttura esteticamente più gradevole, resistente e funzionale.

Su richiesta del cliente le coperture per auto CoverMet possono essere verniciate con sistema a polveri epossidiche ed essiccazione nel forno di polimerizzazione.





Linea Design

Linea Design

La linea Design è rivolta ad una clientela in cerca di una soluzione funzionale e di qualità ma anche raffinata ed elegante.

La copertura è realizzata con filato ombreggiante ricavato dalla lavorazione di piattina e filo in HDPE stabilizzato UV (scheda tecnica); grazie alla sua particolare lavorazione è in grado di bloccare dal 91% al 98% dei raggi UV e dal 77% al 96% dei raggi solari. Anch'essa è dotata di fettuccia di rinforzo lungo il perimetro e occhielli in alluminio ed è disponibile in diverse colorazioni.

L'intera struttura è verniciata con sistema a polveri epossidiche ed essiccazione nel forno di polimerizzazione con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di colorazioni.

Questa combinazione rende le coperture per auto CoverMet una soluzione perfetta per coloro che non vogliono rinunciare all'aspetto estetico collocando la Pensilina in un contesto naturale armonico e gradevole.



Coperture impermeabili 60 Kg/mq

Particolari delle coperture

La copertura è realizzata con telo in tessuto di poliestere ad alta tenacità spalmato in PVC, del peso complessivo 650 gr/m², autoestinguente in classe II, laccatura acrilica, disponibile nei colori bianco, avorio, grigio e verde; su richiesta si possono ottenere molti altri colori.

Il posizionamento del telo è realizzato con un sistema di tensionamento privo di corde che rende la struttura esteticamente più gradevole e funzionale.

La Pensilina Impermeabile CoverMet, risponde alle normative in vigore ed è idonea a sostenere il carico della neve fino a circa 60 kg al metro quadrato, risultando pertanto a norma nella zona 3 definita dal Testo Unico del 2008 per altitudini inferiori a 200 metri slm. Al di sopra di tale altitudine e nelle restanti zone, pertanto è opportuno smontare i teli nel periodo invernale.



Coperture impermeabili carico neve 150 Kg/mq

Pensiline a Carico Portante

Le Pensiline a carico portante CoverMet sono realizzate utilizzando un palo conico curvo (128/60 mm di diametro e 4 mm di spessore) ricavato da lamiera di acciaio in qualità S355JR, rinforzato da un traliccio in tubolare da 60mm di diametro e lamiera di grande spessore, in modo da conferire alla struttura elevata capacità portante abbinata ad una linea elegante e semplice. La tipologia costruttiva adottata consente di ottenere delle coperture per auto con elevata capacità portante (fino a 150 kg/m^2) abbinata ad una notevole profondità (4,8 metri) ed una altezza massima di 2,6 metri (scheda tecnica); l'interasse tra i pali è di 2,5 metri (ogni posto auto).

La struttura, grazie al processo di zincatura a caldo realizzata immergendo il palo in un bagno di zinco fuso a 450°C secondo le norme UNI EN ISO 1461, possiede una protezione estremamente efficace verso la corrosione e formazione di ruggine, infatti attraverso una reazione metallurgica si crea uno strato di lega intermetallica ferro-zinco resistente agli urti e perfettamente continuo che impedisce il contatto dei manufatti con l'atmosfera.

La copertura è realizzata con telo in tessuto di poliestere ad alta tenacità spalmato in PVC, del peso complessivo 650 gr/m^2 , autoestinguente in classe II, laccatura acrilica (scheda tecnica), disponibile nei colori bianco, avorio, grigio e verde; su richiesta si possono ottenere molti altri colori (particolare telo).

Il posizionamento del telo è realizzato con un sistema di tensionamento privo di corde che rende la struttura esteticamente più gradevole e funzionale.

La Pensilina a carico portante CoverMet, risponde a tutte le normative in vigore ed è idonea all'applicazione sulla quasi totalità del territorio nazionale. Nelle zone con carichi neve superiori, sono possibili progettazioni ad hoc al fine di rispondere a qualunque esigenza di carico.

Le nostre coperture per auto sono disponibili in due versioni di ancoraggio: su piastra base e su piastra a muro (dettaglio) assicurandosi che la superficie di ancoraggio sia realizzata in Cemento Armato.

Le coperture per auto CoverMet si installano facilmente grazie ad un sistema di staffe saldate al palo che permettono di imbullonare i tubolari di collegamento al palo portante.

Le coperture per auto CoverMet possono essere verniciate con sistema a polveri epossidiche ed essiccazione nel forno di polimerizzazione. Su richiesta del cliente si progettano e realizzano strutture capaci di soddisfare qualsiasi esigenza.



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it