




Tettoia in alluminio e policarbonato - Allupergola

Pergole e coperture per esterni Allupergola®

Scheda tecnica

Reinventa e sostituisce la classica pergola in legno addossata a parete con una struttura in alluminio dal design innovativo ed altamente personalizzabile senza i costi di manutenzione tipici del legno. Ideale per la protezione dagli agenti atmosferici di terrazze o altri spazi esterni può essere utilizzata tutto l'anno grazie alla copertura in policarbonato compatto che permette di ammirare un cielo stellato in estate mentre in inverno non toglie il passaggio di luce agli ambienti interni. Realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T5 è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori.

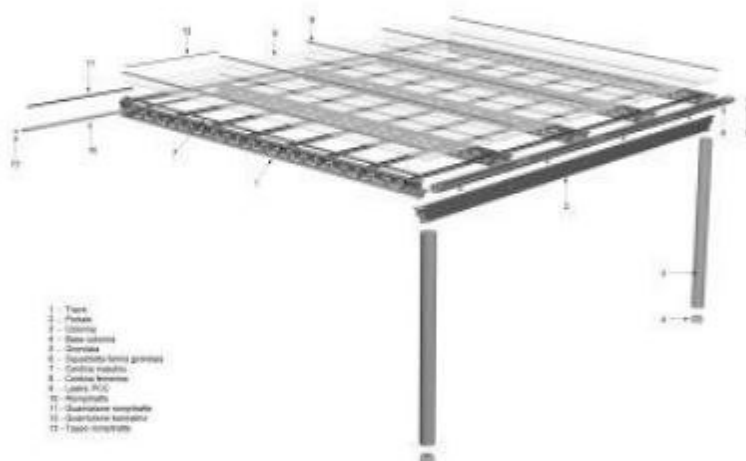

- 1 - Trave
- 2 - Puntale
- 3 - Colonna
- 4 - Base colonna
- 5 - Grondaia
- 6 - Spazzetto fessia grondaia
- 7 - Grondaia mobile
- 8 - Grondaia fessia
- 9 - Lattina PCC
- 10 - Alloggiamento
- 11 - Guarnizione completa
- 12 - Guarnizione completa
- 13 - Trave mobile

Struttura addossata a parete realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T5 verniciata a polveri poliestere per esterno e composta da travi IPE 70x150mm alleggerite con fregi decorativi raccordate da traversi di sostegno Ø 35mm, e sostenute da portali con colonne a sezione tonda Ø 150 mm, complete di piastre a scomparsa di ancoraggio al pavimento.

Copertura realizzata con lastre modulari in policarbonato compatto spessore 4mm, con guarnizioni di tenuta e profili fermalastra completa di grondaia anteriore con scarico acqua laterale.

Progettata secondo Eurocodice 9 UNI EN 1999-1-12002 per carichi standard di neve 150 daN/mq e vento 90 daN/mq, la struttura è certificata CE secondo EN 1090 da TÜV SÜD e fornita in kit di montaggio.

Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso oltre agli adempimenti di legge.

Colorazione copertura



Colorazione struttura



Reinventa e sostituisce la classica pergola in legno addossata alla parete con una struttura in alluminio dal design innovativo ed altamente personalizzabile senza i costi di manutenzione tipici del legno. Ideale per la protezione dagli agenti atmosferici di terrazze o altri spazi esterni. Può essere utilizzata in tutti i periodi dell'anno grazie alla copertura in policarbonato compatto, la quale permette di ammirare un cielo stellato in estate, senza impedire il passaggio di luce agli ambienti interni durante il periodo invernale. Realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T5, è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori

Gallery





Tettoia autoportante in alluminio con copertura in policarbonato - Allucar

Soluzione elegante ed efficace per la protezione delle automobili da agenti atmosferici quali pioggia, neve o forte irraggiamento solare grazie alla copertura in policarbonato compatto, sicura e resistente agli urti. Allucar è disponibile anche nella versione IR che blocca il calore prodotto dai raggi infrarossi, permettendo al contempo una elevata trasmissione luminosa. Realizzata interamente con profili in lega di alluminio 6082 T6, è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori.

Gallery





Tettoia in alluminio e polycarbonato - Allugarden

Pergole e coperture per esterni Allugarden®

Scheda tecnica

Struttura autoportante in lega di 6082 T6 alluminio dal design minimale e lineare ma che si adatta facilmente e con garbo a qualsiasi ambiente abitativo contemporaneo. Ideale per la protezione degli ambienti esterni dagli agenti atmosferici quali pioggia e neve, grazie alla grande copertura realizzata con lastre in policarbonato compatto permette l'illuminazione naturale degli spazi sottostanti. Disponibile nelle versioni autoportante o addossata a parete, e personalizzabile nelle dimensioni e nei colori.



Struttura plana autoportante realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T6 verniciato a polveri poliestere per esterno e composta da travi 100x200mm raccordate da traversi di sostegno Ø 35mm, e sostenute da colonne a sezione 150x150 mm, complete di piastre a scomparsa di ancoraggio al pavimento.

Copertura realizzata con lastre modulari in policarbonato compatto spessore 4mm, con guarnizioni di tenuta e profili femalastra completa di grondaie di deflusso delle acque piovane all'interno delle colonne.

Progettata secondo Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-1:2002 per carichi standard di neve 150 daN/mq e vento 90 daN/mq, la struttura è certificata CE secondo EN 1090 da TÜV SÜD e fornita in kit di montaggio.

Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso oltre agli adempimenti di legge.

Colorazione copertura



PCC
TRASPARENTE



PCC
OPALINO



PCC
BRONZO



PCC
VERDE ACQUA



PCC
GRIGIO



PCC
R. GRIGIO



PCC
GROFFATO



PCC
AZZURRO

Colorazione struttura



FUJI



GRAFITE



QUARTZ



RUGGINE



SILVER

Re-inventa l'idea del gazebo con una struttura autoportante in alluminio dal design innovativo ed altamente personalizzabile. Ideale per la protezione dagli agenti atmosferici di plateatici e dehors garantendone l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno grazie alla copertura in policarbonato compatto. L'illuminazione a LED integrata (opzionale) crea un'atmosfera glamour dal tocco molto scenografico.

Gallery





Tettoia in alluminio e policarbonato addossata - Allugarden

Pergole e coperture per esterni

Allugarden parete®

Scheda tecnica

Struttura addossata in lega di 6082 T6 alluminio dal design minimale e lineare ma che si adatta facilmente e con garbo a qualsiasi ambiente abitativo contemporaneo. Ideale per la protezione degli ambienti esterni dagli agenti atmosferici quali pioggia e neve, grazie alla grande copertura realizzata con lastre in policarbonato compatto permette l'illuminazione naturale degli spazi sottostanti. Disponibile nelle versioni autoportante o addossata a parete, è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori.



- 1 - Struttura principale
- 2 - Traverso
- 3 - Colonna
- 4 - Base colonna
- 5 - Rompicorsa + guarnizione
- 6 - Contina maschio
- 7 - Contina femmina
- 8 - Grondale
- 9 - Lastre PCC

Struttura plana addossata a parete realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T6 verniciato a polveri poliestere per esterno e composta da travi 100x200mm raccordate da traversi di sostegno Ø 35mm, e sostenute da colonne a sezione 150x150 mm, complete di piastre a scomparsa di ancoraggio al pavimento.

Copertura realizzata con lastre modulari in policarbonato compatto spessore 4mm, con guarnizioni di tenuta e profili fermalastra completa di grondaie di deflusso delle acque piovane all'interno delle colonne.

Progettata secondo Eurocodice 9 UNI EN 1999-1-1:2002 per carichi standard di neve 150 daN/mq e vento 90 daN/mq, la struttura è certificata CE secondo EN 1090 da TÜV SÜD e fornita in kit di montaggio.

Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso oltre agli adempimenti di legge.

Colorazione copertura



PCC TRASPARENTE



PCC OPALINO



PCC BRONZO



PCC VERDE ACQUA



PCC GRIGIO



PCC IR GRIGIO



PCC GROFFATO



PCC AZZURRO

Colorazione struttura



FUJI



GRAFITE



QUARTZ



RUGGINE



SILVER



Tettoia in alluminio con copertura in polycarbonato compatto - Solarium

Tenda completamente in lega di alluminio, la quale, per forma e colore, riproduce fedelmente l'aspetto estetico della pergola classica. Realizzata per la protezione dal sole e dalla pioggia con copertura in polycarbonato. È possibile, affiancando più moduli, arrivare a larghezze multiple.

TIPOLOGIA SOLARIUM

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300»»400, SPORGENZA 300»»600;

MODULO DOPPIO - LARGHEZZA 450»»800, SPORGENZA 300»»600;

MODULO TRIPLIO - LARGHEZZA 850»»1200, SPORGENZA 300»»600.



Tettoia in alluminio con copertura in polycarbonato alveolare -Solarium

Tenda completamente in lega di alluminio, la quale, per forma e colore, riproduce fedelmente l'aspetto estetico della pergola classica. Realizzata per la protezione dal sole e dalla pioggia con copertura in alveolare. È possibile, affiancando più moduli, arrivare a larghezze multiple.

TIPOLOGIA SOLARIUM

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300»»400, SPORGENZA 300»»600;

MODULO DOPPIO - LARGHEZZA 450»»800, SPORGENZA 300»»600;

MODULO TRIPLIO - LARGHEZZA 850»»1200, SPORGENZA 300»»600.



Tettoia in alluminio copertura in policarbonato con tenda ombreggiante - Solarium

Tenda completamente in lega di alluminio, la quale, per forma e colore, riproduce fedelmente l'aspetto estetico della pergola classica. Realizzata per la protezione dal sole con copertura in tessuto o pvc e dalla pioggia con copertura in polycarbonato. La sua movimentazione è solo a motore. Il tensionamento del telo è regolato da un automatismo con molle a gas. In caso di realizzazione con tessuto acrilico, si potranno verificare ondulazioni ai lati, in prossimità delle cuciture, soprattutto se il telo verrà riavvolto umido o bagnato. È possibile, affiancando più moduli, arrivare a larghezze multiple. Si può installare a soffitto o parete. Per un corretto scarico delle acque piovane, occorre una pendenza minima del 3%.

TIPOLOGIA SOLARIUM

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300»»450, SPORGENZA 300»»600.



Tettoia a tunnel in alluminio con copertura in policarbonato



Struttura rigida, interamente realizzata in lega di alluminio con profili portanti con funzione di canali per la raccolta dell'acqua. La copertura può essere realizzata in policarbonato di spessore mm 4 oppure di tipo alveolare spessore mm. 6. Inoltre la copertura può essere facilmente realizzata anche in tessuto acrilico o PVC, integrabile con capottina frontale tonda o sferica. La modularità della struttura può soddisfare la maggior parte delle richieste sia di forma che di lunghezza. Struttura consigliata per larghezza massima di mt. 4.00. Massima distanza tra una colonna e l'altra mt. 5.00 per tessuto o PVC e mt. 4.00 per policarbonato. Distanza tra una centina e l'altra circa cm. 80. Chiusura frontale su un lato, se richiesta, compresa nel prezzo.

Fixed structure, entirely made of aluminium alloy with bearing profiles working as drains for water. The covering can be realized in polycarbonate 4 mm. or alveolar 6 mm. Moreover, it can be even realized of acrylic fabric or PVC, possibility of hood awnings integrated. Its modularity allows to satisfy every request of shape and length. Structure recommended for a maximum width of mt. 4.00. Maximal distance between 2 poles mt. 5.00 with fabric or PVC, mt. 4.00 with polycarbonate. Distance between 2 bended profiles about cm. 80.

Flat frontal covering on one side included upon request.

Structure supplied mounted up to width mt. 2.50 and projection mt. 5.00.



Tettoia pensilina in alluminio con copertura in polycarbonato - Aurora

È una pensilina quasi piana che si adatta a contesti architettonici dalle linee pulite e minimal, garantendo allo stesso tempo adeguata protezione di porte d'ingresso ed infissi dagli agenti atmosferici. Il modello è caratterizzato da un sistema di fissaggio con tiranti in acciaio inox, rivestiti da tubolare in alluminio con piastra in fusione di alluminio per il fissaggio a parete, e da staffe forate in acciaio dall'ingombro molto ridotto. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it