

COPERTURE PER AUTO

PENSILINE - TETTOIE

CARPORT - COVERINGS - AUTOCOVER

Le pensiline tettoie PARKING SYSTEM SPRECH per auto sono delle strutture pensate e progettate secondo le norme europee UNI EN 13782/2006, C.T.S. e D.I.N. 4112, relative ai tendoni, tende e strutture leggere.

Questo sistema di coperture per auto viene realizzato in 2 linee, HEAVY e LIGHT, con una struttura portante in acciaio zincato o acciaio zincato e verniciato alle polveri epossidiche, con due tipologie di copertura.

Le coperture delle tettoie PARKYNG SYSTEM per auto della linea HEAVY sono in fibra di poliestere spalmati in pvc ignifugo di ultima generazione, con trattamento PVDF che conferisce al telo di copertura un miglior mantenimento della pulizia e una maggior durata nel tempo.

Le coperture della linea LIGHT sono realizzate con telo TENTMESCH, ombreggiante e antigrandine con polietilene ad alta densità PEHD stabilizzato ai raggi UV



Copertura per auto autoportante PARKYNG SYSTEM mod. CONDOR



Copertura per auto autoportante PARKYNG SYSTEM mod CIGNO



Copertura per auto autoportante PARKYNG SYSTEM mod. POIANA



Coperture per auto PARKYNG SYSTEM mod. ASTORE



Copertura per auto PARKYNG SYSTEM mod. ASTORE

LINEA
PARKING

HEAVY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIANTONE: **HEAVY Ø 219 mm**;
TELO DI COPERTURA: **PVC POLY 650 - PVC MAX COVER 800 - PVC FERRARI**

OMOLOGAZIONE

Strutture progettate per resistere a venti estremi fino a **130 Km/h** e carico neve fino a **10 Kg/m²**, e conformi alle norme **UNI EN 13782:2006, C.T.S. e D.I.N. 4112** (norme relative a tendoni tende e strutture leggere).

LINEA
PARKING

LIGHT

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIANTONE: **LIGHT Ø 219 mm**;
TELO DI COPERTURA: **PVC POLY 650 - PVC MAX COVER 800 - PVC FERRARI**

OMOLOGAZIONE

Strutture progettate per resistere a venti estremi fino a **100 Km/h** e carico neve fino a **10 Kg/m²**, e conformi alle norme **UNI EN 13782:2006, C.T.S. e D.I.N. 4112** (norme relative a tendoni tende e strutture leggere).

LINEA
PARKING

EXTRA LIGHT

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIANTONE: **EXTRALIGHT Ø 152 mm**;
TELO DI COPERTURA: **RETE ANTIGRANDINE**

OMOLOGAZIONE

Strutture progettate per resistere a venti estremi fino a **100 Km/h** e carico neve fino a **10 Kg/m²**, e conformi alle norme **UNI EN 13782:2006, C.T.S. e D.I.N. 4112** (norme relative a tendoni tende e strutture leggere).

SEZIONE DEI PROFILI UTILIZZATI

**PIANTONE
HEAVY**




**PIANTONE
LIGHT**




**PIANTONE
EXTRALIGHT**



**PIANTONE
HEAVY**



ARCO



TRAVERSINO ARCO-ARCO



TRAVERSINO ARCO-PIANTONE




PROTEZIONE PVDF PER LE COPERTURE DELLA SPRECH

“Poly 650” e “Max Cover” sono i tessuti in poliestere spalmati in PVC utilizzati dalla **Sprech srl** per la realizzazione dei teli di copertura per gazebo.

La caratteristica di entrambi i tessuti è il **trattamento di protezione PVDF** che conferisce al telo un miglior mantenimento della pulizia e quindi una maggiore durata nel tempo.

PVC “Poly 650”

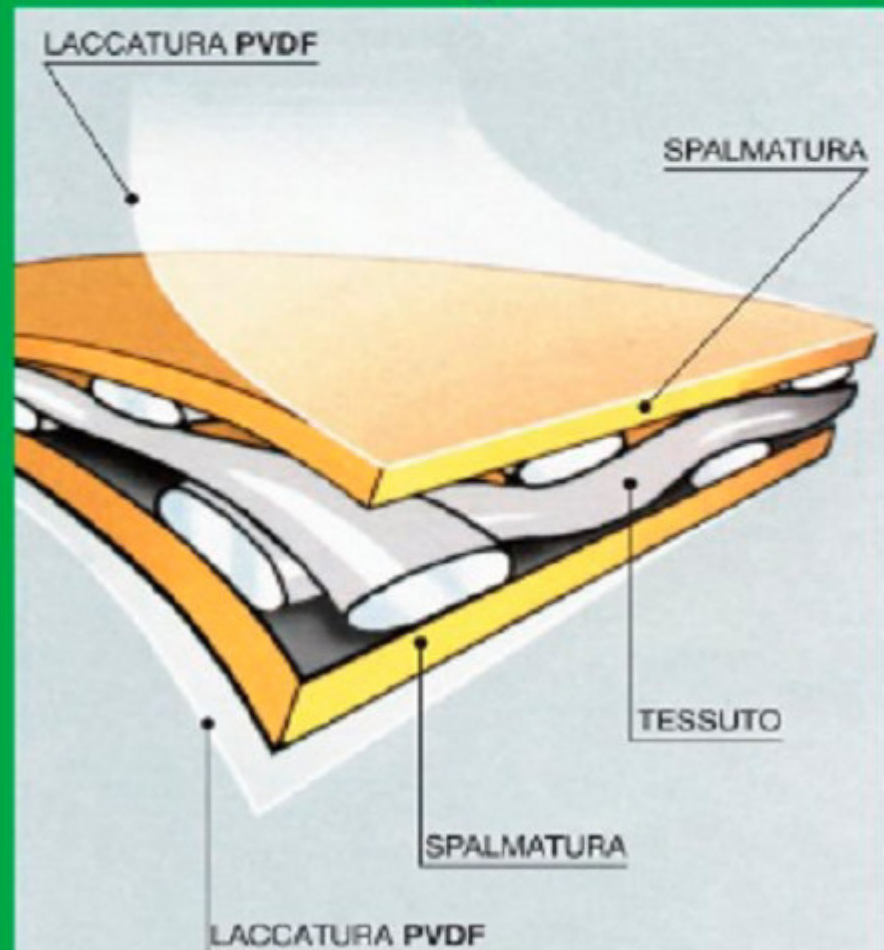

PVC “Max Cover”





TEXOUT[®]
SCREEN

Copertura TENTMESCH ombreggiante e antigrandine



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it