



Tettoia in alluminio con copertura in polycarbonato compatto - Solarium

Tenda completamente in lega di alluminio, la quale, per forma e colore, riproduce fedelmente l'aspetto estetico della pergola classica. Realizzata per la protezione dal sole e dalla pioggia con copertura in polycarbonato. È possibile, affiancando più moduli, arrivare a larghezze multiple.

TIPOLOGIA SOLARIUM

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300»»400, SPORGENZA 300»»600;

MODULO DOPPIO - LARGHEZZA 450»»800, SPORGENZA 300»»600;

MODULO TRIPLIO - LARGHEZZA 850»»1200, SPORGENZA 300»»600.



Tettoia in alluminio con copertura in polycarbonato alveolare -Solarium

Tenda completamente in lega di alluminio, la quale, per forma e colore, riproduce fedelmente l'aspetto estetico della pergola classica. Realizzata per la protezione dal sole e dalla pioggia con copertura in alveolare. È possibile, affiancando più moduli, arrivare a larghezze multiple.

TIPOLOGIA SOLARIUM

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300»»400, SPORGENZA 300»»600;

MODULO DOPPIO - LARGHEZZA 450»»800, SPORGENZA 300»»600;

MODULO TRIPLO - LARGHEZZA 850»»1200, SPORGENZA 300»»600.



Tettoia in alluminio copertura in polycarbonato con tenda ombreggiante - Solarium

Tenda completamente in lega di alluminio, la quale, per forma e colore, riproduce fedelmente l'aspetto estetico della pergola classica. Realizzata per la protezione dal sole con copertura in tessuto o pvc e dalla pioggia con copertura in polycarbonato. La sua movimentazione è solo a motore. Il tensionamento del telo è regolato da un automatismo con molle a gas. In caso di realizzazione con tessuto acrilico, si potranno verificare ondulazioni ai lati, in prossimità delle cuciture, soprattutto se il telo verrà riavvolto umido o bagnato. È possibile, affiancando più moduli, arrivare a larghezze multiple. Si può installare a soffitto o parete. Per un corretto scarico delle acque piovane, occorre una pendenza minima del 3%.

TIPOLOGIA SOLARIUM

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300»»450, SPORGENZA 300»»600.




Pergola in alluminio con copertura in policarbonato - Allupergola

Pergole e coperture per esterni Allupergola®

Scheda tecnica

Reinventa e sostituisce la classica pergola in legno addossata a parete con una struttura in alluminio dal design innovativo ed altamente personalizzabile senza i costi di manutenzione tipici del legno. Ideale per la protezione dagli agenti atmosferici di terrazze o altri spazi esterni può essere utilizzata tutto l'anno grazie alla copertura in polycarbonato compatto che permette di ammirare un cielo stellato in estate mentre in inverno non toglie il passaggio di luce agli ambienti interni. Realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T5 è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori.

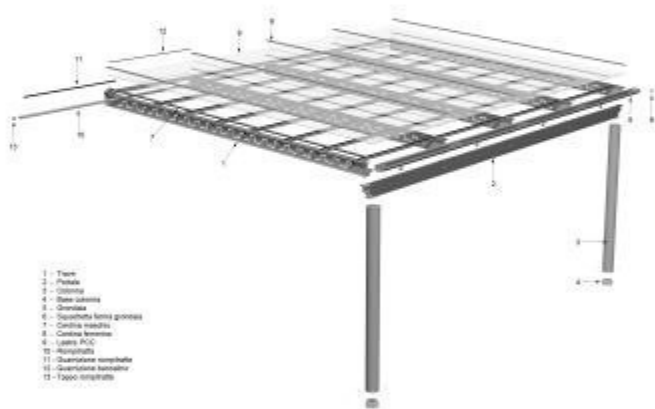

- 1 - Trave
- 2 - Portale
- 3 - Colonna
- 4 - Basi allargate
- 5 - Grondola
- 6 - Squadrato forma grondaia
- 7 - Controventello
- 8 - Controventello
- 9 - Lattina PVC
- 10 - Alcantarilla
- 11 - Guarnizione completa
- 12 - Tappo completa

Struttura addossata a parete realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T5 verniciato a polveri poliestere per esterno e composta da travi IPE 70x150mm alleggerite con fregi decorativi raccordate da traversi di sostegno Ø 35mm, e sostenute da portali con colonne a sezione tonda Ø 150 mm, complete di piastre a scomparsa di ancoraggio al pavimento.

Copertura realizzata con lastre modulari in polycarbonato compatto spessore 4mm, con guarnizioni di tenuta e profili formalastra completa di grondala anteriore con scarico acqua laterale.

Progettata secondo Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-1:2002 per carichi standard di neve 150 daN/mq e vento 90 daN/mq, la struttura è certificata CE secondo EN 1020 da TÜV SÜD e fornita in kit di montaggio.

Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso oltre agli adempimenti di legge.

Colorazione copertura



PCC
TRASPARENTE



PCC
OPALINO



PCC
BRONZO



PCC
VERDE ACQUA



PCC
GRIGIO



PCC
R GRIGIO



PCC
GROFFATO



PCC
AZZURRO

Colorazione struttura



FUJI



GRAFITE



QUARTZ



RUGGINE




SILVER

Reinventata e sostituisce la classica pergola in legno addossata alla parete con una struttura in alluminio dal design innovativo ed altamente personalizzabile senza i costi di manutenzione tipici del legno. Ideale per la protezione dagli agenti atmosferici di terrazze o altri spazi esterni. Può essere utilizzata in tutti i periodi dell'anno grazie alla copertura in polycarbonato compatto, la quale permette di ammirare un cielo stellato in estate, senza impedire il passaggio di luce agli ambienti interni durante il periodo invernale. Realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T5, è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori

Gallery





Sezione profili

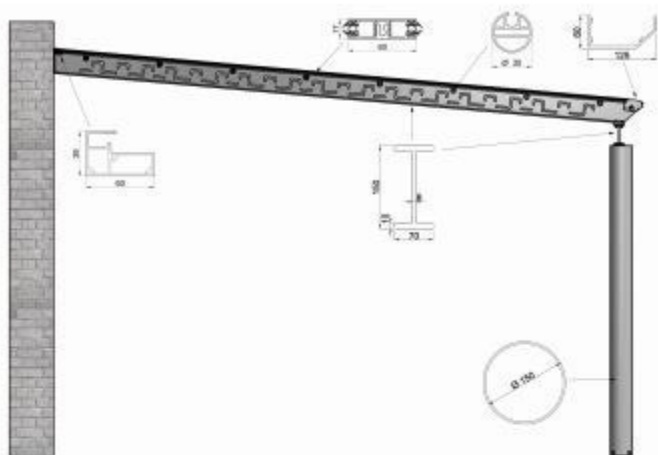

Dimensioni - Valori di ΔH in funzione della sporgenza S (arrotondati al cm.)

S	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ΔH	31	36	40	44	49	53	57	62	66

Fregi ornamentali disponibili

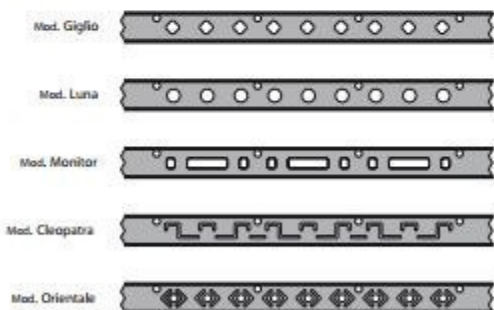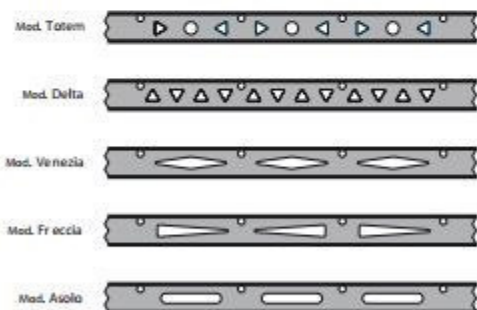

Manutenzione

Le pergole VITRUM MIDON S.R.L. non necessitano di particolari operazioni di manutenzione.

Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la sporcizia che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, foglie, ecc.) ostruendo i fori di scolo dell'acqua.

Per quanto riguarda la pulizia delle lastre, ove presenti, si consiglia la seguente procedura:

1. Risciacquare la lastra con acqua tiepida
2. Lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco

3. Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua.

Importante

- non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini
- non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appuntiti
- non pulire le lastre di policarbonato compatto sotto il sole cocente o a temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.



Tettoia in alluminio con copertura in policarbonato autoportante - Allugarden

Pergole e coperture per esterni Allugarden®

Scheda tecnica

Struttura autoportante in lega di 6082 T6 alluminio dal design minimale e lineare ma che si adatta facilmente e con garbo a qualsiasi ambiente abitativo contemporaneo. Ideale per la protezione degli ambienti esterni dagli agenti atmosferici quali pioggia e neve, grazie alla grande copertura realizzata con lastre in policarbonato compatto permette l'illuminazione naturale degli spazi sottostanti. Disponibile nelle versioni autoportante o addossata a parete, e personalizzabile nelle dimensioni e nei colori.



Struttura piana autoportante realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T6 verniciato a polveri poliestere per esterno e composta da travi 100x200mm raccordate da traversi di sostegno Ø 35mm, e sostenute da colonne a sezione 150x150 mm, complete di piastre a scomparsa di ancoraggio al pavimento.

Copertura realizzata con lastre modulari in policarbonato compatto spessore 4mm, con guarnizioni di tenuta e profili femalastra completa di grondaie di deflusso delle acque piovane all'interno delle colonne.

Progettata secondo Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-1:2002 per carichi standard di neve 150 daN/mq e vento 90 daN/mq, la struttura è certificata CE secondo EN 1090 da TÜV SÜD e fornita in kit di montaggio.

Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell' idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso oltre agli adempimenti di legge.

Colorazione copertura



PCC TRASPARENTE



PCC OPALINO



PCC BRONZO



PCC VERDE ACQUA



PCC GRIGIO



PCC R GRIGIO



PCC GROFFATO



PCC AZZURRO

Colorazione struttura



FINE



GRAFITE



QUARTZ



RUGGINE



SILVER

Re-inventa l'idea del gazebo con una struttura autoportante in alluminio dal design innovativo ed altamente personalizzabile. Ideale per la protezione dagli agenti atmosferici di plateatici e dehors garantendone l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno grazie alla copertura in policarbonato compatto. L'illuminazione a LED integrata (opzionale) crea un'atmosfera glamour dal tocco molto scenografico.

Gallery





Tettoia in alluminio con copertura in policarbonato addossata - Allugarden

Pergole e coperture per esterni Allugarden parete®

Scheda tecnica

Struttura addossata in lega di 6082 T6 alluminio dal design minimale e lineare ma che si adatta facilmente e con garbo a qualsiasi ambiente abitativo contemporaneo. Ideale per la protezione degli ambienti esterni dagli agenti atmosferici quali pioggia e neve, grazie alla grande copertura realizzata con lastre in policarbonato compatto permette l'illuminazione naturale degli spazi sottostanti. Disponibile nelle versioni autoportante o addossata a parete, è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori



- 1 - Struttura perimetrale
- 2 - Traverso
- 3 - Colonna
- 4 - Base colonna
- 5 - Rumpilatta + guarnizioni
- 6 - Cornice maschio
- 7 - Cornice femmina
- 8 - Grondale
- 9 - Lastre PCC

Struttura plana addossata a parete realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T6 verniciato a polveri poliestere per esterno e composta da travi 100x200mm raccordate da traversi di sostegno Ø 35mm, e sostenute da colonne a sezione 150x150 mm, complete di piastre a scomparsa di ancoraggio al pavimento.

Copertura realizzata con lastre modulari in policarbonato compatto spessore 4mm, con guarnizioni di tenuta e profili fermalastra completa di grondaie di deflusso delle acque piovane all'interno delle colonne.

Progettata secondo Eurocodice 5 UNI EN 1999-1-12002 per carichi standard di neve 150 daN/mq e vento 90 daN/mq, la struttura è certificata CE secondo EN 1090 da TÜV SÜD e fornita in kit di montaggio.

Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso oltre agli adempimenti di legge.

Colorazione copertura



Colorazione struttura






Tettoia autoportante in alluminio con copertura in policarbonato - Allucar

Soluzione elegante ed efficace per la protezione delle automobili dagli agenti atmosferici quali pioggia, neve o forte irraggiamento solare grazie alla copertura in policarbonato compatto, sicura e resistente agli urti.

E' disponibile anche nella versione IR che blocca il calore prodotto dai raggi infrarossi ma permette al contempo una elevata trasmissione luminosa. Realizzata interamente con profili in lega di alluminio 6082 T6, è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori.

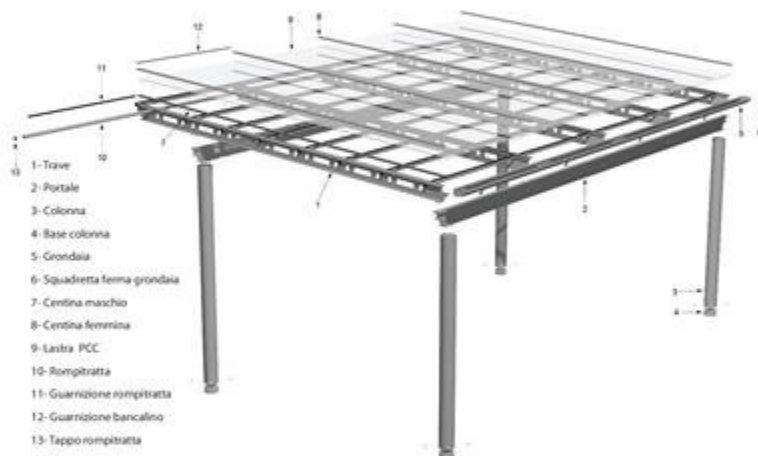

Struttura autoportante realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T6 verniciato a polveri poliestere per esterno e composta da travi IPE 70x150mm alleggerite con fregi decorativi raccordate da traversi di sostegno Ø 35mm, e sostenute da due portali con colonne a sezione tonda Ø 150 mm, complete di plastre a scomparsa di ancoraggio al pavimento.

Copertura realizzata con lastre modulari in policarbonato compatto spessore 4mm, con guarnizioni di tenuta e profili fermalastra completa di grondaia anteriore con scarico acqua laterale.

Progettata secondo Eurocodice 9 UNI ENV 1999-1-1:2002 per carichi standard di neve 150 daN/mq e vento 90 daN/mq, la struttura è certificata CE secondo EN 1090 da TÜV SÜD e fornita in kit di montaggio.

Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso oltre agli adempimenti di legge.

Colorazione copertura



PCC
TRASPARENTE



PCC
OPALINO



PCC
BRONZO



PCC
VERDE ACQUA



PCC
GRIGIO



PCC
IR GRIGIO



PCC
GROFFATO



PCC
AZZURRO

Colorazione struttura



FUJI



GRAFITE



QUARTZ



RUGGINE



SILVER

Soluzione elegante ed efficace per la protezione delle automobili da agenti atmosferici quali pioggia, neve o forte irraggiamento solare grazie alla copertura in polycarbonato compatto, sicura e resistente agli urti. Allucar è disponibile anche nella versione IR che blocca il calore prodotto dai raggi infrarossi, permettendo al contempo una elevata trasmissione luminosa. Realizzata interamente con profili in lega di alluminio 6082 T6, è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori.

Gallery





FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it