



Tettoia in alluminio con copertura in polycarbonato compatto - Solarium

Tenda completamente in lega di alluminio, la quale, per forma e colore, riproduce fedelmente l'aspetto estetico della pergola classica. Realizzata per la protezione dal sole e dalla pioggia con copertura in polycarbonato. È possibile, affiancando più moduli, arrivare a larghezze multiple.

TIPOLOGIA SOLARIUM

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300»»400, SPORGENZA 300»»600;

MODULO DOPPIO - LARGHEZZA 450»»800, SPORGENZA 300»»600;

MODULO TRIPLIO - LARGHEZZA 850»»1200, SPORGENZA 300»»600.



Tettoia in alluminio con copertura in polycarbonato alveolare -Solarium

Tenda completamente in lega di alluminio, la quale, per forma e colore, riproduce fedelmente l'aspetto estetico della pergola classica. Realizzata per la protezione dal sole e dalla pioggia con copertura in alveolare. È possibile, affiancando più moduli, arrivare a larghezze multiple.

TIPOLOGIA SOLARIUM

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300»»400, SPORGENZA 300»»600;

MODULO DOPPIO - LARGHEZZA 450»»800, SPORGENZA 300»»600;

MODULO TRIPLO - LARGHEZZA 850»»1200, SPORGENZA 300»»600.



Tettoia in alluminio copertura in polycarbonato con tenda ombreggiante - Solarium

Tenda completamente in lega di alluminio, la quale, per forma e colore, riproduce fedelmente l'aspetto estetico della pergola classica. Realizzata per la protezione dal sole con copertura in tessuto o pvc e dalla pioggia con copertura in polycarbonato. La sua movimentazione è solo a motore. Il tensionamento del telo è regolato da un automatismo con molle a gas. In caso di realizzazione con tessuto acrilico, si potranno verificare ondulazioni ai lati, in prossimità delle cuciture, soprattutto se il telo verrà riavvolto umido o bagnato. È possibile, affiancando più moduli, arrivare a larghezze multiple. Si può installare a soffitto o parete. Per un corretto scarico delle acque piovane, occorre una pendenza minima del 3%.

TIPOLOGIA SOLARIUM


MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300»»450, SPORGENZA 300»»600.




Dati tecnici . Technical data


Quote espresse in mm - Dimensions in mm

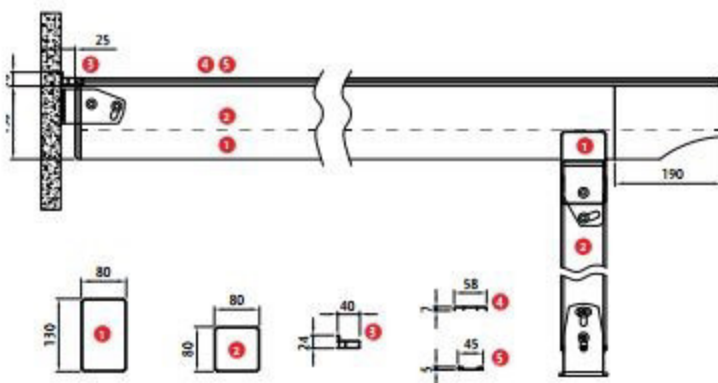

Vista frontale . Frontal view

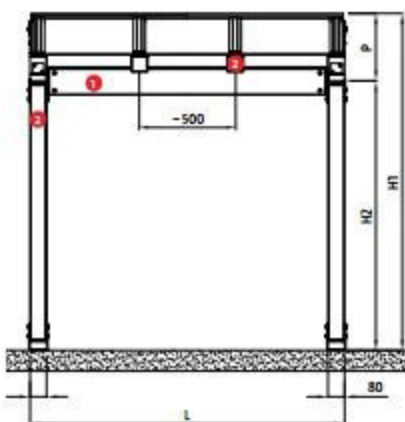

Vista laterale . Side view

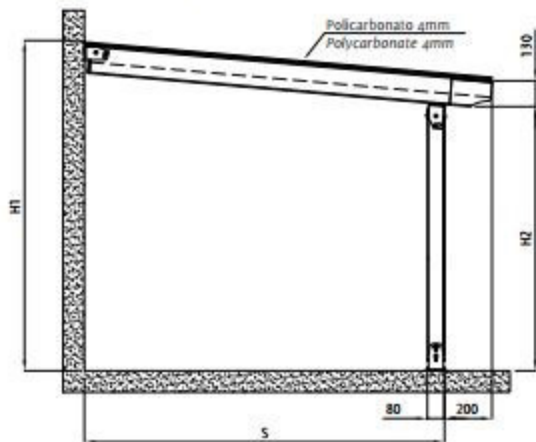

Sporgenza Projection	S cm	300	350	400	450	500	550	600
Pendenza minima Least inclination	P cm	30	33	35	38	40	43	45



Se la struttura non ha le caratteristiche indicate, BT Group non si assume la responsabilità per eventuali problematiche inerenti al deflusso dell'acqua piovana. Le pendenze sono le minime garantite per un corretto deflusso dell'acqua piovana.

If this structure doesn't have these indicated features, BT Group will not be responsible for problems concerning the run-off of rainwater. Inclinations are the least guaranteed for a correct outflow of rainwater.


Dettagli tecnici . Technical details

Quote espresse in mm - Dimensions in mm

Attacco a parete . Wall application

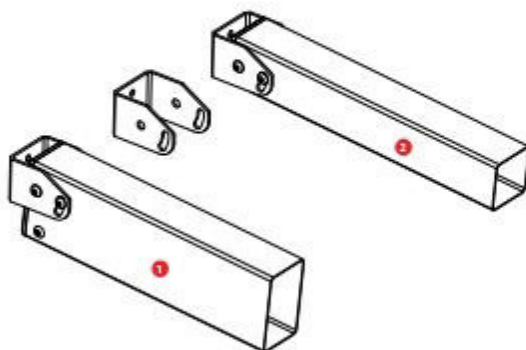


Basi in cemento
Cement base




033 - 918


Dettaglio fissaggio polycarbonato
Polycarbonate fixing detail

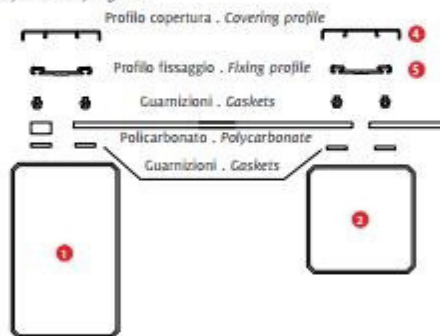


Piede a terra regolabile
Adjustable foot



Gronda frontale interna
Internal frontal water-drain



Gronda frontale esterna
External frontal water-drain



Legenda tecnica . Technical legend

- 1 Traversa . Crossbeam
- 2 Piantana / Traverso . Pole / Crossbeam
- 3 Profilo per polycarbonato . Polycarbonate profile
- 4 Profilo copertura . Covering profile
- 5 Profilo fissaggio . Fixing profile

- H1 Altezza posteriore . Back height
- H2 Altezza frontale . Frontal height
- S Sporgenza . Projection
- P Pendenza . Inclination
- L Larghezza . Width



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it