

VETRATE IN ALLUMINIO SCORREVOLI PIEGHEVOLI A LIBRO

Vetrare scorrevoli pieghevoli a libro con telaio in alluminio a taglio freddo e vetro doppio o singolo con guida a terra o senza guida a terra per la chiusura di balconi, verande, porticati, terrazzi, giardini d'inverno, logge, chiusure esterne di bar e ristoranti

Le vetrate dispongono di profili in alluminio ossidato o verniciato a polveri epossidiche, snelli con sezione ridotta ma robusti grazie allo spessore, le vetrate scorrono su una guida inferiore a pavimento e una superiore con compensatore regolabile, i carrelli sono realizzati da rotelle in materiale sintetico e tra loro sono presenti cuscinetti a rullo in acciaio, a garantire uno scorrimento fluido e duraturo, ogni anta è sviluppata con due carrelli superiori e uno inferiore

La movimentazione delle vetrate consente l'apertura totale del vano grazie alla movimentazione con la rotazione e il ribaltamento delle ante a 90°, il sistema può scorrere su qualsiasi angolazione e perimetro a segmenti, l'apertura della prima anta avviene tramite maniglia interna – esterna con possibilità di serratura

Le vetrate sono impacchettabili verso destra, verso sinistra, o divisa con apertura verso entrambi i lati, verso l'interno o verso l'esterno, l'ingombro delle ante impacchettate è pari al 5% - 8% della larghezza totale della vetrata, ante con vetro camera o singolo, lastre stratificate o temperate







Vetrata in alluminio scorrevole pieghevole a libro

Sistema a pannelli mobili impacchettabili con doppio vetro e telaio in alluminio a taglio freddo con guida a terra o senza guida a terra






Componenti vetrata in alluminio scorrevole pieghevole a libro senza guida a terra

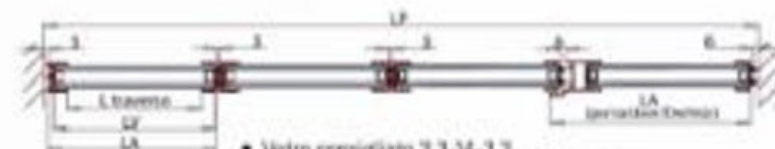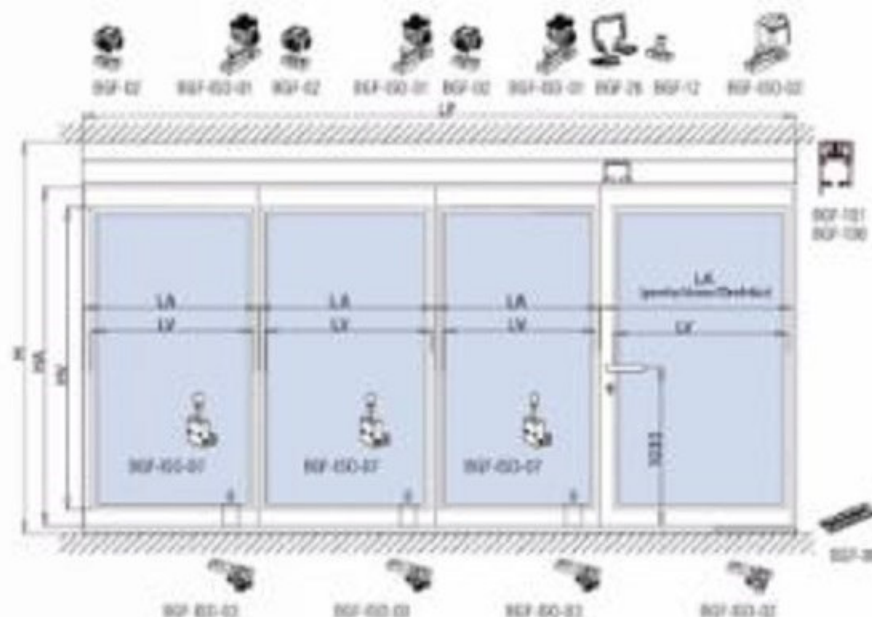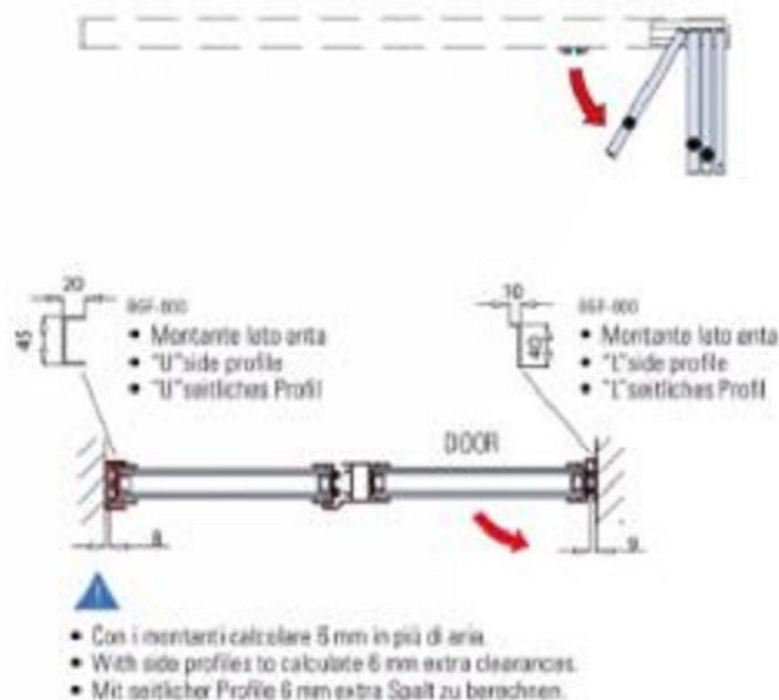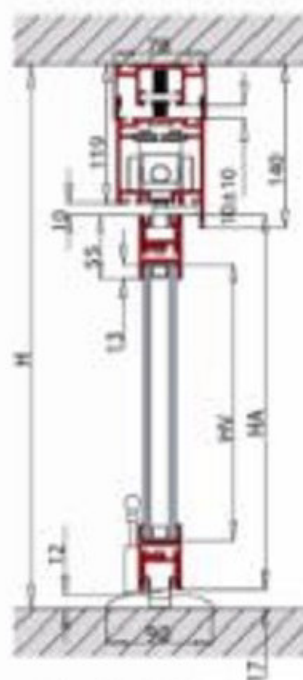

- Vetro consigliato 3.3-14-3.3.
- Suggested glass thickness 3.3-14-3.3
- Empfohlene Glasdicke 3.3-14-3.3.

- Lavorazione montante porta per serratura.
- Vertical door Profile preparation for Lock.
- Drehtür Profil Bearbeitung für Schloss.
- Lavorazione montante anta per contro-serratura.
- Vertical sliding panel preparation for Lock's strike plate.
- Schiebe flügel Profil Bearbeitung für Schlösschloß.

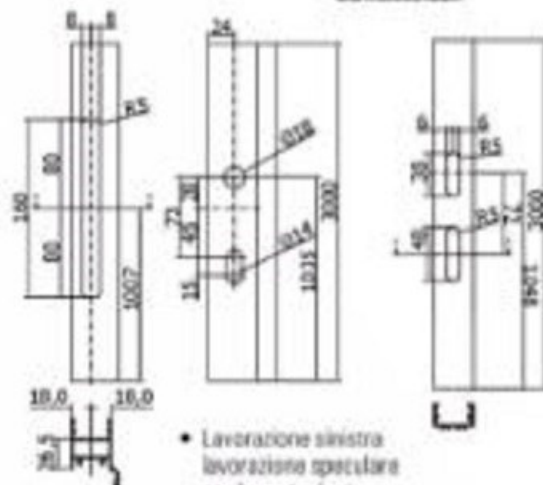

- Lavorazione sinistra
lavorazione speculare
per la porta destra.
- Left: for right reflecting
preparation.
- Links: für Rechts
Spiegelbildlich
Bearbeitung.

- Lavorazione sinistra lavorazione speculare per la porta destra.
- Left. For right reflecting preparation.
- Links. Für Rechts Spiegeltüchlich Bearbeitung.

VETRATE SCORREVOLI A PACCHETTO IN ALLUMINIO

Sistema a vetrate pieghevoli e scorrevoli impacchettabili con profili in alluminio per verande, portici, balconi, terrazzi, giardini d'inverno, logge e chiusure esterne per bar e ristoranti


Vetrata con profili in alluminio estruso a taglio freddo con vetro singolo o doppio oppure a taglio termico con vetrocamera basso emissivo, verniciatura a polveri epossidiche colori RAL o anodizzato, carrello superiore in acciaio inox con cuscinetti a sfera ricoperti in materiale sintetico, scorrimento sul binario inferiore a terra, guide in alluminio con possibilità di incasso nel pavimento

Il telaio delle vetrate ha guarnizioni sul perimetro, per l'apertura viene utilizzata una maniglia con possibilità di inserire serratura di sicurezza, l'impacchettamento delle ante può essere eseguito verso sinistra, verso destra o in entrambi i lati, l'impacchettamento può avvenire verso l'interno o verso l'esterno con ingombro per circa il 5% - 10% rispetto alla larghezza della vetrata, le ante vengono realizzate in L. 80 -120 e H. 280 – 300 MAX








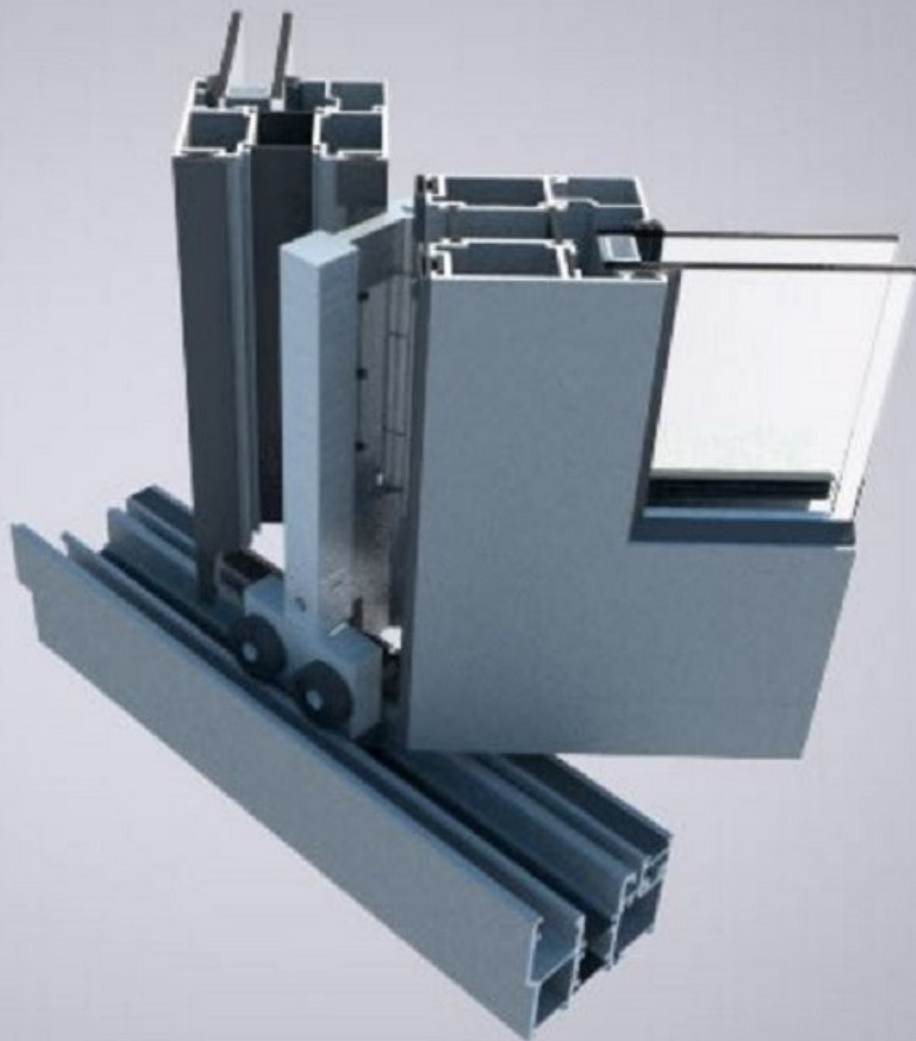

Vetrare scorrevoli a pacchetto con profili in alluminio a taglio termico

Vetrare scorrevoli a pacchetto con profilo in alluminio a taglio freddo

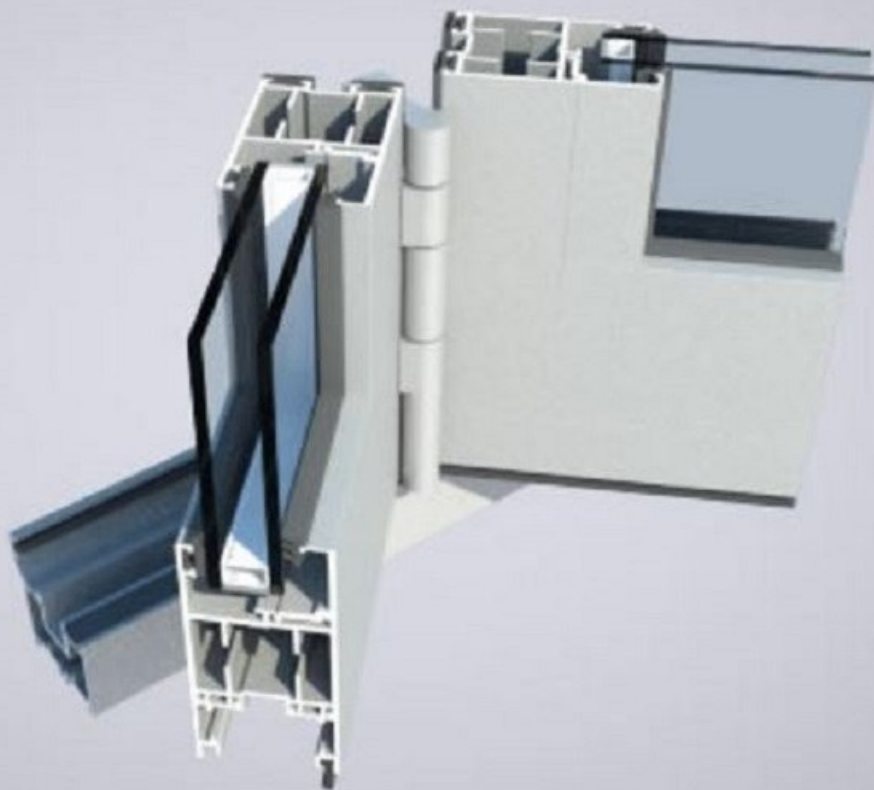

VETRATE SCORREVOLI IN ALLUMINIO A TAGLIO FREDDO

Vetrature scorrevoli con telaio in alluminio a taglio freddo, sistema scorrevole parallelo, per veranda, balcone, terrazzo, portico, pergole, gazebo, logge e per chiusure esterne di bar e ristoranti, per protezione da vento e pioggia




Sistema scorrevole a pannelli vetrati a scorrimento con carrelli regolabili per un perfetto allineamento, con ruote in poliammide rinforzato e cuscinetti a sfera in acciaio inox, garantiscono la migliore scorrevolezza, ante vetrate composte da profilati in alluminio fissate con guarnizioni e spazzolino di tenuta, vetro stratificato anti infortunistica 3+3 mm con pellicola pvd.

Sistema costituito da 2/3/4 vie che possono essere accoppiate per permettere di estendere il numero delle vie in base alla necessità, dimensioni massime delle ante h.255 cm, L. 120 cm colorazioni dei profili verniciatura ral.

OPTIONAL :

- Coprifilo perimetrale in alluminio.
- Maniglia di chiusura ad incasso con chiave o maniglia di trascinamento interna.



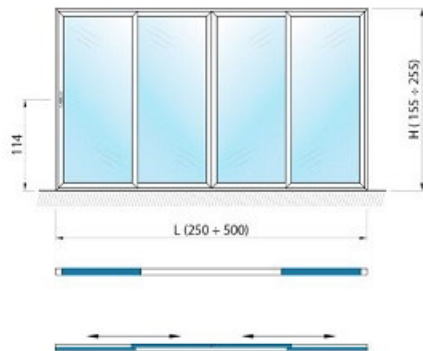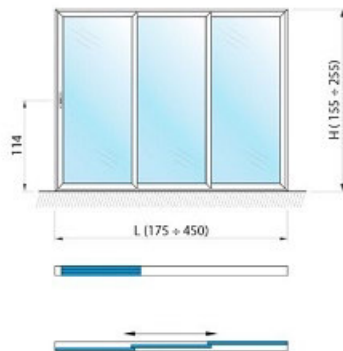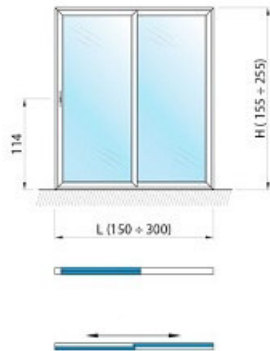

VETRATE SCORREVOLI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO.

Sistema di vetrate scorrevoli con telaio in alluminio a taglio termico a scorrimento parallelo per verande, balconi, terrazzi, portici, serre bioclimatiche, logge e per chiusure esterne di bar e ristoranti, porte e finestre.

Le ante delle vetrate sono costituite con profilati rinforzati e scorrono su carrelli regolabili con cuscinetti a sfera rivestiti con materiale sintetico, portata fino a 150 kg per ogni anta, maniglie con o senza chiave.

Il profilo di scorrimento è costituito da 2 o 3 vie per contenere 3-4-5-6- ante, colorazione dei profili verniciatura RAL







FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)
Tel. 030 7000258 **Cell. 335 6354672**

www.festatende.it

info@festatende.it