

Pensiline Ombreggianti

Le Pensiline Ombreggianti CoverMet sono realizzate utilizzando un palo conico curvo (128/60 mm di diametro e 4 mm di spessore) ricavato da lamiera di acciaio in qualità S355JR.

Questo permette di ottenere delle coperture per auto con 4,8 metri di profondità ed una altezza massima di 2,6 metri (scheda tecnica), l'interasse tra i pali è di 5 metri (ogni due posti auto).

Su richiesta del cliente può essere rinforzato da un traliccio in tubolare da 60mm di diametro.

Il palo, grazie al processo di zincatura a caldo, realizzata immergendo il palo in un bagno di zinco fuso a 450° C secondo le norme UNI EN ISO 1461, possiede una protezione estremamente efficace verso la corrosione e formazione di ruggine, infatti attraverso una reazione metallurgica si crea uno strato di lega intermetallica ferro-zinco resistente agli urti e perfettamente continuo che impedisce il contatto dei manufatti con l'atmosfera.

La Pensilina Ombreggiante CoverMet risponde ai requisiti delle normative attualmente in vigore; non è comunque idonea a sostenere il carico della neve, pertanto si consiglia di rimuovere i teli nel periodo invernale.

Le nostre coperture per auto sono disponibili in tre versioni di ancoraggio: con palo annegato su plinto di cemento armato, su piastra base e su piastra a muro (dettaglio) assicurandosi che la superficie di ancoraggio sia realizzata in Cemento Armato.

Le coperture per auto CoverMet si installano facilmente grazie ad un sistema di staffe saldate al palo che permettono di imbullonare i tubolari di collegamento al palo portante.

Su richiesta del cliente si progettano e realizzano strutture capaci di soddisfare qualsiasi esigenza.



Linea Standard

Linea Standard

La copertura è realizzata con telo ombreggiante 90% in polietilene ad alta densità PEHD stabilizzato ai raggi UV, (scheda tecnica) con fettuccia di rinforzo lungo il perimetro e occhielli in alluminio (particolare rete) disponibile nei colori verde, azzurro e grigio.

Il posizionamento del telo è realizzato con un sistema di tensionamento privo di corde che rende la struttura esteticamente più gradevole, resistente e funzionale.

Su richiesta del cliente le coperture per auto CoverMet possono essere verniciate con sistema a polveri epossidiche ed essiccazione nel forno di polimerizzazione.





Linea Design

Linea Design

La linea Design è rivolta ad una clientela in cerca di una soluzione funzionale e di qualità ma anche raffinata ed elegante.

La copertura è realizzata con filato ombreggiante ricavato dalla lavorazione di piattina e filo in HDPE stabilizzato UV (scheda tecnica); grazie alla sua particolare lavorazione è in grado di bloccare dal 91% al 98% dei raggi UV e dal 77% al 96% dei raggi solari. Anch'essa è dotata di fettuccia di rinforzo lungo il perimetro e occhielli in alluminio ed è disponibile in diverse colorazioni.

L'intera struttura è verniciata con sistema a polveri epossidiche ed essiccazione nel forno di polimerizzazione con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di colorazioni.


Questa combinazione rende le coperture per auto CoverMet una soluzione perfetta per coloro che non vogliono rinunciare all'aspetto estetico collocando la Pensilina in un contesto naturale armonico e gradevole.



TEXOUT[®]
SCREEN



Quote di ingombro

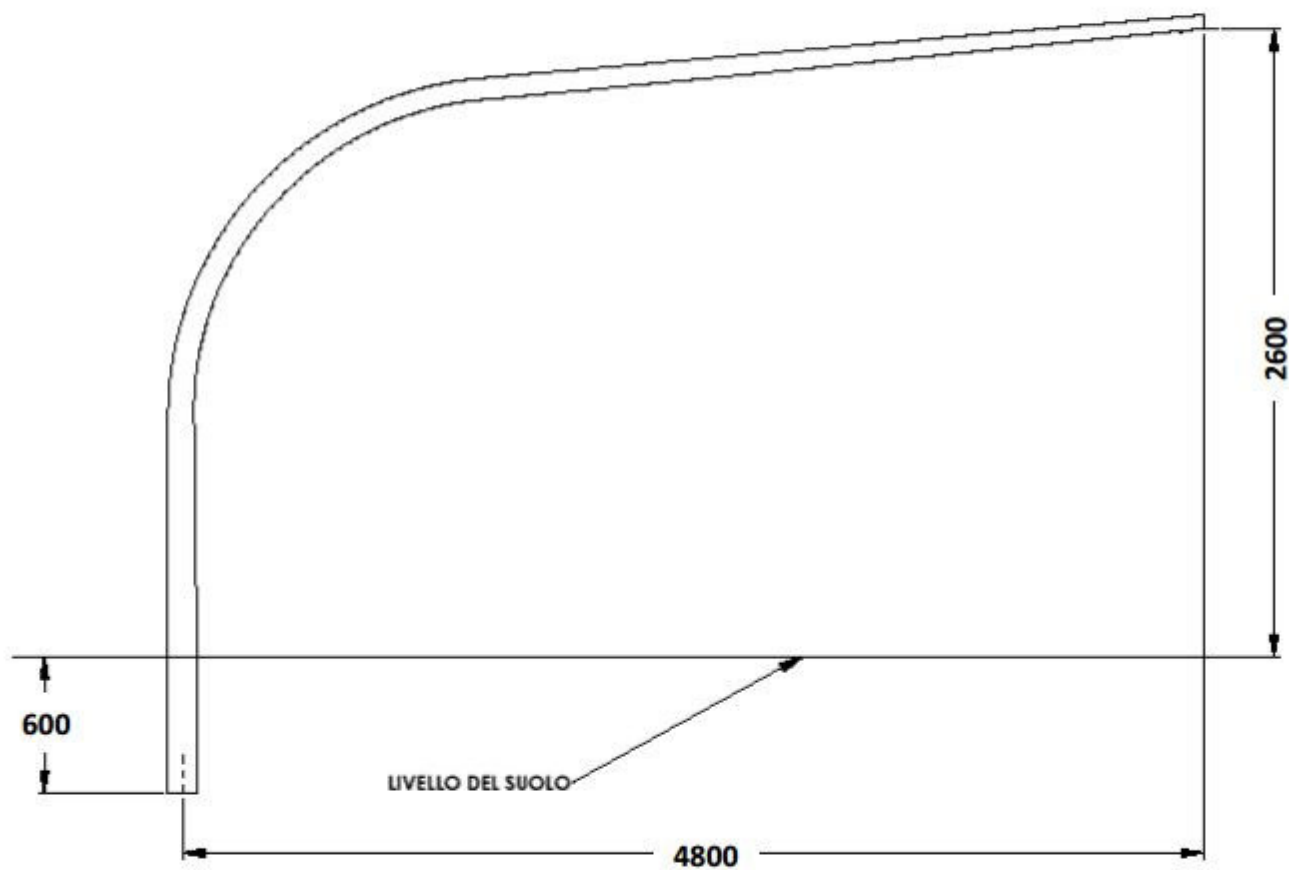

Quote di ingombro





FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

[**www.festatende.it**](http://www.festatende.it)

[**info@festatende.it**](mailto:info@festatende.it)